

EcoFlow DELTA 2 Max

Thank you for choosing
EcoFlow portable power station



Oktatóvideó



Áttekintés






1	LCD képernyő	11	AC bekapcsológomb
2	Bluetooth párosítás jelzőfény	12	DC5521 kimeneti port
3	USB-A kimeneti port	13	Autós csatlakozó
4	USB-C kimeneti port	14	AC töltési sebesség kapcsoló
5	Fő bekapcsoló gomb	15	Túlterhelés-védelmi kapcsoló
6	USB-A gyors töltési kimeneti csatlakozó	16	AC kimeneti aljzatok*
7	USB bekapcsológomb	17	12 V-os DC tápegység
8	Fő tápellátás jelzőfény	18	Szellőzőventilátor
U	Napenergia/autós töltő bemeneti csatlakozó	1U	Külső -ra akkumulátorcsatlakozó 1
10	X-Stream töltőbemeneti port	20	További akkumulátorcsatlakozó 2

- Az AC aljzatok és az AC töltőkábelek típusai országonként vagy régióként eltérőek. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.
- AC időkorlát Tipp: Az erőállomás AC kimeneti csatlakozója automatikusan kikapcsol, ha a csatlakozó egy bizonyos ideig inaktív. Ha az erőállomás olyan szakaszos terhelésű eszközökhöz van csatlakoztatva, mint a hűtőszekrények vagy a légkondicionálók, ez a funkció bekapcsolhat. A kritikus felhasználások, például gyógyszerek, vakcinák, romlandó áruk vagy más értékes tárgyak hűtőszekrényben történő tárolásának folyamatos áramellátásának biztosítása érdekében állítsa be az erőállomás AC időtúllépési intervallumát az EcoFlow alkalmazásban „soha” értékre. Ezenkívül rendszeresen ellenőrizze az erőállomás akkumulátorának töltöttségi szintjét.

LCD-kijelző

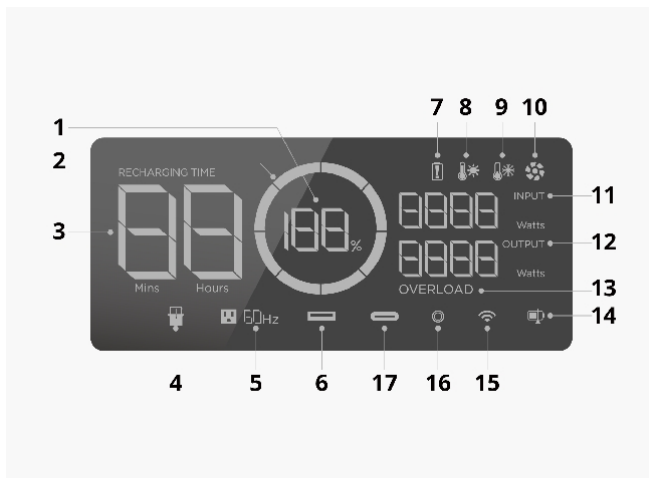

1	Maradék akkumulátor-szint*	10	Ventilátor
2	Akkumulátor töltöttségi szintje*	11	Bemeneti teljesítmény
3	Maradék töltési/kisütési idő	12	Kimeneti teljesítmény
4	Tartalék akkumulátor	13	Túlerhelés figyelmeztetés
5	AC kimenet	14	Töltöttségi állapot
6	USB-A kimenet	15	Wi-Fi állapot*
7	Akkumulátor-hiba figyelmeztetés	16	12 V-os egyenáramú kimenet
8	Magas hőmérséklet figyelmeztetés	17	USB-C kimenet
U	Alacsony hőmérséklet figyelmeztetés		

Maradék akkumulátor-szint +Akkumulátor-szint

- Töltés: Óramutató járásával megegyező irányban forog
Teljesen feltöltve: 100%
Lemerült akkumulátor: Villog

Wi-Fi állapot

- Folyamatos: Az internetkapcsolat létrejött Ki:
Az internetkapcsolat nem jött létre

Be-/kikapcsolás

Bekapcsolás: Egyszer röviden nyomja meg

A termék bekapcsolása után nyomja meg egyszer a főkapcsoló gombot az LCD-képernyő be- vagy kikapcsolásához.

Ha a terméket 5 percig nem használja, alvó módba vált, és az LCD-képernyő kikapcsol. Amikor újra használni kezdi a terméket, az LCD-képernyő automatikusan bekapcsol.

Kikapcsolás: 3 másodpercig nyomja meg hosszan

A termék alapértelmezett készenléti ideje 2 óra. Ha a kimeneti teljesítmény gombok ki vannak kapcsolva, és 2 órán át nincs terhelés, a termék automatikusan kikapcsol. A készenléti időt az EcoFlow alkalmazásban állíthatja be.



Készülékeinek töltése

USB-kimenet


- Nyomja meg egyszer az USB-tápgombot az USB-kimeneti portok be- és kikapcsolásához.
- Minden USB-kimeneti port maximális teljesítménye: USB-A: 12 W/18 W (gyors töltés)
USB-C: 100 W



Az USB-tápgomb bekapcsolása után a termék nem kapcsol ki automatikusan. Győződjön meg arról, hogy az összes csatlakoztatott eszköz teljes teljesítménye alacsonyabb, mint a névleges teljesítmény.

AC kimenet

- Nyomja meg egyszer az AC bekapcsoló gombot az AC kimeneti aljzatok be- és kikapcsolásához.
- Teljes teljesítmény: 2400 W

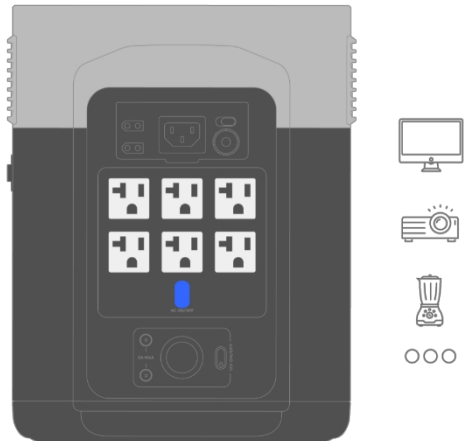


Győződjön meg arról, hogy az összes csatlakoztatott eszköz teljes teljesítménye nem haladja meg a névleges teljesítményt. Ha az AC kimeneti portok 12 órán át terhelés nélkül maradnak, az AC bekapcsoló gomb automatikusan kikapcsol.

- AC-időkorlát Tipp: Az erőátlomás AC-kimeneti csatlakozója automatikusan kikapcsol, ha a csatlakozó egy bizonyos ideig inaktív. Ha az erőátlomás olyan időszakosan terhelő eszközökhöz van csatlakoztatva, mint hűtőszekrények vagy légkondicionálók, ez a funkció bekapcsolható. A kritikus

alkalmazások, például gyógyszerek, vakcinák, romlandó áruk vagy más értékes tárgyak hűtőszekrényben történő tárolása érdekében, állítsa be az EcoFlow alkalmazásban az erőmű AC időtűlépési intervallumát „soha” értékre. Ezenkívül rendszeresen ellenőrizze az erőmű akkumulátorának töltöttségi szintjét.

12 V-os egyenáramú kimenet (DC5521 és autós töltés)

- Nyomja meg egyszer a 12 V-os egyenáramú bekapcsoló gombot a DC kimeneti portok be- és kikapcsolásához.
- DC5521 portok: max. 38 W portonként
- Autós csatlakozó: max. 126 W

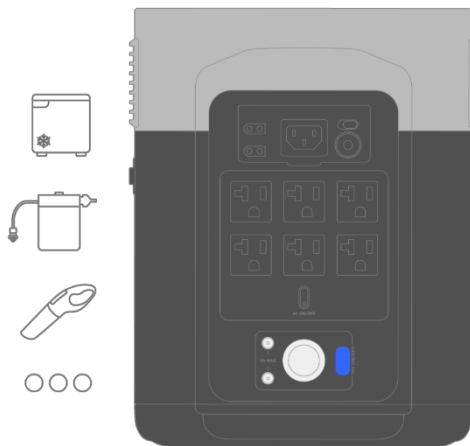


A 12 V-os egyenáramú kimeneti gomb bekapcsolása után a termék nem kapcsol ki automatikusan. Győződjön meg arról, hogy az összes csatlakoztatott eszköz teljes teljesítménye alacsonyabb, mint a névleges teljesítmény.

A DELTA 2 Max töltése


AC-töltés

- X-Stream gyors töltés
- Max. 1800 W (USA/Kanada); max. 2400 W (EU/Egyesült Királyság/Ausztrália)
- Körülbelül 80 perc alatt teljesen feltöltődik

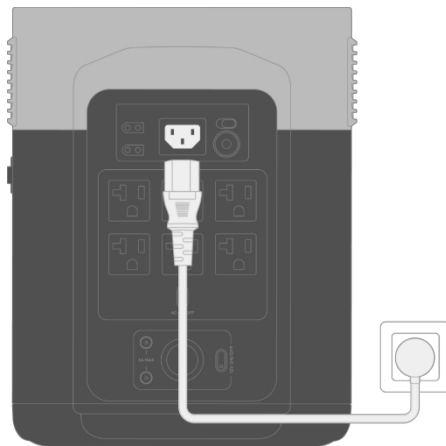

Ha a váltakozó áramú bemeneti áram 20 A felett marad, az X-Stream töltőbemeneti port önvédelmi módba vált, és a termék túlterhelés-védelmi kapcsolója automatikusan kiugrik. Miután meggyőződött arról, hogy a termék nem hibás, megnyomhatja a túlterhelés-védelmi kapcsolót a töltés folytatásához.

A töltési teljesítmény az AC töltési sebességkapcsolóval állítható be. A töltési teljesítménytartományt az EcoFlow alkalmazásban állíthatja be.

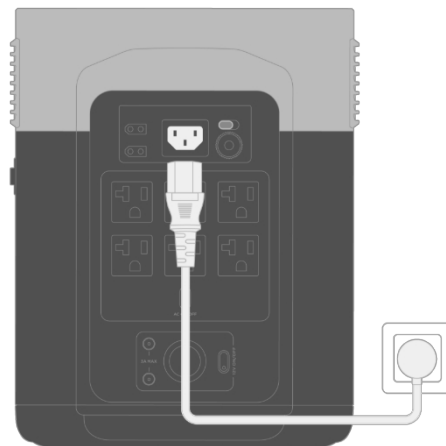


Balra kapcsolás	X-Stream maximális teljesítményű töltés
Kapcsolja jobbra	Személyre szabott töltés Teljesítménytartomány: 200–1800 W (USA/Kanada); 200–2400 W (EU/Egyesült Királyság/Ausztrália)

1. A gyors töltéshez kérjük, használja a csomagban található hálózati töltőkábeleket. Ne használjon más kábelt a töltéshez.
2. Csatlakoztassa közvetlenül egy hálózati fali aljzathoz, és győződjön meg arról, hogy a fali kimeneti

áramereje meghaladja a 15 A-t (USA/Kanada)/10 A-t (EU/Egyesült Királyság/Ausztrália).
Ellenkező esetben csökkentse a készülék töltési sebességét a váltóáramú töltési sebesség kapcsolóval. Az EcoFlow nem vállal felelősséget az utasítások be nem tartásából eredő következményekért, ideértve többek között a más váltóáramú töltőkábelekkel történő töltést.

Napenergia-töltés


- Egyportos 500 W; kétportos 1000 W

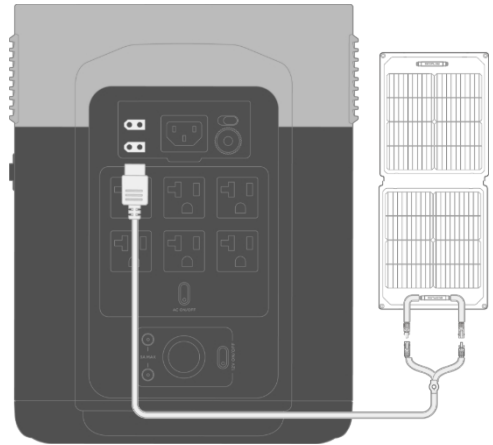

- A napelem csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a napelem kimeneti feszültsége 60 V-on belül van, hogy elkerülje a termék károsodását.
- [A Solar-XT60/XT60i töltőkábel](#) és [a napelemek](#) nem tartoznak a csomaghoz.
- Ha EcoFlow napelemet használ a termék töltéséhez, kérjük, kövesse a napelemhez mellékelte utasításokat.

Autós töltés

- Támogatja a 12 V/24 V-os akkumulátorokat, alapértelmezett 8 A
- Kérjük, az EcoFlow autós töltőkábelét külön vásárolja meg.

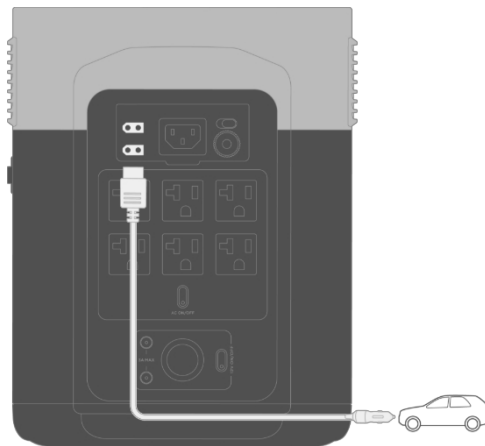

Az autó akkumulátorának lemerülése miatti indítási problémák elkerülése érdekében kérjük, az autó indítása után használja az autós töltőt. Ezenkívül kérjük, győződjön meg arról, hogy az autó szivargyújtója és az autós töltő bemeneti kábele jó állapotban van. Az EcoFlow nem vállal felelősséget az utasítások be nem tartásából eredő veszteségekért vagy károkért.

Intelligens kiegészítő akkumulátor

Egyetlen DELTA 2 Max készülékhez legfeljebb 2 db Smart Extra Battery csatlakoztatható a kapacitás növelése érdekében. További információkért kérjük, olvassa el a DELTA 2 Max Smart Extra Battery használati útmutatóját.



1. Kapcsolja ki mind a Smart Extra Battery-t, mind a DELTA 2 Max készüléket, mielőtt csatlakoztatná vagy leválasztaná őket.
2. Használat előtt győződjön meg arról, hogy mind a DELTA 2 Max, mind a Smart Extra Battery képernyőjén megjelenik az extra akkumulátor ikon.
3. Ne csatlakoztassa vagy távolítsa el közvetlenül a Smart Extra Battery-t töltés vagy lemerítés közben. Ha a folyamat közben kell csatlakoztatnia vagy eltávolítania, kérjük, először kapcsolja ki a terméket.
4. Ne érintse meg a Smart Extra Battery csatlakozójának fémkapcsait. Ha a fémkapcsokat meg kell tisztítani, óvatosan törölje le őket egy száraz ruhával.


X-Boost

A túlterhelés elleni védelem miatti működési hibák elkerülése érdekében, az X-Boost funkció automatikusan bekapcsol, ha a teljes kimeneti teljesítmény meghaladja a névleges kimeneti teljesítményt, ami lehetővé teszi a termék számára, hogy nagy teljesítményű készülékeket tápláljon a névleges kimeneti teljesítményen.

1. Az X-Boost funkció nem érhető el, ha a váltakozó áramú kimenetet töltési állapotban (bypass módban*) kapcsolják be.
 2. Az X-Boost alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Az EcoFlow alkalmazásban állíthatja be.
 3. Az X-Boost nem minden elektromos készüléknél elérhető; nem kompatibilis a szigorú feszültségi követelményekkel rendelkező készülékekkel. A feszültségvédelemmel rendelkező készülékek (például precíziós műszerek) nem támogatottak. Az X-Boost mód inkább fűtőberendezésekhez alkalmas. Kérjük, végezzen saját tesztelést az eszközeivel az X-Boost bekapcsolt állapotában.
- Bypass mód: Ha a terméket töltés céljából csatlakoztatja a konnektorhoz, és egyidejűleg más készülékekhez is csatlakoztatja, akkor az AC bekapcsoló gomb megnyomásakor a készülékek nem kapnak áramot, hanem a hálózat táplálja őket.

EPS

A termék támogatja a vészhelyzeti áramellátást (EPS). Kérjük, csatlakoztassa a hálózati áramot a termék AC bemeneti portjához egy AC kábelon keresztül, majd táplálja a készülékét a termék AC kimeneti portján keresztül (az alábbi ábra szerint).

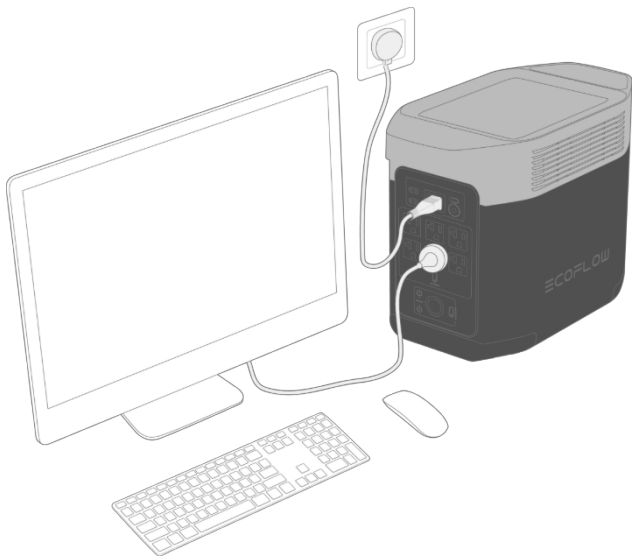

Ebben a helyzetben (bypass mód) az AC áram a hálózatról érkezik, nem pedig a power station-ből. Hirtelen áramkimaradás esetén a termék 20 ms-on belül automatikusan áttérhat akkumulátoros tápellátási módra.

-
1. Alapvető UPS-funkcióként nem támogatja a 0 ms-os átkapcsolást. Kérjük, ne csatlakoztassa a terméket olyan eszközhöz, amely 0 ms-os UPS-t igényel (például adatszerverek és munkaállomások). Kérjük, tesztelje és ellenőrizze a kompatibilitást a termék használata előtt.
 2. Javasoljuk, hogy egyszerre csak egy eszközt töltsön, és kerülje a több eszköz egyidejű használatát a túlterhelés elleni védelem elkerülése érdekében. Az EcoFlow nem vállal felelősséget az utasítások be nem tartásából eredő eszközmeghibásodásokért vagy adatvesztésekért.
-

Ápolás és karbantartás

1. A készüléket -10 °C és 45 °C közötti hőmérsékletű környezetben tárolja; az akkumulátor állapotának megőrzése érdekében az ajánlott hőmérsékleti tartomány körülbelül 0 °C és 30 °C között van.
2. A terméket száraz, hűvös, jól szellőző helyen tárolja, ahol biztonságban van és csökken a leesés kockázata.
3. Gondoskodjon arról, hogy a készülék ne kerüljön vízforrások, hőforrások, erős mágneses mezők, korrozív gázokat tartalmazó környezet, valamint gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelébe.
4. Hosszú távú tárolás esetén 3 havonta egyszer töltsse fel és mérje le a terméket (töltsse fel teljesen, majd mérje le 60%-ra tárolás céljából) az akkumulátor állapotának megőrzése érdekében.
5. Ne hagyja a készüléket 6 hónapnál hosszabb ideig feltöltetlenül vagy használaton kívül; ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.

Műszaki adatok

Általános információk	
Modell	EFD350
Súly	Körülbelül 23 kg
Méretek	4U7 × 242 × 305 mm
Kapacitás	2048 Wh
Bluetooth	Frekvenciatartomány:
	2 402–2 480 MHz (USA/Kanada/EU/Egyesült Királyság/Ausztrália)
	Maximális kimeneti teljesítmény: 0,005 W/0,012 W (USA/Kanada)
	7,3 dBm (EU/UK/AU/ZA)
Wi-Fi	Frekvenciatartomány:
	2412–2462 MHz/2422–2452 MHz (USA/Kanada)
	2 412–2 472 MHz/2 422–2 462 MHz (EU/UK/AU)
	Maximális kimeneti teljesítmény:
	0,071 W/0,177 W (USA/Kanada)
	17,67 dBm (EU/UK/AU/ZA)
Kimeneti portok	
AC	Tiszta szinuszhullám, összesen 2 400 W (túlfeszültség 4 800 W)
	120 V~50 Hz/60 Hz (USA/Kanada)
	230 V~ 50 Hz/60 Hz (EU/Egyesült Királyság/Dél-Afrika)
	240 V~50 Hz/60 Hz, 10 A portonként (Ausztrália)
AC (bypass mód)	USA/Kanada: 100–120 V~, max. 15 A, 50 Hz/60 Hz (az időtartam kevesebb, mint 3 óra, ha az áram meghaladja a 12 A-t)
	UK/AU/ZA/EU: 220–240 V~, max. 10 A, 50 Hz/60 Hz
Max. X-Boost	3400 W (USA/Kanada)
Kimeneti	3100 W (UK/ZA/EU)
Teljesítmény	3 300 W (AU)
USB-A (×2)	5 V~2,4 A, max. 12 W portonként, összesen 24 W
USB-A Fast	5 V~2,4 A, U/V~2 A, 12 V~1,5 A
Töltés (×2)	Max. 18 W portonként, összesen 36 W
USB-C (x2)	5/U/12/15/20 V~5 A
	Max. 100 W portonként, összesen 200 W
Autós csatlakozó	12,6 V~10 A, max. 126 W
DC5521	12,6 V~3 A, max. 38 W portonként
Kimenet (x2)	
Bemeneti portok	
Váltakozó áramú bemeneti teljesítmény	X-Stream max. 1800 W 15 A (USA/Kanada)
	X-Stream max. 2400 W 10 A (EU/UK/AU/ZA)

AC bemeneti feszültség	100–120 V~ max. 15 A 50 Hz/60 Hz (USA/Kanada) 220–240 V~ max. 10 A 50 Hz/60 Hz (EU/UK/AU/ZA)
Napelemes töltőbemenet (×2)	11–60 V=15 A, egyportos 500 W; kétportos 1000 W
Autós töltő Támogatja a 12 V/24 V-os akkumulátorokat, alapértelmezett 8 A	

Akkumulátor-információk

Akkumulátor típusa	LFP
Ciklusélettartam	4000 ciklus 80% + kapacitásig
Védelem	Túlfeszültség-védelem, túlterhelés-védelem, túlmelegedés-védelem, rövidzárlat-védelem, alacsony hőmérséklet-védelem,
Típus	alacsony feszültség elleni védelem, túláram elleni védelem

Üzemi hőmérséklet

Optimális üzemi hőmérséklet	20 °C – 30 °C (68 °F – 86 °F)
-----------------------------	-------------------------------

Kisülési hőmérséklet -10 °C – 45 °C (14 °F – 113 °F)

Töltési hőmérséklet	0 °C – 45 °C (32 °F – 113 °F)
Tárolási hőmérséklet	-10 °C – 45 °C (14 °F – 113 °F) (optimális: 20 °C – 30 °C (68 °F – 86 °F))

Kiegészítők

Intelligens tartálék akkumulátor	Támogatott (külön kapható)
Intelligens generátor	Támogatott (külön kapható)

1. Az autósatlakozó megosztja az áramot a DC5521 vagy a z kimeneti portjával, így a maximális kimeneti teljesítmény 126 W.
2. Az, hogy a termék tölthető-e vagy lemerülhet-e, az akkumulátorcsomag tényleges hőmérsékletétől függ.

EcoFlow alkalmazás

Az EcoFlow alkalmazással távolról is vezérelheti, figyelheti és testreszabhatja EcoFlow DELTA 2 Max készülékét.

A csomag tartalma



1. DELTA 2 Max
2. Felhasználói kézikönyv és jótállási jegy
3. Hálózati töltőkábel

- Az AC-csatlakozó és az AC-töltőkábel megjelenését illetően kérjük, tekintse meg a termék tényleges kivitelét az oldalon.

GYIK

1. Milyen akkumulátort használ a termék?

Kiváló minőségű LFP akkumulátor.

2. Milyen eszközöket tud a termék AC kimeneti csatlakozója táplálni?

A termék AC kimeneti portja nagy névleges teljesítményével és csúcsteljesítményével a legtöbb háztartási készüléket képes táplálni. Használat előtt javasoljuk, hogy először ellenőrizze a készülékek teljesítményét, és győződjön meg arról, hogy az összes csatlakoztatott készülék teljesítményének összege alacsonyabb, mint a névleges teljesítmény.

3. Mennyi ideig tudja a termék tölteni az eszközeimet?

A töltési idő a termék LCD-képernyőjén jelenik meg, amely segítségével megbecsülhető a legtöbb, stabil energiafogyasztású készülék töltési ideje.

4. Honnan tudom, hogy a termék töltődik-e?

Töltés közben a fennmaradó töltési idő megjelenik az LCD képernyőn. Eközben a töltésszelző ikon forogni kezd, a kör jobb oldalán pedig a fennmaradó akkumulátor-szint és a bemeneti teljesítmény látható.

5. Hogyan tisztítom meg a terméket?

Óvatosan törölje le egy száraz, puha, tiszta ruhával vagy papírtörülővel.

5. Hogyan tároljam a terméket?

Tárolás előtt kérjük, először kapcsolja ki a terméket, majd szobahőmérsékleten, száraz és szellőző helyen tárolja. Ne helyezze vízforrások közelébe. Hosszú távú tárolás esetén kérjük, háromhavonta merítse le és töltsse fel a terméket az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.

7. Vihetem a terméket repülőgépre?

Nem.

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS

A termék használata során az alábbi óvintézkedéseket kell betartani:

Használat>

1. A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást.
2. Ne használja a terméket hőforrások, például tűz vagy fűtőberendezés közelében.
3. Kerülje a bármilyen folyadékkal való érintkezést. Ne használja a terméket esőben vagy magas páratartalom mellett.
4. Ne dugja az ujjait vagy a kezét a termékbe.
5. Ne használja a tápegységet sérült kábellel, dugaszolóval vagy kimeneti kábelrel.
6. Ne használja a terméket erős statikus elektromosság vagy mágneses mezők közelében.
7. Ne szerelje szét semmilyen módon, és ne szúrja át a terméket éles tárgyakkal.
8. A hálózati csatlakozó és a kábel károsodásának kockázatát csökkenteni érdekében a tápegység leválasztásakor a kábel helyett a csatlakozót húzza ki.
- U. A felhasználóknak nem szabad a terméket a padlóra vagy a padlótól 457 mm-nél (18 hüvelyknél) alacsonyabbra helyezniük, ha azt egy javítóműhelyben használják.
10. Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy készüléket. A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, ami tűzhöz, robbanáshoz vagy sérülésveszélyhez vezethet.
11. Ne szerelje szét a tápegységet, hanem vigye el egy szakképzett szervizbe, ha szervizelésre vagy javításra van szükség. A helytelen összeszerelés tűz- vagy áramütésveszélyt okozhat.
12. Kerülje az olyan vezetékek vagy fémtárgyak használatát, amelyek rövidzárlatot okozhatnak.
13. Tűz, áramütés vagy személyi sérülés kockázatának elkerülése érdekében ne használjon nem hivatalos alkatrészeket vagy kiegészítőket. Ha bármely alkatrészt vagy kiegészítőt ki kell cserélnie, kérjük, keresse fel az EcoFlow hivatalos csatornáit a vonatkozó információkért.
14. A termék használata során kérjük, szigorúan tartsa be a jelen felhasználói kézikönyvben megadott működési hőmérsékleti határokat. Ha a hőmérséklet túl magas,

- tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet; ha a hőmérséklet túl alacsony, a termék teljesítménye jelentősen csökkenhet, vagy a termék működése leállhat.
15. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre.
 16. Ne takarja el erőszakosan a ventilátort a belső akkumulátor töltése közben, jól szellőző helyen dolgozzon, és semmilyen módon ne korlátozza a szellőzést.
 17. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében húzza ki a tápegységet a konnektorból, mielőtt bármilyen utasítás szerinti szervizelést végezne.
 18. A szervizelést kizárólag szakképzett szerelő végezze, kizárólag azonos pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja a termék biztonságának fenntartását.
 19. Gondoskodjon arról, hogy a termék ne szenvedjen ütést, ne essen le, és ne legyen kitéve erős rezgéseknek. Szállításkor rögzítse biztonságosan a terméket a sérülések elkerülése érdekében. Ha a termék súlyosan megsérült, azonnal kapcsolja ki, és ne használja tovább.
 20. Ha a termék használat közben véletlenül vízbe esik, kérjük, helyezze azt egy biztonságos, nyitott helyre, és maradjon távol tőle, amíg teljesen megszárad. A megszáradt terméket ne használja újra, hanem az alábbi „Hulladékkezelési útmutató” szerint ártalmatlanítsa. Ha a termék meggyullad, javasoljuk, hogy a tűzoltó készülékeket a következő sorrendben használja: víz vagy vízpermet, homok, tűzoltó takaró, poroltó, végül szén-dioxid-tűzoltó készülék.
 21. Tisztítsa meg a termék nyílásait egy száraz ruhával.
 22. Helyezze a terméket sík felületre, hogy ne borulhasson fel. Ha a termék felborul és súlyosan megsérül, azonnal kapcsolja ki, helyezze az akkumulátort nyílt területre, tartsa távol emberektől és gyúlékony anyagoktól, majd a helyi törvények és előírások szerint ártalmatlanítsa.
 23. A sérülések kockázatának csökkentése érdekében szoros felügyeletre van szükség, ha a terméket gyermekek közelében használják.
 24. A terméket száraz és szellőző helyen tárolja.
 25. Nedves környezetben (például a tengerparton vagy vízparton) javasoljuk nedvességálló zsákok használatát, hogy a termék ne ázzon el. Ha víz kerül a termék belsejébe, azt nem szabad használni vagy újra bekapcsolni. A termék megérintése előtt tegyen intézkedéseket az áramütés ellen. Ezután helyezze a terméket biztonságos, vízálló és nyitott helyre. Miután ezzel végzett, azonnal vegye fel a kapcsolatot az EcoFlow ügyfélszolgálatával.
 26. Ez a termék nem ajánlott olyan orvosi sürgősségi berendezések áramellátására, amelyek az egyén biztonságát érintik, ideértve többek között az orvosi minőségű lélegeztetőgépeket (kórházi CPAP: folyamatos pozitív légúti nyomás) és a mesterséges tüdőket (ECMO: extrakorporális membrános oxigenizáció). A termék olyan otthoni lélegeztetőgépek (otthoni CPAP) áramellátására használható, amelyeknél nincs szükség szakemberek általi folyamatos felügyeletre. Kérjük, kövesse orvosa utasításait, és a berendezés használatára vonatkozó korlátozásokról konzultáljon a gyártóval. Általános orvosi berendezésekhez történő használat esetén kérjük, figyelje az áramellátás állapotát, hogy az áram ne fogyjon el.
 27. Használat közben az áramellátó termékek elektromágneses mezőt generálnak, amelyek befolyásolhatják az orvosi implantátumok vagy személyes orvosi eszközök, például pacemakerek, cochleáris implantátumok, hallókészülékek, defibrillátorok stb. normális működését. Ha ilyen típusú orvosi eszközöket használ, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval, hogy tájékozódjon az ilyen eszközök használatára vonatkozó korlátozásokról. Ezek az intézkedések alapvető fontosságúak a biztonságos távolság biztosításához az orvosi implantátumok (például pacemakerek, cochleáris implantátumok, hallókészülékek, defibrillátorok stb.) és a termék között használat közben.
 28. AC-időkorlát tipp: Az erőáramlás AC-kimeneti csatlakozója automatikusan kikapcsol, ha a csatlakozó egy bizonyos ideig inaktív. Amikor az erőáramlás

Ha a készüléket olyan időszakosan terhelő eszközökhöz csatlakoztatja, mint a hűtőszekrények vagy a légkondicionálók, ez a funkció bekapcsolódhat. A kritikus fontosságú felhasználások – például gyógyszerek, oltóanyagok, romlandó élelmiszerek vagy egyéb értékes tárgyak hűtőszekrényben való tárolása – folyamatos áramellátásának biztosítása érdekében állítsa be az EcoFlow alkalmazásban az áramellátó egység váltakozó áramú időkorlátját „soha” értékre. Ezen felül rendszeresen ellenőrizze az áramellátó egység akkumulátorának töltöttségi szintjét.

2U. ŐRIZZE MEG EZEN UTASÍTÁSOKAT

Hulladékkezelés>

1. Ha a körülmények megengedik, győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen lemerült, mielőtt a kijelölt akkumulátor-újrahasznosító konténerbe dobja. A termék potenciálisan veszélyes vegyi anyagokat tartalmazó akkumulátorokat tartalmaz, ezért szigorúan tilos a szokásos szemétkonténerekbe dobni. További részletekért kérjük, kövesse az akkumulátorok újrahasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó helyi törvényeket és előírásokat.
2. Ha a termék meghibásodása miatt az akkumulátor nem tölthető le teljesen, kérjük, ne dobja a terméket közvetlenül az akkumulátor-újrahasznosító konténerbe, hanem vegye fel a kapcsolatot egy professzionális akkumulátor-újrahasznosító céggel a további feldolgozás érdekében.
3. Kérjük, dobja ki azokat a túlzottan lemerült elemeket, amelyeket már nem lehet újratölteni.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termék használatával kapcsolatos minden információ megtalálható a használati útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

A készülék károsodásának veszélye:

- Ne használja a tápegységet, ha annak háza, aljzatai vagy kábelei sérültek.
- Kerülje a készülék túlterhelését - ne csatlakoztasson olyan készülékeket, amelyek teljes energiafogyasztása meghaladja a tápegység maximális kapacitását.
- Csak a gyártó által szállított vagy a gyártó által ajánlott kábeleket és tartozékokat használjon.

Veszély a gyermekekre nézve:

- A tápegységek nem arra szolgálnak, hogy gyermekek kezeljék őket.
- A véletlen bekapcsolás vagy a kábelek sérülésének elkerülése érdekében tartsa a terméket gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Ne hagyja, hogy a gyermekek játsszanak a kábelekkel, csatlakozókkal vagy a vezérlőalkalmazással.

Túlmelegedés és tűzveszély:

- A készülék túlmelegedésének elkerülése érdekében gondoskodjon megfelelő szellőzésről, amikor az erőmű üzemben van.
- Soha ne takarja le a készüléket, és ne használja gyúlékony anyagok közelében.
- Ne hagyja az állomást nagyon magas hőmérsékletnek kitett területeken.

Áramütés veszélye:

- Soha ne kezelje az egység kábeleit, csatlakozóit vagy aljzatát nedves kézzel.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatandó eszközök megfelelnek az erőmű specifikációinak.

Vezeték nélküli csatlakoztathatóság

Adatvédelem:

- Ha a tápegység mobilalkalmazáshoz csatlakozik, mindig a gyártó által biztosított és megbízható forrásból letöltött szoftvert használja.
- Állítson be erős jelszót a felhasználói fiókhoz, és ha lehetséges, engedélyezze a kétfaktoros hitelesítést.
- Rendszeresen frissítse az alkalmazást és a készülék szoftverét, hogy biztosítsa a védelmet a lehetséges biztonsági fenyegetésekkel szemben.

Hozzáféréskezelés:

- Korlátozza a hozzáférést a tápegységhez csak a megbízható felhasználókra.

- A vezérlőalkalmazásban ellenőrizze a párosított eszközök listáját, és távolítsa el azokat, amelyeknek már nem kellene hozzáféréssel rendelkezniük.

A helyes használatra vonatkozó információk

Töltés és kezelés:

- Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozó megfelelően csatlakoztatva van, hogy elkerülje a rövidzárlat veszélyét.
- Csak a gyártó által ajánlott hőmérsékleten töltsa a tápegységet.

Helyszíni használat:

- Gondoskodjon arról, hogy a készüléket védje a nedvességtől, portól és esőtől.
- Fotovoltaikus panelekkel együtt történő használat esetén győződjön meg arról, hogy azok megfelelnek az állomás specifikációinak.

Tárolás és szállítás:

- A készüléket száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől, nedvességtől és gyúlékony anyagoktól távol tárolja.
- A mechanikai sérülések elkerülése érdekében az erőművet függőlegesen és megfelelő védőtokban szállítsa.

További óvintézkedések

Szervizelés és karbantartás:

- Rendszeresen ellenőrizze az erőmű állapotát a látható sérülések, például repedések, deformációk vagy a túlmelegedés jelei szempontjából.
- Ne szedje szét és ne módosítsa saját maga az erőművet.
- Meghibásodás vagy sérülés esetén forduljon a gyártó hivatalos szervizközpontjához - ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.

Biztonságos ártalmatlanítás:

- A tápegységek tölthető elemeket tartalmaznak, amelyeket a helyi elektronikai hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Ne dobja a készüléket a kommunális hulladékba - forduljon a helyi elektromos cikkek gyűjtőhelyéhez.

Ha további információra van szüksége a termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatához (e-mail: hurt@innpro.pl, weboldal: <https://innpro.pl/>) vagy más szakemberhez.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A

EcoFlow Inc. kijelenti, hogy a rádióberendezés ECOFLOW DELTA 2 Max 2048 Wh tápegység megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a weboldalon: <https://files.innpro.pl/ecoflow>

Gyártó címe: RM 401, Plant #1, Runhong Industrial Zone, Fuyuang Road, Zhancheng

Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

Az akkumulátor adatai:

Típus: LFP

Nettó súly: 13,5 kg

Kapacitás: 40 000 mAh

Teljesítmény: 2,048 kW

A megengedett kadmium- (0,002%) vagy ólom- (0,004%) tartalom túllépése: nem

Az akkumulátor sorozatszám: 40135 V2-PH

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

EU-képviselő:

EcoFlow Europe s.r.o.
Doubravice 110
533 53 Pardubice, Ő
support.en@ecoflow.com



Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezetje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül ("a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy").
A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával a jótállási idő alatt bármikor érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a. Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b. Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétzerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c. Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban levő használatból fakad;
- d. Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e. Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f. Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g. Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h. Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i. Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j. Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladási igazoló dokumentum hamisított;
- k. helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l. Rongálás esetén;
- m. Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n. A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o. Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztessel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a)** kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b)** arányos árszármazást igényelhet, vagy - ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt - elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a)** a jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b)** a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c)** a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnak törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényt a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észleléstől követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésétől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrízze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítás nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészt kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserélt elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből. A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importer hivatalos készülék szervizéhez, a nem importer által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra. Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit - terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékekkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviselői pontokon jelezheti. Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

.....

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezetje)
bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során
eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása