

EcoFlow DELTA 3 Classic

Thank you for choosing our product!



Erre vonatkozó információk a oldalon találhatóak.

- Ez az üzemeltetési kézikönyv bevezetést nyújt az erőműről, valamint részletes információkat nyújt a termék üzemeltetéséről, irányításáról és karbantartásáról. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a felhasználói kézikönyv előzetes értesítés nélkül frissíthető.
- A jelen kézikönyvben leírt egyes tartozékok és funkciók elérhetősége országtól vagy régiótól függően változhat.
- A jelen kézikönyvben található összes illusztráció csak illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, tekintse meg a ténylegesen kapott terméket. Az alábbi példák az EcoFlow DELTA 3 Classic amerikai változatán alapulnak.
- Ha ezt a kézikönyvet PDF formátumban kívánja elolvasni, kérjük, használja az EcoFlow ügyfélszolgálaton elérhető online változatot, mivel az optimalizált a képernyőn való megjelenítéshez, és tartalmazza a legújabb frissítéseket.

Áttekintés

Az EcoFlow DELTA 3 Classic (a továbbiakban "DELTA 3 Classic" vagy "erőmű") egy 1024 Wh kapacitású LiFePO₄ akkumulátorral ellátott erőmű. Több kimenettel rendelkezik, köztük szabványos AC-portokkal, USB-A portokkal és USB-C portokkal a különböző eszközök és berendezések támogatásához. A töltési lehetőségek sokfélesége megkönnyíti a rendelkezésre álló módszerek közötti váltást az aktuális igényeknek megfelelően.

Megjelenés



1 Fő bekapcsológomb ¹

Be-/kikapcsolás

- Nyomja meg egyszer a gombot a tápegység bekapcsolásához. A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot 2 s-ig.

A képernyő be/ki kapcsolása

- Ha a tápegység be van kapcsolva, nyomja meg egyszer a gombot a kijelző be- vagy kikapcsolásához.

IoT-kapcsolatok visszaállítása

- Ha a tápegység ki van kapcsolva, tartsa lenyomva a gombot, amíg a képernyőn kétszer megjelenik a bekapcsolási animáció a Bluetooth- és Wi-Fi-kapcsolatok alaphelyzetbe állításához.

2 USB-C kimeneti port

Tápellátás telefonok, laptopok, játékkonzolok vagy más eszközök töltéséhez.

3 AC² kimenet vezérlőgomb

Nyomja meg egyszer a gombot a váltóáramú kimenet be- vagy kikapcsolásához.

4 Kijelző

Megjeleníti a működési állapotot.

5 USB-A kimeneti port

Tápegység telefonok, laptopok, játékkonzolok vagy más eszközök töltéséhez.

S AC kimeneti portok

Váltakozó áramú készülékek (háztartási készülékek vagy egyéb b e r e n d e z é s e k) tápellátása. Az AC kimeneti és bemeneti portok megjelenése és specifikációja a helyi szabványoknak megfelelően változik.



7 Szellőzőnyílás

Elvezeti a belső hőt.

8 AC töltő bemeneti port

A töltőállomás csatlakoztatása váltóáramú áramforráshoz (fali csatlakozóaljzat vagy generátor) töltéshez.

U Napelemes/autótöltő bemeneti port

Az erőmű csatlakoztatása a fotovoltaiikus panelekhez vagy a jármű áramforrásához (szivargyújtó aljzat vagy fedélzeti töltő) a töltéshez.

Fő bekapcsológomb ¹

A fő bekapcsológombon lévő kijelző fehérén villog, amikor az erőmű szoftverfrissítést végez.

AC kimenet vezérlő gomb ²

A kimenetvezérlő gombon lévő jelző fehérén villog, ha rendellenes tápkimenetet észlel. Próbálja meg a következő lépésekkel visszakapcsolni.

Nyomja meg újra a gombot.


- Húzza ki és csatlakoztassa újra a kérdéses készülék(ek) tápkábelét.
- Frissítse a tápegység szoftverét az EcoFlow alkalmazás segítségével.

Megjelenítés



Az ikonok frissíthetők a felhasználói élmény javítása érdekében. Lásd a tényleges kijelzőt.

Funkciósor

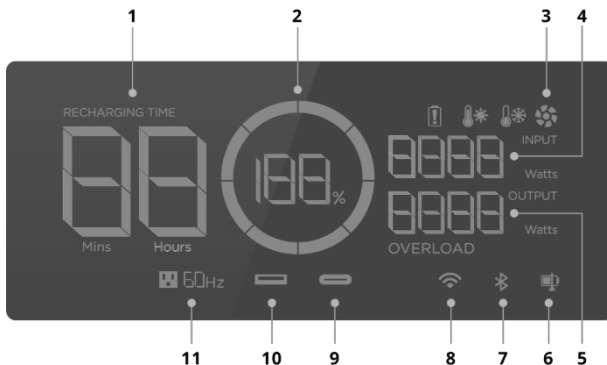


1	Maradék töltési/kisülési idő	7	Bluetooth
2	Az akkumulátor töltöttségi szintje	8	Wi-Fi
3	Ventilátor	U	USB-C kimenet
4	Teljes bemeneti teljesítmény	10	USB-A kimenet
5	Teljes kimeneti teljesítmény	11	AC kimeneti frekvencia
S	Töltési/kisülési határérték		

Hibaüzenet



Ha a hibaüzenet a probléma megoldása után is fennáll, azonnal hagyja abba a tápegység használatát. Ne próbálkozzon töltéssel vagy kisütéssel.

Hiba ikonok

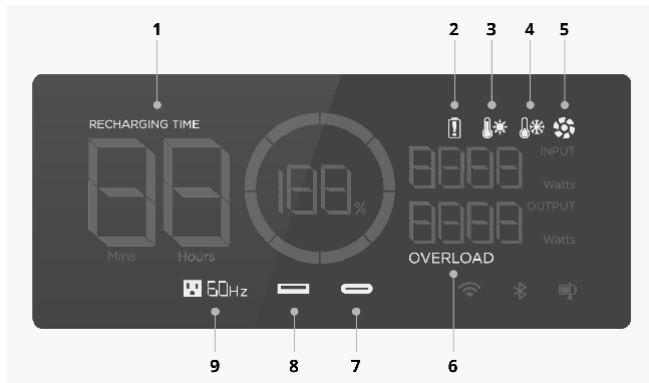

S,7 USB-C töltő kimenet túlterhelése

Távolítsa el a túlterhelt eszközöket, és indítsa újra a terméket a normál működés folytatásához.

S,8 USB-A töltő kimenet túlterhelése

A normál működés folytatásához válassza le a túlterhelt eszközöket, és indítsa újra a terméket.

1,2,3 Védelem a töltés közbeni magas hőmérséklet ellen

A töltés automatikusan folytatódik, amint az akkumulátor lehűlt.

2,3 Magas hőmérséklet elleni védelem kisütés közben

A töltés automatikusan folytatódik, amint az akkumulátor lehűl.

1,2,4 Alacsony hőmérsékletű védelem töltés közben

A töltés automatikusan folytatódik, ha az akkumulátor hőmérséklete 5°C fölé emelkedik.

2,4 Alacsony hőmérséklet elleni védelem kisütés közben

A tápellátás automatikusan újraindul, ha az akkumulátor hőmérséklete -12°C fölé emelkedik.

S,U AC kimenet túlterhelése

Húzza ki a túlterhelt készülékeket, és indítsa újra a terméket a normál működés folytatásához. A csatlakoztatott elektromos készülékek teljesítményének összege nem haladhatja meg a névleges teljesítményt (az X-Boost funkció bevezetőjében az elektromos készülékek X-Boost üzemmódban lévő teljesítményhatárát lásd).

3,U Magas AC kimeneti hőmérséklet

Győződjön meg arról, hogy a termék levegő be- és kimeneti nyílása nem van elzárva. A normál működés automatikusan folytatódik, ha a hőmérséklet csökken.

4,U Alacsony AC kimeneti hőmérséklet

A normál működés automatikusan folytatódik, amint a

termék.

5 A ventilátor blokkolva

Ellenőrizze, hogy a ventilátor nincs-e elzárva idegen tárgyakkal.

2 Akkumulátor hiba

Vegye fel a kapcsolatot az EcoFlow ügyfélszolgálatával.

Indítási művelet

A készülék be-/kikapcsolása

■ A készülék bekapcsolása

Nyomja meg egyszer a gombot a tápegység bekapcsolásához.

■ A készülék kikapcsolása

Tartsa lenyomva a gombot 2 s-ig a kikapcsoláshoz.

■ A képernyő be-/ki kapcsolása

Ha a tápegység be van kapcsolva, nyomja meg egyszer a gombot a kijelző be- vagy kikapcsolásához.



1. A tápegység nem kapcsolható ki a fő bekapcsológombbal, ha töltőbemenet van csatlakoztatva. Először húzza ki a töltőkábelt.
2. Ha még mindig nem tudja kikapcsolni a tápegységet, válassza le a Bluetooth-kapcsolatot más eszközökkel (pl. generátor), és próbálja meg újra.

Vezérlés az Eco alkalmazással Flow

Az EcoFlow egy társalkalmazást kínál a készülék kezeléséhez. A mobilalkalmazás lehetővé teszi:

- Az EcoFlow készülékek átfogó vezérlését bárholonnan.
- Az energiafogyasztás kényelmes, valós idejű nyomon követését.
- Személyre szabhatja saját energiafogyasztási terveit számos testreszabható opcióval.
- Firmware-frissítések és hibaelhárítás azonnali fogadása az alkalmazáson belül.



Szkennelje be a QR-kódot, vagy tölts le az alábbi címen:

<https://download.ecoflow.com/app>

Készülékpárosítás és internetes konfiguráció

Az EcoFlow-fiók sikeres regisztrálása után az EcoFlow-eszközöket a fiókhoz kell társítani, hogy a készülék beállításaihoz távoli hozzáférést biztosítson.

Egy új EcoFlow eszköz összekapcsolása a fiókkal:

1. Lépjen be az EcoFlow alkalmazásba, és jelentkezzen be az EcoFlow fiókjába.
2. Az új EcoFlow-eszközök kereséséhez koppintson az Eszköz hozzáadása vagy a  ikonra a jobb felső sarokban.
3. Válassza ki az EcoFlow eszközt, és kövesse a megjelenő utasításokat az eszköz kötésének és a Wi-Fi beállításának befejezéséhez.

Nem tudja érzékelni ezt a tápegységet Bluetooth-on keresztül?

Próbálja meg a következő lépéseket:

1. **Kapcsolja ki a készüléket:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a fő bekapcsológombot 2 s-ig a tápegység kikapcsolásához.
2. **Bluetooth visszaállítása:** a tápegység kikapcsolt állapotában a képernyő bekapcsolása után legalább 5 s-ig tartsa lenyomva a fő bekapcsológombot az összes Bluetooth és Wi-Fi kapcsolat visszaállításához.
3. **Kapcsolja be a tápegységet és próbálja meg újra:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a fő bekapcsológombot 2 s-ig a tápegység bekapcsolásához, és kezdje újra a keresést.
4. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a műszaki támogatáshoz.

Vezérlés telefonon keresztül

Az EcoFlow alkalmazás segítségével az összes kapcsolódó EcoFlow eszközt kezelheti telefonján.

Az erőmű támogatja a Wi-Fi és Bluetooth kapcsolatokat, alkalmazkodik a különböző hálózati feltételekhez, így kényelmes hozzáférést biztosít az eszköz beállításaihoz.

■ Internetkapcsolattal

Ha stabil Wi-Fi hálózattal rendelkezik, az interneten keresztül is hozzáférhet a készülék beállításaihoz. Ennek a módszernek a használata mindig ajánlott, mivel ez biztosítja, hogy az EcoFlow készülék fogadni tudja a firmware-frissítéseket és a push-értesítéseket.



■ Internetkapcsolat nélkül

Korlátozott Wi-Fi-kapcsolat esetén a oldalon lehetőség van az e r ő m ű helyi kezelésére Bluetooth segítségével.



Az eszközök bekapcsolása

- Nyomja meg egyszer a váltóáramú kimenet vezérlő gombját a bekapcsoláshoz.
- Csatlakoztassa elektromos eszközeit a megfelelő hálózati kimenetekhez.

Az USB kimeneti portokon keresztül

Az erőállomás USB kimeneti portjai a következő töltési protokollokat támogatják.

USB-C 100 W	PD3.0/QC3.0/UFC5
USB-C 30 W	PD3.0/QC3.0
USB-A (gyorstöltés)	QC3.0



Javasoljuk, hogy elektronikus készülékét kompatibilis USB-töltőkábelrel töltsse fel.

Előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésre a maximális kimeneti teljesítmény, ha a kábel vagy az eszköz nem támogatja a megfelelő protokollt.

AC kimeneti portokon keresztül



Megjegyzés a váltakozó áramú tápellátás időkorlátjáról

A tápegység AC kimeneti portja egy meghatározott inaktivitási idő után automatikusan kikapcsol. Ez a funkció akkor váltható ki, ha a t á p e g y s é g e t időszakos fogyasztókhoz, például hűtőszekrényekhez vagy légkondicionálókhoz csatlakoztatják.

Ha folyamatos áramellátásra van szüksége a készülékhez, például ha gyógyszereket, oltóanyagokat vagy más értékes tárgyakat tárol a készülékben.

hűtőszekrényben, állítsa be az EcoFlow alkalmazásban a tápegység váltóáramú időintervallumát "soha" értékre. Ezenkívül rendszeresen ellenőrizze a tápegység akkumulátorának töltöttségi szintjét.

Kapcsolja ki a bypass kimenetet


Ha a berendezéseket **bypass üzemmódban** táplálja, a hálózati tápellátás instabilitása meghibásodást vagy a berendezés károsodását okozhatja. Engedélyezze ezt a beállítást az EcoFlow alkalmazásban a kiváló minőségű kimeneti teljesítményt igénylő eszközök, például hangszórók esetében, hogy csak a tápellátás AC kimeneti teljesítményét használják.

- Bypass mód: Ha egy készüléket egyszerre tölt és ürit (az AC bemeneti és kimeneti portokon keresztül), a készülék automatikusan bekapcsolja a bypass üzemmódot.

A tápegység töltése




Fali aljzatról

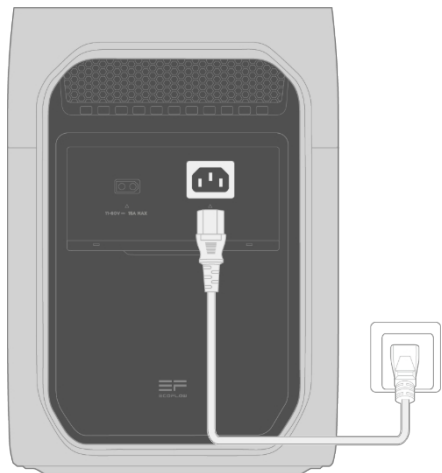

Csatlakoztassa a tápellomás AC bemeneti portját a da faliljzathoz a mellékelt **AC töltőkábel** segítségével.

A bemeneti port 1400 watt maximális töltési teljesítményt támogat, a töltési sebesség pedig az EcoFlow alkalmazásban állítható be.

Fotovoltaikus panelekről

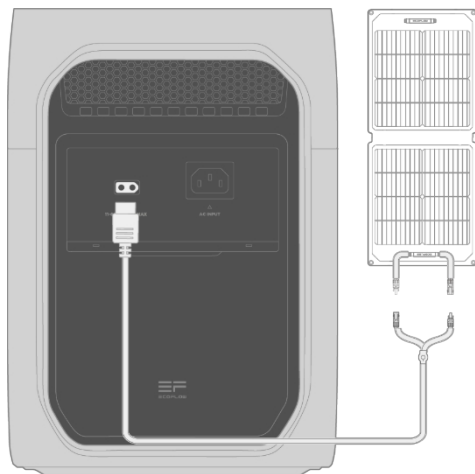

Az XT60i tápegység bemeneti portjai támogatják a napelemes és az autós töltést is.

Íme egy alapvető ökölszabály, amely segít a konfiguráció ellenőrzésében, amikor fotovoltaikus paneleket csatlakoztat az erőmű töltéséhez:

1. Csatlakoztassa ezt a portot a fotovoltaikus panelekhez **egy XT60i EcoFlow csatlakozóval ellátott napelemes töltőkábel** segítségével (külön megvásárolható).

2. A termék károsodásának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a fotovoltaikus panelek teljes Voc feszültsége (nyitott áramköri feszültség) 60 V-on belül van, és a teljes Isc áram (rövidzárlati áram) 15 A-on belül van.

3. A soros vagy párhuzamos csatlakoztatáshoz további részletekért olvassa el a fotovoltaikus panel kézikönyvét.



Tipp

A napelemes töltés lesz az alapértelmezett prioritás, ha csatlakoztatva van. Vannak AC és napelemes bemenetek is. Ha a napenergia nem elegendő, a további energiát a váltakozó áramú bemenet egészíti ki.


A részletes töltési adatok a készülék kezdőlapján, az EcoFlow alkalmazásban találhatóak.

Az autó szivargyújtó aljzatáról

Az XT60i töltőállomás bemeneti portja támogatja a napelemes és az autós töltést is.

Csatlakoztassa az erőmű autós töltő bemeneti portját a jármű szivargyújtó aljzatához **az EcoFlow autós töltőkábel** segítségével.

Az EcoFlow autós töltőkábelt külön vásárolja meg.

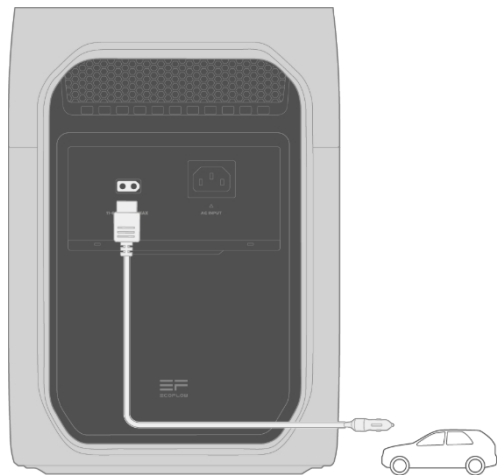


Az autó akkumulátor elégtelen töltöttsége miatti indítási problémák elkerülése érdekében csak az a u t ó motorjának beindítása után csatlakoztassa a töltőkábelt. Ezenkívül ellenőrizze, hogy az autós töltőkábel helyesen van-e csatlakoztatva a szivargyújtó aljzathoz.

A generátorról

A váltakozó áramú bemeneti csatlakozón keresztül

Csatlakoztassa az erőmű AC bemeneti portját a gén rátorhoz a mellékelt **AC töltőkábel** segítségével.

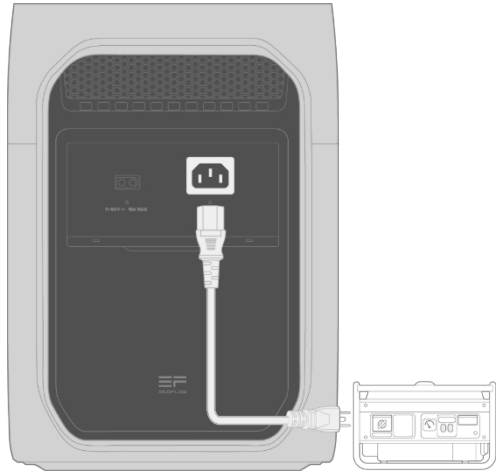

Az EcoFlo autós töltőről w

Csatlakoztassa a tápegységet **az XTSO kimeneti kábel segítségével** az autós töltő hordozható tápegység portjához.

Speciális funkciók

X-Boost: nagy teljesítményű eszközök táplálása

Az X-Boost egy innovatív technológia, amely kizárólag az EcoFlow erőművekben érhető el. Lehetővé teszi, hogy az erőmű a névleges teljesítményénél nagyobb teljesítményigényű eszközöket is kiszolgáljon.

Hogyan használhatom ezt a funkciót?

Az X-Boost funkció alapértelmezés szerint aktív. Az EcoFlow alkalmazásban letilthatja vagy engedélyezheti ezt a funkciót.

1. Csatlakoztasson egy nagy teljesítményű eszközt az erőmű AC kimeneti portjához.
2. Nyissa meg az EcoFlow alkalmazást, és jelentkezzen be az EcoFlow fiókjába.
3. Kapcsolja ki/be az X-Boost funkciót a készülék beállításában.

Milyen elektromos készülékeket támogat az X-Boost funkció?

- Az X-Boost funkció inkább olyan fűtőberendezésekhez alkalmas, mint például az elektromos takaró, a vízmelegítő vagy a hőszivattyú.
- Az X-Boost funkció nem támogatja a feszültségvédelemmel ellátott készülékeket

(például precíziós műszerek). A ilyen eszközök csatlakoztatása az alacsony feszültség miatt működésképtelenséget okozhat.



Megjegyzés

Az X-Boost funkció nem áll rendelkezésre, ha a tápegység váltakozó áramforráshoz van csatlakoztatva (pl. a tápegység töltődik vagy **bypass üzemmódban** van).

※ **Bypass üzemmód**: Amikor a készüléket tölti és lemeríti. egyidejűleg (az AC bemeneti és kimeneti portokon keresztül), a készülék automatikusan bekapcsolja a bypass üzemmódot.

Referenciaadatok: Teljesítmény X-Boost funkcióval

AC kimeneti feszültség	Névleges teljesítmény	Teljesítmény X-Boost funkcióval
100 V	1500 W	2000 W
110 V	1500 W	2500 W
120 V	1800 W	2600 W
220 V	1800 W	2200 W
230 V	1800 W	2400 W


Szünetmentes tápegység (UPS): Védelem a kritikus berendezések számára

Az UPS olyan eszköz vagy rendszer, amely a hálózati áramellátás megszakadása esetén folyamatos tartalék áramellátást biztosít. A tápegységet UPS-ként használhatja az alapvető háztartási készülékek működtetésére.

A tápegység 10 ms kapcsolási idővel működik UPS-ként. Amikor áramszünet következik be, és az eszközök már nem tudják használni a hálózati áramot, a tápállomás automatikusan átkapcsol akkumulátoros áramra, amelyet a csatlakoztatott elektromos készülékek használhatnak.

Alapkonfiguráció

1. Csatlakoztassa a tápállomást egy fali aljzathoz a hálózati áramhoz való hozzáféréshez.
2. Csatlakoztassa elektromos készülékeit ehhez a tápegységhez, hogy áramszünet esetén is biztosítsa azok folyamatos működését.

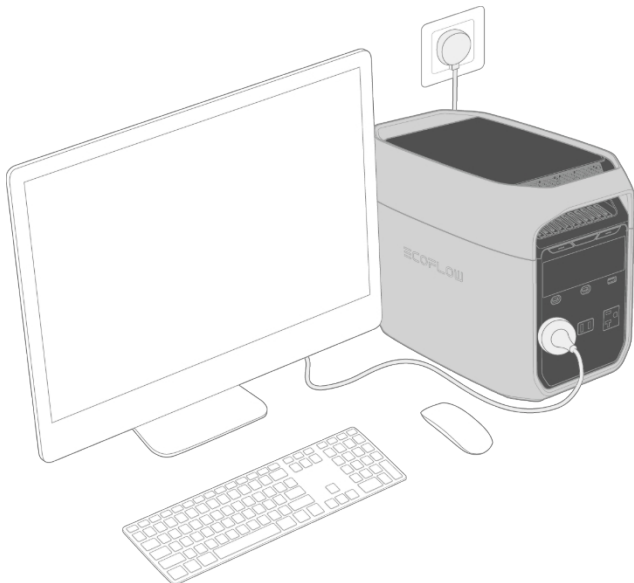

Megjegyzés:

Ebben a konfigurációban az erőműnek több bemeneti energiára van szüksége a hálózatról, mint amennyit a csatlakoztatott fogyasztóknak biztosít, így a többlet energiát az akkumulátorok töltésére és karbantartására tudja használni. Ellenkező esetben az erőmű nem tud UPS-ként működni, mert az akkumulátorok nem tartják a töltést.

Tárolás és karbantartás

Tárolás

1. A készüléket -10°C és 45°C között kell tárolni. Az akkumulátorok jó állapotának megőrzéséhez ajánlott hozzávetőleges hőmérsékleti tartomány 0°C és 30°C között van.
2. A terméket száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolja, amely biztonságos és csökkenti a leesés veszélyét.
3. Ügyeljen arra, hogy a készüléket vízforrásoktól, hőforrásoktól, erős mágneses terektől, maró gázokat tartalmazó környezetektől és gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagoktól távol tárolja.
4. Hosszú távú tárolás esetén 3 havonta egyszer töltse fel és ürítse ki a terméket (teljesen töltse fel, majd a tároláshoz 60%-ra ürítse ki), hogy az akkumulátor jó állapotban maradjon.



Vigyázat

Ne hagyja a készüléket 6 hónapnál hosszabb ideig feltöltetlenül vagy használaton kívül; ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.

Tisztítás

A termék áttörléséhez és tisztításához használjon puha, száraz ruhát.

Az akkumulátor karbantartása

1. Kerülje, hogy a terméket hosszabb ideig használaton kívül hagyja.
2. A termék élettartamának meghosszabbítása érdekében 3 havonta töltsse fel és ürítse ki a terméket.

Biztonsági utasítások és megfelelőség

Felelősségi nyilatkozat

A termék használata előtt olvassa el a dokumentációt, és győződjön meg róla, hogy teljesen megértette azt. Miután elolvasta a dokumentumot, őrizze meg a későbbi használatra.

A termék nem megfelelő használata súlyos sérülést okozhat a felhasználónak vagy másoknak, valamint a termékben keletkező károkat és vagyoni veszteséget. A termék használatának megkezdésével Ön megérti, jóváhagyja és elfogadja a jelen dokumentumban foglalt valamennyi feltételt és tartalmat. Az EcoFlow nem vállal felelősséget a terméknek a mellékelt dokumentációval ellentétes használata által okozott károkért. A törvényeknek és rendeleteknek megfelelően az EcoFlow fenntartja a jelen dokumentum és a termékkel kapcsolatos összes dokumentum végső értelmezésének jogát.

Ez a dokumentum előzetes értesítés nélkül változhat (frissítések, módosítások vagy visszavonás). A legfrissebb termékinformációk az EcoFlow hivatalos weboldalán találhatók: <https://www.ecoflow.com/>.

Működés

1. Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa saját maga ezt a terméket. Karbantartás vagy szervizelés esetén forduljon az EcoFlow ügyfélszolgálatához.
2. Minden szervizelés vagy karbantartás előtt mindig válassza le a terméket minden külső áramforrásról.
3. A dugó és az elektromos vezeték sérülésének kockázatát csökkentendő, a termék leválasztásakor a dugót húzza meg, ne a vezetékét.

4. Ne szűrje át a terméket éles tárgyakkal.
5. Ne dugja ujait vagy kezét a termékbe.
6. A rövidzárlatok elkerülése érdekében ne dugjon vezetékeket vagy más fémtárgyakat a termék házába.
7. A termék működése közben ne blokkolja vagy korlátozza a hővezető rendszert.
8. Ne használjon nem jóváhagyott vagy nem ajánlott alkatrészeket vagy tartozékokat. Pótalkatrészekért forduljon az EcoFlow vállalatához.
- U. Ne használja a terméket, ha a vezeték, a dugó vagy bármely kimeneti kábel sérült.
10. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre.
11. Helyezze a terméket stabil és sík felületre. Ne hagyja, hogy a termék leessen vagy felboruljon, mert ez a készülék károsodását vagy személyi sérülést okozhat.
12. A terméket puha, száraz ruhával törölje át és tisztítsa meg.
13. **AC tápellátás időkorlátozására vonatkozó megjegyzés:** A tápegység AC kimeneti portja automatikusan kikapcsol egy meghatározott inaktivitási időszak után. Ez a funkció akkor léphet működésbe, ha a tápegységet időszakos üzemmódban működő fogyasztókhoz, például hűtőszekrényekhez vagy légkondicionálókhoz csatlakoztatják. A folyamatos áramellátás biztosítása érdekében a kritikus alkalmazások, például gyógyszerek, vakcinák, romlandó élelmiszerek vagy más értékes tárgyak hűtőszekrényben történő tárolása esetén az EcoFlow alkalmazásban a "soha" opciót kell kiválasztani az állomás AC tápellátási időkorlátjára vonatkozóan. Ezenkívül rendszeresen ellenőrizni kell az erőmű akkumulátorának töltöttségét.
14. **Orvosi berendezésekre vonatkozó korlátozás:** Ez a termék nem alkalmas olyan életfenntartó orvosi berendezések, mint például orvosi minőségű lélegeztetőgépek (CPAP, Continuous Positive Airway Pressure) vagy testen kívüli membránoxigenizációhoz (ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation) használt mesterséges tüdő működtetésére. Ha a terméket más orvosi berendezések táplálására kívánják használni, először a berendezés gyártójával kell konzultálni, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs-e korlátozás a külső áramforrás használatára az adott berendezéssel kapcsolatban.
15. **Zavarás az orvosi berendezésekben:** A használat során a tápegység olyan elektromágneses mezőket generál, amelyek befolyásolhatják az orvosi implantátumok vagy személyes orvosi berendezések, például pacemakerek, cochleáris implantátumok, hallókészülékek, defibrillátorok stb. normál működését. Ilyen orvosi berendezések használata esetén forduljon a berendezés gyártójához a használatra vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatban. Ezek az intézkedések elengedhetetlenek ahhoz, hogy a beültetett orvosi eszközök (például pacemakerek, cochleáris implantátumok, hallókészülékek, kardioverter-defibrillátorok stb.) és ez a termék használat közben biztonságos távolságot tartson.
16. A mellékelt töltőkábel dugója egy leválasztó eszköz, és a fali aljzatnak, amelyhez csatlakozik, könnyen hozzáférhetőnek és jól földeltnek kell lennie.
17. A termékhez csatlakoztatott elektromos eszközöknek meg kell felelniük a helyi tanúsítási követelményeknek, és a C típusú portok csak a következőkre engedélyezettek

tűzálló burkolattal rendelkező készülékekhez.

18. Áramütés **veszélye: a** terméket soha ne használja vágásra tervezett szerszámok működtetésére vagy feszültség alatt álló alkatrészekhez vagy vezetékekhez, illetve olyan anyagokhoz való hozzáférésre, amelyek feszültség alatt álló alkatrészeket vagy vezetékeket tartalmazhatnak, mint például épületek falai stb.
19. **Használja javítóműhelyben:** Ha j a v í t ó ü z e m b e n , például járműjavító központban, műhelyben vagy más olyan helyen használja, ahol javításokat végeznek, ne helyezze a terméket a padlóra vagy 457 mm-nél kisebb magasságban a padló fölé.
20. **FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK:** Ezt a terméket földelni kell. Meghibásodás vagy meghibásodás esetén a földelés biztosítja a legkisebb ellenállású utat az elektromos áram számára, így csökkentve az áramütés veszélyét. Az Ő n biztonsága érdekében az EcoFlow földelő vezetékkel ellátott tápkábelt és földelő érintkezővel ellátott dugót biztosít. A dugót olyan konnektorba kell csatlakoztatni, amely megfelelően van felszerelve és földelve a helyi szabályzatoknak és rendeleteknek megfelelően.
21. **FIGYELMEZTETÉS** - A földelő kábel helytelen csatlakoztatása áramütés veszélyét okozhatja. Ha az alábbi helyzetek bármelyike előfordul, a termékhez mellékelt dugó újrakötése helyett forduljon szakképzett villanyszerelőhöz:
 - Bizonytalanság a termék megfelelő földelésében;
 - a termékhez mellékelt dugó nem illik a konnektorba.

Tárolás

1. A termék használatakor és tárolásakor tartsa be a termék specifikációjában szereplő környezeti hőmérsékleti követelményeket. Kerülje a termék károsodását vagy a személyi biztonság veszélyeztetését a túl magas vagy alacsony hőmérséklet miatt.
2. Ne használja a terméket hőforrások, például tűz vagy t ű z h e l y közelében.
3. Ne tegye ki a terméket nedvességnek, és ne merítse semmilyen folyadékba. Ha a terméket párás környezetben, például esős területeken vagy víz közelében használja, védje vízálló zacskóval.
4. Ne használja a terméket olyan környezetben, ahol erős statikus elektromosság vagy erős mágneses mező van jelen.
5. A terméket gyermekek és háziállatok elől elzárva helyezze el. Ha a terméket gyermekek közelében kell használni, gondoskodjon arról, hogy a gyermekek szoros felügyelet alatt legyenek.
6. Tartsa a terméket távol a füsttől, füsttől, gőzöktől és portól.
7. A terméket rendezett, száraz és jól szellőző helyen tárolja.
8. Ne szállítsa a terméket légi úton.
- U. Ne tegye ki a terméket erős ütéseknek, rezgéseknek vagy eséseknek.

Vészhelyzetben

1. Vészhelyzetben a termék megérintése előtt tegyen óvintézkedéseket az áramütés ellen, pl. viseljen

szigetelő kesztyűt.

2. Ha a termék nedves lesz, azonnal hagyja abba a használatát, és tartózkodjon a további működtetéstől vagy bekapcsolástól. Helyezze a terméket biztonságos, vízzel védett és jól szellőző helyre, és forduljon segítségért az EcoFlow ügyfélszolgálatához.
3. Ha a termék vízbe esik, helyezze biztonságos, vízálló és jól szellőző helyre, és ne érintkezzen vele, amíg teljesen meg nem szárad. Ha megszáradt, a terméket nem szabad újra felhasználni, és a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
4. Ha a termék kigyullad, javasoljuk, hogy a következő sorrendben használjon tűzoltószereket: víz vagy vízköd, homok, tűzoltótakaró, porral oltó készülék és végül hőoltó készülék.
5. Ha a termék felborul és súlyosan megsérül, viseljen szigetelő kesztyűt a termék hatástalanításához, majd helyezze a terméket egy nyílt, gyúlékony anyagoktól és t a r t ó z k o d ó k t ó l távol eső helyre, és a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

1. A súlyosan sérült, hibásan működő cy vagy lemerült akkumulátorral rendelkező terméket megfelelően kell ártalmatlanítani vagy újrahasznosítani.
2. A termék elemeket tartalmaz. A terméket az elemek és akkumulátorok ártalmatlanítására és újrahasznosítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A környezetszennyezés és a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt.
3. Ha lehetséges, gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön (0%-os kapacitásig), mielőtt a terméket ártalmatlanítja. Ha ez nem lehetséges, ne tegye az akkumulátort közvetlenül az akkumulátorok és akkumulátorok újrahasznosító tartályába. Ehelyett forduljon egy professzionális akkumulátor- és újratölthető akkumulátor-újrahasznosítóval a megfelelő kezeléssel kapcsolatos információkért.

Műszaki adatok

Általános információk	
Modell	EF-DL3-C
Nettó súly	Kb. 12,1 kg (27,6 font)
Méretek (Sz × D × H)	Kb. 3U8 × 200 × 283 mm (15,6 × 7,8 × 11,2 in.)
Wi-Fi (2.4G)	EU Frekvencia: 2412-2472 MHz, 2422-2462 MHz Maximális kimeneti teljesítmény: < 18,24 dBm
Bluetooth	EU Frekvencia: 2402-2480 MHz Maximális kimeneti teljesítmény: < 20 dBm
Működési magasság	< 3000 m (U842 ft)
Kategória	
Védelem	II
Tűlfeszültségvédelmi kategória	
Fokozat	2
Szennyezés	
Kimenet	
AC kimeneti aljzat (csak kisütés)	Tiszta szinuszhullám, 1800 W összesen, 3600 W csúcs US/CA: 120 V ~ . CN/KR: 220 V ~ EU/UK/AU/CH/ZA: 230 V ~ JP: 100 V~ (összesen 1500 W, csúcs 3000 W)
DC kimeneti csatlakozó (USB-A)	5V==3A, UV==2A, 12V==1,5A, 18W Max.
Kimeneti port	USB-C1: 5/U/12/15V==3A, 20V==5A, 100W Max.
DC (USB-C)	USB-C2: 5/UV==3A, 15V==2A, 30W Max.

Bemenet

Aljzat	US/JP: 100-120V~50/60Hz 1400W Max.
AC bemenet	CN/UK/EU/AU/CH/ZA/KR: 220-240V~50/60Hz 1400W Max.
DC bemeneti port (XT60)	Napelemes bemenet: Max: 12V==8A U6W Max.

Az
akkumulátor
a vonatkozó
információk

Névleges kapacitás	1024 Wh (51,2V==20Ah)
Cellatípus	LFP (LiFePO ₄)
Védelem típusa	Túlfeszültségvédelem, túlterhelés elleni védelem, túllégteljesítmény elleni védelem, rövidzárlat elleni védelem, alacsony hőmérséklet elleni védelem, alacsony feszültség elleni védelem, túláram elleni védelem.
Környezeti hőmérséklet	
Optimális üzemi hőmérséklet	20°C-30°C (68°F-86°F)
Hőmérséklet töltési hőmérséklet	0°C-45°C (32°F-113°F)
Kiürítési hőmérséklet	-10°C és 45°C között (14°F-113°F)
Hőmérséklet Tárolási hőmérséklet	-10°C és 45°C között (optimális: 20°C és 30°C között) 14°F - 113°F (optimális: 68°F - 86°F)

Függelék

A csomagolás tartalma




1. EcoFlow DELTA 3 Clas hordozható tápegység sic ×1
2. AC töltőkábel ×1
3. Használati utasítás és jótállási jegy




Ha bármelyik elem sérült vagy hiányzik, forduljon az EcoFlow ügyfélszolgálatához segítségért.

Váltakozó áramú hálózati csatlakozó típusok változatonként

OUTPUT




... US ...




... EU ...

OUTPUT




... CN ...




... UK ...

OUTPUT




... ZA ...




... IT ...

OUTPUT




... AU ...




... CH ...

OUTPUT



... FR ...



... BR ...

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A forgalmazó/gyártó garanciális feltételeire vonatkozó részletes információk [a https://serwis.innpro.pl/gwarancja](https://serwis.innpro.pl/gwarancja) oldalon találhatók.

A terméket a felhasználó költségére és felelősségére rendszeresen saját maga vagy szakszervezetek által kell karbantartani (tisztítani). Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termék használatával kapcsolatos minden információ megtalálható a használati útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

A készülék károsodásának veszélye:

- Ne használja a tápegységet, ha annak háza, aljzatai vagy kábelelei sérültek.
- Kerülje a készülék túlterhelését - ne csatlakoztasson olyan készülékeket, amelyek teljes energiafogyasztása meghaladja a tápegység maximális kapacitását.
- Csak a gyártó által szállított vagy a gyártó által ajánlott kábeleket és tartozékokat használjon.

Veszély a gyermekekre nézve:

- A tápegységek nem arra szolgálnak, hogy gyermekek kezeljék őket.
- Tartsa a terméket a gyermekek számára elérhetetlen helyen, hogy elkerülje a véletlen beindulást vagy a kábelek sérülését.
- Ne hagyja, hogy a gyermekek játszanak a vezetékekkel, csatlakozókkal vagy a

vezérlőalkalmazással. Túlmelegedés és tűzveszély:

- Az erőmű üzemeltetésekor gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, hogy elkerülje a készülék túlmelegedését.
- Soha ne takarja le a készüléket, és ne használja gyúlékony anyagok közelében.
- Ne hagyja az állomást nagyon magas hőmérsékletnek kitett területeken.

Áramütés veszélye:

- Soha ne kezelje az egység kábeleit, csatlakozóit vagy aljzatát nedves kézzel.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatandó eszközök megfelelnek az erőmű specifikációinak.

Vezeték nélküli csatlakoztathatóság

Adatvédelem:

- Ha a tápegység mobilalkalmazáshoz csatlakozik, mindig a gyártó által biztosított és megbízható forrásból letöltött szoftvert használja.
- Állítson be erős jelszót a felhasználói fiókhoz, és ha lehetséges, engedélyezze a kétfaktoros hitelesítést.

- Rendszeresen frissítse az alkalmazást és a készülék szoftverét, hogy biztosítsa a védelmet a lehetséges biztonsági fenyegetésekkel szemben.

Hozzáféréskezelés:

- Az erőműhöz való hozzáférést csak a megbízható felhasználókra korlátozza.
- A vezérlőalkalmazásban ellenőrizze a párosított eszközök listáját, és törölje azokat, amelyeknek már nem szabadna hozzáférniük.

A helyes használatra vonatkozó információk

Töltés és kezelés:

- Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozó megfelelően csatlakoztatva van, hogy elkerülje a rövidzárlat veszélyét.
- Csak a gyártó által ajánlott hőmérsékleten töltsa a tápegységet. Helyszíni használat:
- Gondoskodjon arról, hogy a készüléket védje a nedvességtől, portól és esőtől.
- Fotovoltaikus panelekkel való együttes használat esetén győződjön meg arról, hogy azok megfelelnek az állomás specifikációinak.

Tárolás és szállítás:

- A készüléket száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől, nedvességtől és gyúlékony anyagoktól távol tárolja.
- A mechanikai sérülések elkerülése érdekében az erőművet függőlegesen és megfelelő védőtokban szállítsa.

További óvintézkedések

Szerviz és karbantartás:

- Rendszeresen ellenőrizze az erőmű állapotát a látható sérülések, például repedések, deformációk vagy a túlmelegedés jelei szempontjából.
- Ne szerelje szét vagy módosítsa saját maga az állomást.
- Meghibásodás vagy sérülés esetén forduljon a gyártó hivatalos szervizközpontjához - ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.

Biztonságos ártalmatlanítás:

- A tápegységek újratölthető elemeket tartalmaznak, amelyeket a helyi elektronikai hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Ne dobja a készüléket a kommunális hulladékba - forduljon a helyi elektromos cikkek gyűjtőhelyéhez.

Ha további információra van szüksége a termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatához (e-mail: hurt@innpro.pl , weboldal: <https://innpro.pl/>) vagy más szakemberhez.

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az EcoFlow Inc. kijelenti, hogy az EcoFlow Delta 3 Classic 1kWh teljesítményű rádiós készüléktípus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő webcímen érhető el: <https://files.innpro.pl/ecoflow>

A gyártó címe: RM 401, Plant #1, Runheng Industrial Zone, Fuyuan Road, Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, Kína.

Környezetvédelem



Az Európai Unió irányelveinek megfelelően címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A kijelölt pontokon elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani. A helyes ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A hulladékgyűjtési rendszer berendezések megfelelnek a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék beszerzési helye szerinti üzletben kaphat.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek a biztonsággal kapcsolatos kérdésekre vonatkozó követelményeinek, egészség- és környezetvédelem, a felderítendő és megszüntetendő kockázatok azonosítása.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błądowski sp. z o.o. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Felelős szervezet az EU-ban: EcoFlow Europe s.r.o. Doubravice 110, 533 53 Pardubice,
Cseh Köztársaság
support.eu@ecoflow.com

Akkumulátor adatok:

Típus: LFP

Nettó súly: 6,35 kg

Kapacitás: 20000mAh

Teljesítmény: 1,024 kWh

A megengedett kadmium (0,002%) vagy ólom (0,004%) tartalom túllépése: nem

Akkumulátor sorozatszám: 40135 V3-DFD; 40135 V4c-PH

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------