


Összecsukható EcoFlow 160W fotovoltaikus panel

Használati útmutató

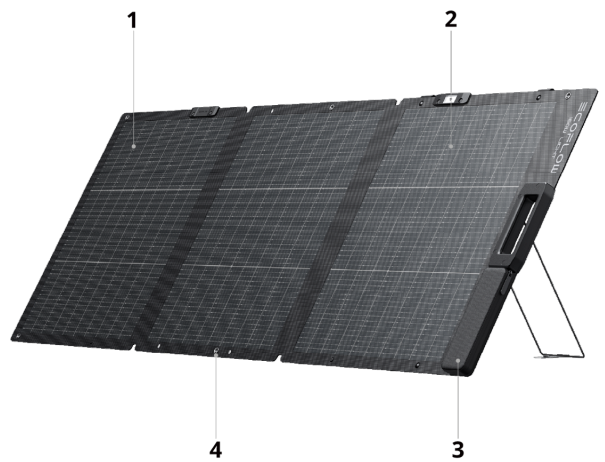

1 Fotovoltaikus modul (előlnézet)

Tartalmazza a napállásszög-jelzőt és a csatlakozódobozt. Használat során fordítsa ezt az oldalt a Nap felé. A panel használatát napos időben ajánlott, amikor elegendő napfény áll rendelkezésre.

2 Napállásszög-index


Jelzi a napsugárzás és a panel közötti szöget. Amennyiben a fekete pont árnyéka a lap közepére esik, a szög 90°.

3 Kábel zseb

Tartalmazza az XT60i napenergiás töltő kimeneti kábelt (2,5 m).

4 lyuk az szemnek


A panel hat gyárilag előkészített rögzítőfurattal rendelkezik (belső átmérő: 8 mm), amelyeket kötelekkel, kampókkal vagy más rögzítőeszközökkel használhat a panel biztonságos felakasztására vagy felszerelésére.

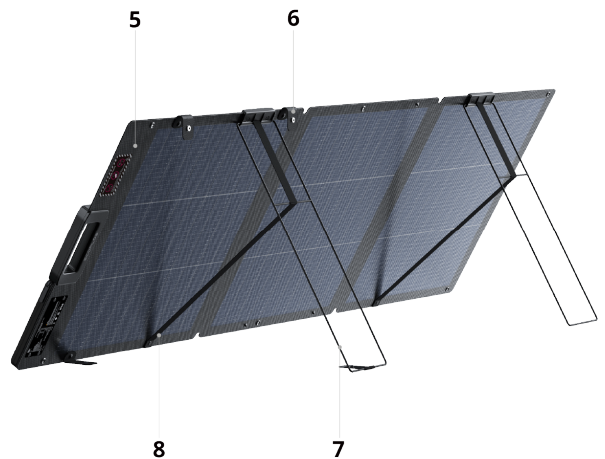


5	Fotovoltaikus panel – hátoldal	2 támasztólábbal felszerelve. Ez az oldal használat során a naptól ellenkező irányba nézzen.
6	Csatt	A csomag 4 darabot tartalmaz, amelyek a fotovoltaikus panel tárolás alatti rögzítésére és biztonságos lezárására szolgálnak.
7	Támasztóláb	Rugalmas pántokkal felszerelve az optimális dőlésszög beállításához.
8	Rugalmas szalag	Az állásszög szabályozására szolgál, lehetővé téve a fotovoltaikus panel 30° és 60° közötti szögbe történő beállítását.

Első lépések

- 1 Engedje ki a 4 kapcsolót. Fordítsa a csatlakozódobozt a nap felé, és hajtsa ki az egyik hátsó támasztólábat a panel megtámasztásához.

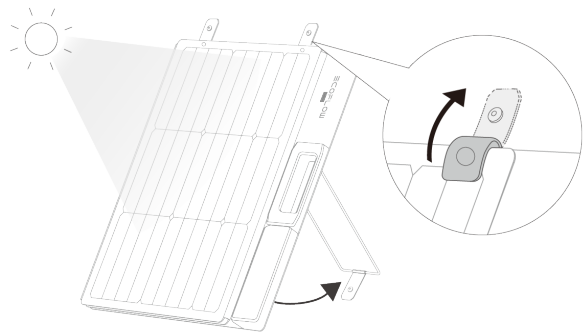


- 2 Az ábrán látható módon ajánlott először kinyitni a támasztólábat, majd kinyitni a panelt.

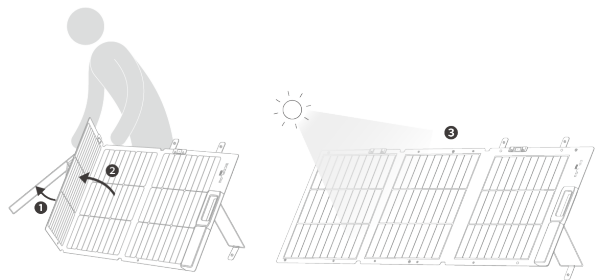

i A könnyebb kezelés érdekében álljon a panel mögé a kihajtás során.

3

Ellenőrizze a pont árnyékát a napállásszög mutatón, és állítsa úgy a támasztólábakat, hogy az árnyék a lehető legközelebb essen a középponthoz.

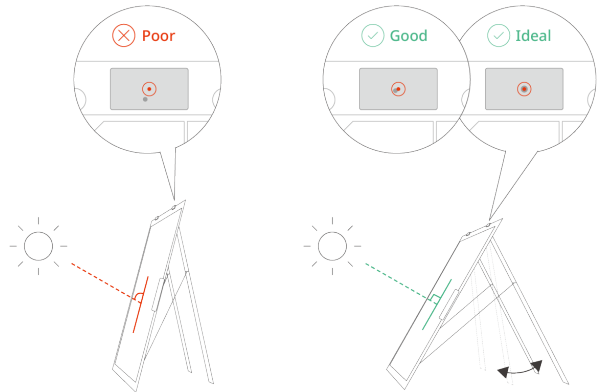

Útmutatások

- Ne engedje, hogy az árnyék a piros körön kívül essen a szögmutatón. Ellenkező esetben a kimeneti teljesítmény csökkenni fog.
- Ha az árnyék a pont közepén van, akkor 90°-os szög áll fenn, és elérhető a legmagasabb kimeneti teljesítmény.

Eszközök táplálása

Előfeltételek

A fotovoltaikus panel közvetlenül csatlakoztatható az EcoFlow hordozható tápegységhez energia tárolás céljából. Az EcoFlow hordozható tápegység közvetlenül csatlakoztatható az EcoFlow intelligens eszközökhöz áramellátásra.

A panel eszközökkel való használatakor győződjön meg róla, hogy a panel **maximális kimeneti paramétereit**¹ az eszköz bemeneti tartományán belül vannak. Ellenkező esetben a készülékek megsérülhetnek. Annak érdekében, hogy egy más gyártó készülékéhez csatlakoztassa a panelt, győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a napelemes bemenetet, valamint hogy kimeneti portjai és elektromos paramétereik megfelelnek a panel követelményeinek.




Maximális kimeneti paraméterek¹

E termék egyetlen fotovoltaikus paneljének nyitott áramkör feszültsége **160 V** teljesítmény mellett **21,4 V**, zárlati árama pedig **9,2 A**.

Csatlakoztatás

- 1** Amikor a panel a helyén van, csatlakoztassa a fotovoltaiikus panel XT60i kimeneti kábelét az EcoFlow hordozható tápegység napenergia bemeneti portjához (XT60)¹, hogy befejezze az elektromos csatlakozást.

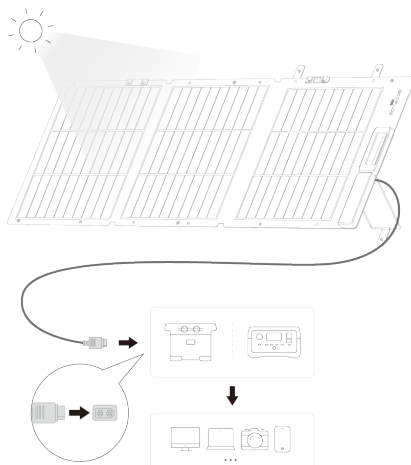

Napelem bemeneti csatlakozó (XT60)¹

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kábelek helyesen vannak csatlakoztatva, a port olvadásának elkerülése érdekében rossz csatlakoztatás miatt.

- 2** Ha a panel az EcoFlow eszközhöz csatlakozik, az eszköz kijelzőjén vagy az EcoFlow alkalmazás főoldalán valós időben ellenőrizheti a kimeneti adatokat.

A kimeneti teljesítmény maximalizálása

Találja meg az optimális környezetet

- Használja a panelt napos vagy többnyire napos időjárás esetén

Napos déli órákban az erős napsugárzás miatt a panel nagyobb teljesítményt nyújt. Felhős vagy esős napokon a napsugárzás gyenge, ezért a panel kimeneti teljesítménye csökken.

- Csökkentse az árnyékolást

A panel legyen mentes árnyékoktól, portól, levelektől, madárürüléktől vagy egyéb szennyeződésektől. Az ajánlás be nem tartása drasztikus kimeneti teljesítménycsökkenést eredményez.

- Biztosítson 90°-os dőlésszöveget


A napsugár iránya a nap folyamán változik. Időnként ellenőrizze a napállásszög-jelző pontjának árnyékát, és győződjön meg arról, hogy az a középpontban maradjon.

Panelek összekapcsolása

A paneleket sorosan vagy párhuzamosan lehet összekapcsolni a nagyobb kimeneti teljesítmény elérése érdekében. A csatlakoztatás során ügyeljen a napelemtábla elektromos paramétereire, és győződjön meg arról, hogy azok megfelelnek a csatlakoztatásra kerülő eszköz követelményeinek. Általánosságban ajánlott a fotovoltaikus panelek soros kapcsolása az EcoFlow hordozható tápegységhez történő csatlakoztatás esetén.


Csatlakoztatás

- A soros kapcsolathoz csatlakoztassa a panel két kimeneti vezetékeit az EcoFlow soros bemeneti adapter XT60i csatlakozóinak két bemenetéhez (az „In-Series” felirattal jelölve). Ezután csatlakoztassa az adapter egyetlen XT60i csatlakozóját a tápegység napelemes bemenetéhez (XT60/XT60i). Az adapter két panelt sorosan kapcsol össze belső áramkörrel.

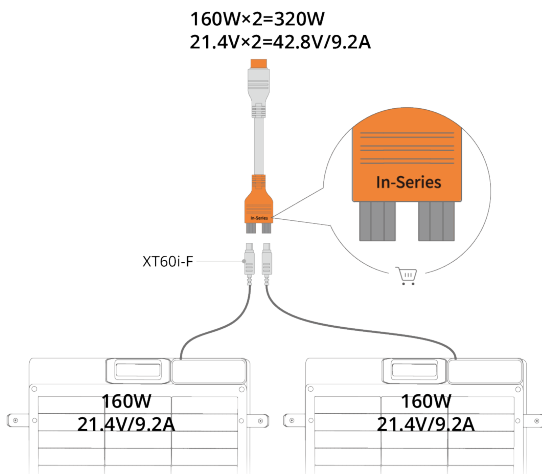

Az XT60i EcoFlow soros bemeneti adapter („In-Series” jelöléssel) nem része a csomagnak. Külön megvásárolható az EcoFlow webáruházában.

- Párhuzamos csatlakoztatás esetén csatlakoztassa a panel két kimeneti kábelét az XT60i EcoFlow párhuzamos bemeneti adapter két bemeneti csatlakozójához („In-Parallel” jelöléssel). Ezután csatlakoztassa az adapter egyetlen XT60i csatlakozóját a tápegység napelemes bemenetéhez (XT60/XT60i). Az adapter belsőleg két panelt párhuzamosan köt össze.

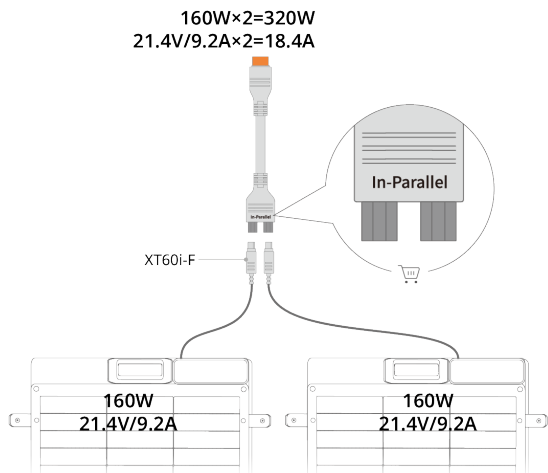

Az XT60i EcoFlow párhuzamos bemeneti adapter (jelölve „In-Parallel”) nem része a csomag tartalmának. Külön megvásárolható az EcoFlow webáruházában.

Válassza az EcoFlow hordozható energiaállomást

- Egyetlen, könnyű, 160 W-os fotovoltaikus panel önállóan is használható az alapvető napi töltési igények kielégítésére.
- Gyenge fényviszonyok esetén jobb teljesítmény érdekében javasolt két 160 W-os hordozható fotovoltaikus panel soros kapcsolása, amely hatékonyabb töltést biztosít az EcoFlow hordozható energiaállomások számára. A panelek párhuzamos kapcsolása azonban a teljes áramot az EcoFlow hordozható energiaállomások bemeneti korlátai fölé emelheti, ezért ezt nem javasoljuk.

Az alábbiakban a modell szerinti ajánlott konfigurációk találhatók.

	Tápegység állomás típusa	Akkumulátor kapacitása	Maximális PV bemeneti teljesítmény	Ajánlott 160 W-os napelem panelek száma
1	DELTA (1000)	1008 Wh	400 W / 65 V	2panelék (soros kapcsolatban)
2	DELTA 2	1024 Wh	500 W / 60 V	2panelék (soros kapcsolatban)
3	DELTA (1300)	1260 Wh	400 W / 65 V	2panelék (soros kapcsolatban)
4	Delta 3	1024 Wh	500 W / 60 V	2panelék (soros kapcsolatban)
5	Delta 3 Plus	1024 Wh	500×2 W / 60 V V	2panelék (soros kapcsolatban)

6	RIVER 2 Max	512 Wh	220 W / 50 V	1 panel
7	RIVER 2 Pro	768 Wh	220 W / 50 V	1 panel

Tárolás és karbantartás

Tárolás

- Ha a fotovoltaikus panel nincs használatban, válassza le minden eszökről, helyesen hajtza össze, és tárolja függöleges pozícióban. Kerölje nehéz tárgyak elhelyezését a panel felületén.
- Hosszú távú tárolás esetén kötözzze össze gondosan a kimeneti kábeleket, és helyezze el a kábelzsebben, hogy elkerölje az érintkezést vagy nyomódást a nap-elemeknél. Ezt követően hajtza össze a fotovoltaikus panelt, és tegye vissza a tárolótokba. A panelt hűvös, száraz helyen tárolja, kerülve a közvetlen napfényt, a magas hőmérsékletet és a nedves környezetet.

Tisztítás

- Gyöződjön meg arról, hogy a panel nincs csatlakoztatva hordozható tápegységekhez vagy egyéb fogyasztókhoz, valamint hogy a panel felülete szobahőmérsékletre lehült. Ezután enyhén nedvesítsen meg egy puha textíliát tiszta vízzel, jól csavarja ki, és ezzel tisztítsa meg a panel felületét. Tisztítás során kerülje a fotovoltaikus csatlakozók törlését vagy mosását.

Gyakran ismételt kérdések

1. Vízáró a panel?

A panel IP68 védetségű besorolással rendelkezik. Ha a panel esőben megázik, vagy véletlenül vízbe esik, azonnal ellenőrizze, hogy a víz bejutott-e csatlakozókba. Amennyiben igen, törölje szárazra a csatlakozókat, így a panel hibátlanul fog működni. Ugyanakkor a panelt nem szabad vízbe meríteni.

2. Miért nem termel energiát a panel?

Kérjük, ellenőrizze, hogy a csatlakozások megfelelőek-e, a csatlakozók szorosan rögzítettek, valamint hogy a környezeti feltételek – ideértve a napsugárzás mértékét – alkalmasak a napenergia előállítására. Amennyiben a fentiek ellenőrzése után a panel továbbra sem termel energiát, kérjük, forduljon az EcoFlow hivatalos ügyfélszolgálatához további segítségért.

3. Lehetséges-e, hogy a hordozható fotovoltaikus panelek energiát termeljenek gyenge fényviszonyok között, például esős napokon vagy belső tér világítása esetén?

A hordozható fotovoltaikus panelek ilyen körülmények között szinte nem termelnek energiát, mivel monokristályos cellákból készülnek, amelyek hatékonyságát a gyenge fény jelentősen befolyásolja.

4. Ez a panel kompatibilis minden EcoFlow hordozható energiaállomással?

Nem feltétlenül. Ez attól függ, hogy a panel elektromos paraméterei megfelelnek-e az energiaállomás napenergia bemeneti specifikációinak.


A könnyű, 160 W-os panel nyitott áramkör feszültsége 21,4 V, zárlati árama 9,2 A. Ellenőrizze, hogy ezek az értékek belesznek-e az EcoFlow hordozható energiaállomás által támogatott tartományba (pl. a maximális teljesítménypont feszültsége/árama).

5. Hogyan lehet egy könnyű, 160 W-os napelempanelt sorosan vagy párhuzamosan csatlakoztatni? Hol szerezhetők be a szükséges kiegészítők?

Ezt a terméket javasolt sorosan összekapcsolni az ugyanilyen típusú, 160 W-os fotovoltaikus panellel az EcoFlow hordozható tápegységek használatához. A párhuzamos kapcsolás nem ajánlott, mivel az összáram meghaladhatja a hordozható tápegység bemeneti korlátait.

Sorosan való csatlakoztatás esetén kérjük, vásárolja meg a felhasználási igényeinek megfelelő soros adapterkábelt.

A csomag tartalma

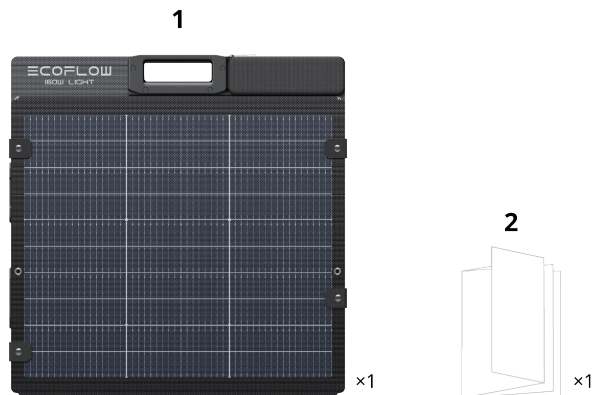

-
1. EcoFlow 160 W-os könnyű fotovoltaikus panel
 2. Rövidke használati útmutató, biztonsági utasítások, garanciajegy
-

Műszaki adatok

Paraméterek	
Model	EF-FOLD-160-LW
Névleges teljesítmény	160 W $\pm$ 5 W (STC) 177 W $\pm$ 5 W (BNPI)
Nyitott áramkör feszültsége	21,4 V
Zárlati áram	9,2 A (STC) 10,2 A (BNPI)
Optimális üzemi feszültség	18,8 V
Optimális üzemi áram	8,7 A (STC) 9,6 A (BNPI)
Ajánlott környezeti hőmérséklet	-40°C-tól 85°C-ig
Névleges teljesítmény hőmérsékleti együtthatója	-0,30 %/°C
Nyitott áramkör feszültségének hőmérsékleti együttható	-0,25 %/°C
Rövidzárási áram hőmérsékleti együtthatója	+0,045 %/°C
Kétoldalúság	80 % $\pm$ 5%
Védelmi osztály	IP68

Méretek

Tömeg	Kb. 3,8 kg
Kiterített állapot méretei	1677 × 598 × 26 mm
Összecsukott állapot méretei	609 × 598 × 26 mm

Akkumulátor specifikáció

Cellatípus	Monokristályos szilícium TOPCon
Napelemek hatásfoka	$\geq$ 25 %
Csatlakozó típusa	XT60

- Szabványos tesztfeltételek: 1000 W/m², AM1.5, 25°C
- Kétoldalú szabványos tesztfeltételek (BSTC/BNPI): elől 1000 W/m², hátul 135 W/m², AM1.5, 25°C.
- Amikor a hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony, a panel nyitott áramkör feszültsége és zárlati árama változni fog.

A termék paramétereit és specifikációit szabványos **tesztfeltételek mellett (STC)** vagy **kétoldalú szabványos tesztfeltételek mellett (BSTC/BNPI)** mérték.



A tényleges energia-termelés eltérhet olyan tényezők függvényében, mint a földrajzi elhelyezkedés, a napsugárzás intenzitása és időtartama, az éghajlati viszonyok, a hőmérséklet, az árnyékolás, a szerelési szög, a rendszer konfigurációja (pl. kábelvesztések) valamint a természetes elhasználódás az idő előrehaladtával. Ennek eredményeként a tényleges kimeneti teljesítmény eltérhet a névleges értékektől.

Biztonsági utasítások

Felelősség kizárása

A termék használatának megkezdése előtt javasolt megismerkedni a dokumentációval, és meggyőződni annak teljes körű megértéséről. A dokumentum elolvasása után javasolt megőrizni azt a jövőbeni felhasználás céljából. A termék nem megfelelő használata súlyos testi sérüléseket okozhat a felhasználónak vagy harmadik személyeknek, továbbá a termék vagyontárgyakban okozott károsodását eredményezheti. A termék használatának megkezdésével a felhasználó kijelenti, hogy megértette, jóváhagyta és elfogadta a jelen dokumentumban foglalt valamennyi feltételt és tartalmat.

Az EcoFlow vállalat nem vállal felelősséget a termék használatából eredő károkért, amennyiben azok a mellékelt dokumentációval ellentétes használat következményei.

1. Ne áztassa a terméket, és ne hagyja hosszabb időn keresztül nedves környezetben. Kerülje a csatlakozó doboz és a kábelcsatlakozók érintkezését folyadékokkal.
2. A felhasználó által szándékosan megsértett biztonsági előírásokból eredő bármilyen veszteség vagy kár nem minősül termékminőségi hibának. Az EcoFlow ebben az esetben nem vállal felelősséget, például:
 1. Tilos a termék bármely elemét erősen maró hatású anyagoknak, például maró szerves oldószereknek kitenni.
 2. Kémiai anyagok (például festékek vagy ragasztók) használata tilos a nap felé fordított felületű fotovoltikus paneleken.
 3. Használat nyílt láng vagy éghető, robbanásveszélyes anyagok közelében tilos.
 4. A fotovoltikus panel átszúrása, megszurkálása vagy karcosítása éles, hegyes eszközökkel, illetve a felületének dörzsölése súroló anyagokkal, például csiszolópapírral.
 5. A fotovoltikus panel ütése, összenyomása vagy meghajlítása. Szállítás vagy tárolás során ajánlott a terméket függőleges helyzetben elhelyezni.
 6. Nehéz tárgyak elhelyezése a fotovoltikus paneleken használat közben károsodást okozhat.
 7. Nagyító eszközök alkalmazása a napfény fókuszálására

- a fotovoltaikus panel felületén.
8. Gyermeknek vagy háziállatoknak tilos a termék kezelése vagy azzal való játék.
 3. Külső tényezők által okozott veszteségek vagy károk nem tekinthetők a termék minőségi hibájának, és nem tartoznak az EcoFlow ingyenes garanciális szolgáltatása alá. Ezek közé a tényezők közé tartoznak többek között a korrozíót okozó madárürülékek, állati rágások, elektromos túlfeszültségek, valamint szélsőséges időjárási viszonyok (például jégeső, heves esőzés, erős szél vagy villámcsapás).
 4. Ez a termék hordozható használatra készült, azonban a fűlekkel ellátott rögzítési pontok teherbírása korlátozott. A 60–70°C közötti szakítószilárdsági tesztek szerint az egyes rögzítési pontok minimális szakítóereje meghaladja a 120 N-t. A felhasználóknak az optimális rögzítés érdekében gondoskodniuk kell a termék megfelelő rögzítéséről, és erős szél esetén azonnal tárolják el. Nem ajánlott a terméket hosszabb időn át erős szél vagy magas hőmérséklet hatásának kitett helyen felakasztva hagyni. A rögzítési pontok sérülései, termékhibák, illetve harmadik fél vagyontárgyainak sérülései, amelyek nem megfelelő rögzítés vagy szél által okozott ütés következtében keletkeznek, nem minősülnek a termék minőségi hibájának, ezért a gyártó nem vállal felelősséget ezekért.
 5. A termék egyetlen elemét se szerelje szét önállóan, mert ezzel a jótállás érvénytelenné válik.
 6. A termék használata során, amennyiben energia tároló egység töltésére alkalmazza, győződjön meg arról, hogy az megfelel a vonatkozó műszaki paramétereknek és követelményeknek. Több fotovoltaikus panel soros vagy párhuzamos összekapcsolásakor előzetesen ellenőrizze, hogy legfeljebb hány panel csatlakoztatható az energiaforráshoz.
 7. A termék soros vagy párhuzamos összekapcsolásához javasolt kizárólag az EcoFlow hivatalos értékesítési csatornáiból származó összekötő kábelek használata. Amennyiben más gyártótól származó fotovoltaikus panelkábelt alkalmaz, kérjük, előzetesen győződjön meg arról, hogy a csatlakozó, valamint a kábel feszültség- és áramértékei kompatibilisek egymással.
 8. Ne csatlakoztasson vagy válasszon le semmilyen kábelt, amíg a fotovoltaikus panel működik, mivel ez ívhegesztési veszélyt, zárlatot, olvadást vagy áramütést okozhat. Amennyiben kábelek csatlakoztatása vagy leválasztása szükséges, szigorúan kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Távolítsa el a fotovoltaikus panelt a közvetlen napfénytől, vagy takarja le az egész panel felületét átlátszatlan anyaggal vagy lappal, hogy biztosítsa, hogy az ne termeljen tovább elektromos energiát.
 2. Kapcsoljon ki minden elektromos berendezést, amely a fotovoltaikus panelhez csatlakozik (például invertereket, energiaállomásokat vagy szabályozókat).
 3. Amennyiben a rendszer elválasztókkal vagy megszakítókkal rendelkezik, először kapcsolja ki az egyenáramú (DC) és váltóáramú (AC) tápellátást.
 4. Viseljen szigetelőkesztyűt, és használjon szigetelt szerszámokat, hogy a munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozók feszültségmentesek-e.
 5. A csatlakozók csatlakoztatásakor és leválasztásakor finoman nyomja meg a zárrögítő fület, majd egyenletes mozdulattal húzza ki vagy helyezze be a csatlakozókat. Ne végezze ezeket a műveleteket terhelés alatt, nedves kézzel vagy fém kiegészítőket viselve.
 6. Az újra csatlakoztatás után győződjön meg arról, hogy a csatlakozók szárazak, biztosan rögzítettek és

- teljesen zártak, majd állítsa vissza az áramellátást, és ellenőrizze a rendszer állapotát.
9. A fotovoltaikus panel csatlakoztatása vagy leválasztása során nem szabad fémes tárgyakat vagy kiegészítőket viselni.
 10. Ne helyezze el a használt fotovoltaikus paneleket tetszés szerint; tartsa be a helyi szabályozásokat az eltávolítás során.
 11. A használat során ellenőrizze, hogy valamennyi csatlakozó szilárdan rögzített legyen, hogy megelőzze a túlmelegedést, az olvadást, valamint a nem megfelelő csatlakozásból eredő teljesítménycsökkenést.
 12. Használat után tartsa tisztán a panel felületét. Védje a panelt portól, foltoktól és azoktól az anyagoktól, amelyek csökkenthetik az energia termelési teljesítményét.
 13. Idővel a fotovoltaikus panelek teljesítménye természetes módon csökkenhet. A teljesítményromlás, amelyet a gyakori összecsukás, szállítás vagy külső környezeti tényezők okoznak, nem esik a jótállás hatálya alá.
 14. **Figyelmeztetés:** ez a termék egyenáramot (DC) állít elő, amikor napsugárzás éri. Ne érintse meg a szabadon lévő, vezetőképes kapcsokat, és ne próbálja meg szétzerelni a terméket, mivel áramütést vagy égési sérülést okozhat. Mindig tartsa be a helyes csatlakoztatásra és használatra vonatkozó utasításokat. Hosszú távú, állandó telepítés esetén győződjön meg arról, hogy a tartószerkezet biztonságos, vízálló és ellenáll a szélnek. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen szerelésből vagy külső behatások következtében keletkezett károkért.

Különleges felelősség-kizárás:

Az EcoFlow vállalat nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett veszteségért, károkért, meghibásodásokért, balesetekért vagy testi sérülésekért, amelyek abból erednek, hogy a felhasználó a termék használata során nem tartotta be a fent megadott feltételeket.

Az EcoFlow a hatályos jogszabályok és előírások értelmében fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumot és a termékhez kapcsolódó valamennyi dokumentumot véglegesen értelmezze. A jelen dokumentum változhat (frissítések, javítások vagy visszavonás formájában), előzetes értesítés nélkül. A termékre vonatkozó legfrissebb információkért kérjük, látogasson el az EcoFlow hivatalos weboldalára: <https://www.ecoflow.com/>.

Környezetvédelem



Az európai uniós iránnyal összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reakálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Gyártó:

EcoFlow Inc.

RM 401, 1. üzem, Runheng ipari övezet, Fuyuan yi út, Zhancheng közösség,
Fuhai utca, Bao'an kerület, Sencsen város, Kuangtung tartomány, Kína

Az EU-ban felelős gazdasági szereplő:

EcoFlow Europe s.r.o.

Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Csehország
support.eu@ecoflow.com

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos áruszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------