



EcoFlow fotovoltaikus panel 220W

Használati útmutató

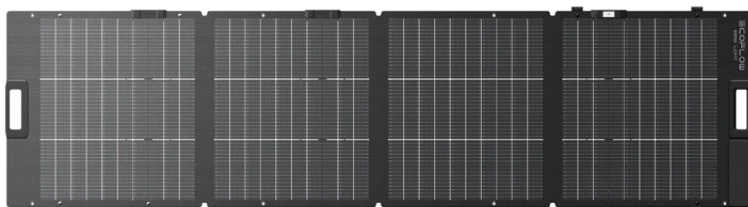

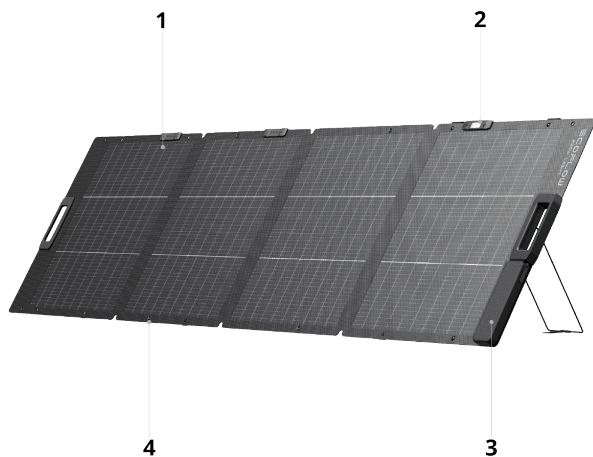

1 Fotovoltaikus modul (elülső oldal)

Tartalmaz napszög-jelzőt és csatlakozó dobozt. Használat közben fordítsa ezt az oldalt a nap felé. Ajánlott a panelt napos napokon használni, amikor elegendő napfény áll rendelkezésre.

2 Napállásszög mutató


Jelzi a napsugárzás és a panel közötti szöget. Ha a fekete pont árnyéka az elem közepére esik, 90°-os szöget ér el.

3 Kábelzseb

Tartalmazza az XT60i napenergia töltő kimeneti kábelt (2,5 m).

4 Lyuk a szermen


A panel 8 gyárilag előkészített szerelőfurattal rendelkezik (belső átmérő: 8 mm), amelyeket zsinórokkal, kampókkal vagy egyéb rögzítőelemekkel lehet használni a panel biztonságos felfüggesztéséhez vagy rögzítéséhez.

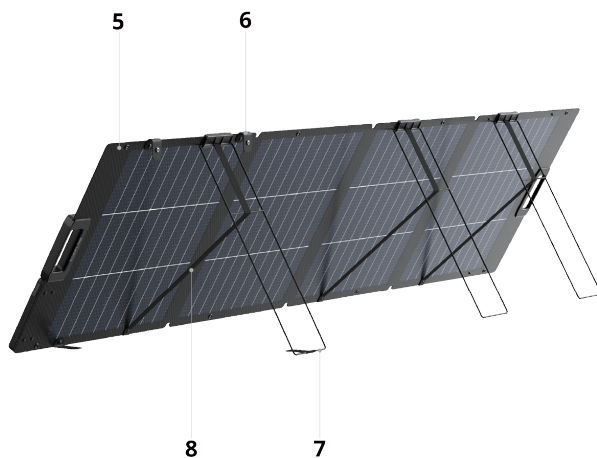


5	Fotovoltaikus panel – hátoldal	3 támasztólábbal felszerelve. Ez az oldal használat közben a nap irányával ellentétesen legyen fordítva.
6 csatt		A készlet 4 darabot tartalmaz, amelyek a fotovoltaikus panel tárolás alatti rögzítésére és biztonságos becsatolására szolgálnak.
7	Támláb	Rugalmas pántokat tartalmaz, amelyek megkönnyítik a panel szögének beállítását.
8	-es rugalmas szalag	Szolgál a szög beállítására, lehetővé téve a napelem 30° és 60° közötti szögű pozicionálását.

Első lépések

- 1 Oldd ki a 4 csatot. Fordítsd a csatlakozó dobozt a nap felé, és hajtsd ki az egyik hátsó tartólábat a panel megtámasztásához.

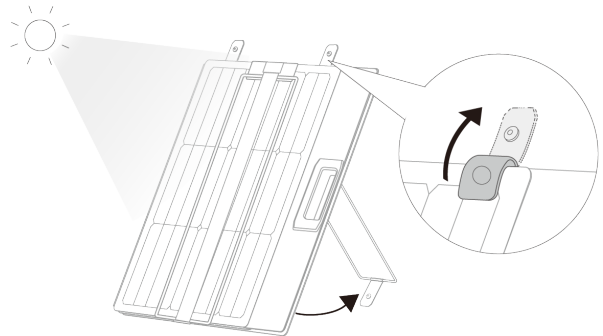


- 2 Ahogy a rajzon látható, először javasolt kinyitni a tartólábat, majd kinyitni a panelt.

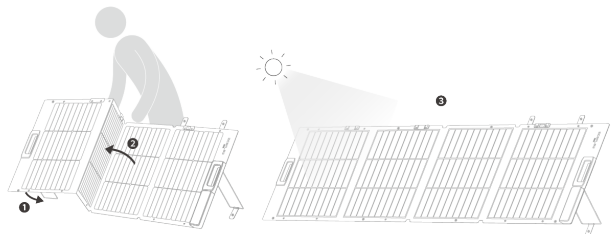

i A munkát megkönnyítendő, állj a panel mögé a kihajtás során.

- 3 Ellenőrizd az árnyék pontját a napállásszög mutatón, és állítsd úgy a tartólábakat, hogy az árnyék a lehető legközelebb essen a középponthoz.

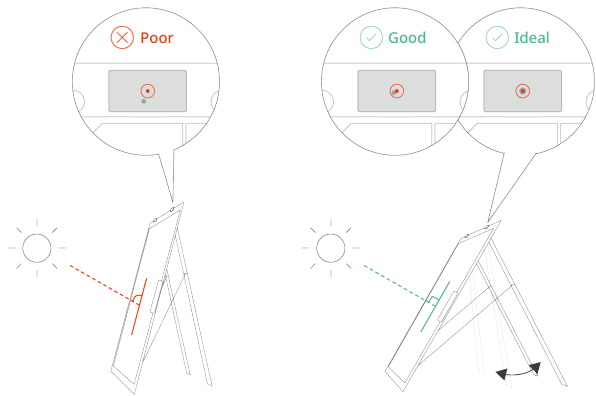

Használati útmutató

- Ne engedd, hogy árnyék essen a piros körre a szögjelzőn. Ellenkező esetben a kimeneti teljesítmény csökken.
- Ha a pont árnyéka a középére esik, 90°-os szöget és a legmagasabb kimeneti teljesítményt éred el.

Eszközök táplálása

Előfeltételek

A fotovoltaikus panel közvetlenül csatlakoztatható az EcoFlow hordozható tápegységhez az energia tárolásához. Az EcoFlow hordozható tápegység intelligens EcoFlow-eszközökhöz is csatlakoztatható közvetlen táplálás céljából.

A panel és eszközeid használatakor győződj meg róla, hogy a **m maximális kimeneti paraméterei**¹ a panelnek az eszköz bemeneti tartományán belül vannak. Ellenkező esetben az eszközök megsérülhetnek. Más gyártó készülékének csatlakoztatásához győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a napelem bemenetet, valamint kimeneti portjai és elektromos paraméterei megfelelnek a panel követelményeinek.




Maximális kimeneti paraméterek¹

Ezen termék esetében az egyes **220 W** teljesítményű fotovoltaikus panelek nyitott áramkör feszültsége **21,4 V**, zárlati árama pedig **12,2 A**.

Csatlakoztatás

- 1 Miután a panel a helyére került, csatlakoztassa a fotovoltaikus panel XT60i kimeneti kábelét az EcoFlow hordozható tápegység napelem bemeneti portjához (XT60)¹ a villamos csatlakozás létrehozásához.

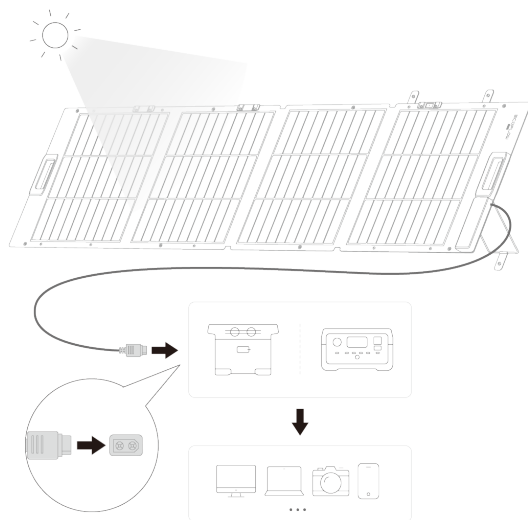

Napelem bemeneti port (XT60)¹

Használat előtt győződjön meg róla, hogy a kábelek helyesen vannak csatlakoztatva, így elkerülheti a port sérülését rossz csatlakozás miatt.

- 2 Ha a panel EcoFlow készülékhez van csatlakoztatva, valós időben ellenőrizheti a kimeneti adatokat a készülék képernyőjén vagy az EcoFlow alkalmazás főoldalán.

Kimeneti teljesítmény maximalizálása

Válassza ki az optimális környezetet

- Használja a panelt napsütéses vagy túlnyomórészt napsütéses napokon

A napsütéses délidőben az erős napfény révén a panel nagyobb teljesítményt biztosít. Felhős vagy esős időben a napfény gyengébb, ezért a panel kimeneti teljesítménye is alacsonyabb.

- Minimalizálja az árnyékolást

A panelen nem lehet árnyékolás, por, levelek, madárürülék vagy más szennyeződés. Ezek be nem tartása drasztikusan csökkenti a panel kimeneti teljesítményét.

- **Biztosítson 90°-os dőlésszöget**


A napsugarak iránya a nap folyamán folyamatosan változik. Időnként ellenőrizze a napállásszög jelzőjén lévő pont árnyékát, és győződjön meg arról, hogy az mindig középen helyezkedik el.

Panelek összekötése

A paneleket sorosan vagy párhuzamosan is lehet összekötni a nagyobb kimeneti teljesítmény érdekében. Csatlakoztatáskor figyeljen a napelem elektromos paramétereire, és ellenőrizze, hogy azok megfelelnek-e az eszköz követelményeinek, amelyhez a panelek csatlakódnak. Általánosan ajánlott a fotovoltaikus panelek soros kapcsolása az EcoFlow hordozható tápegységhez való csatlakoztatáshoz.


Csatlakoztatás

- Soros kapcsolathoz csatlakoztassa a panel két kimeneti vezetékét az EcoFlow XT60i soros bemeneti adapter két bemeneti aljzatához (jelölve „In-Series” névvel). Ezután csatlakoztassa az adapter XT60i csatlakozóját a tápegység napelemes bemenetéhez (XT60/XT60i). Az adapter belsőleg sorosan kapcsol két panelt.

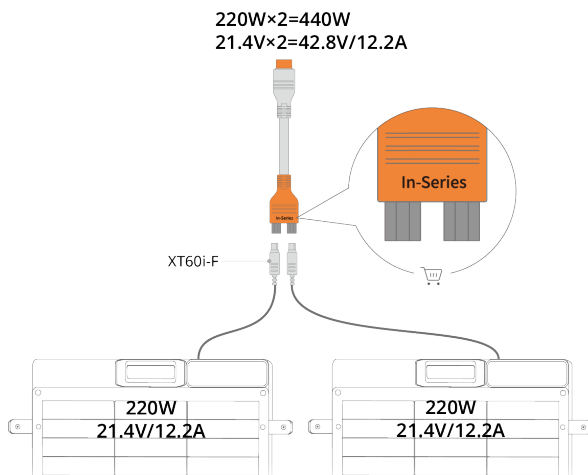

Az XT60i EcoFlow soros bemeneti adapter (jelölve „In-Series”) nem része a csomag tartalmának. Vásárolj meg külön az EcoFlow webáruházában.

- A **párhuzamos** csatlakozáshoz csatlakoztasd a panel két kimeneti vezetékét az XT60i EcoFlow párhuzamos bemeneti adapter két bemeneti aljzatához (jelölve „In-Parallel”). Ezután csatlakoztassa az adapter XT60i csatlakozóját a tápegység napelemes bemenetéhez (XT60/XT60i). Az adapter két panelt párhuzamosan köt össze belsőleg.

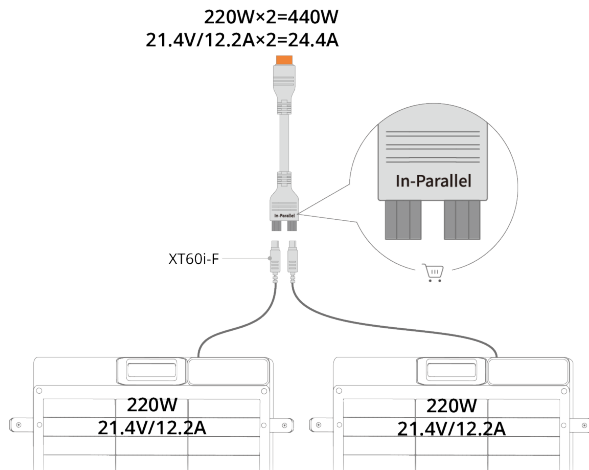

Az XT60i EcoFlow párhuzamos bemeneti adapter (jelölve: „In-Parallel”) nem tartozéka a csomagnak. Vásárold meg külön az EcoFlow webáruházában.

Válassza az EcoFlow hordozható áramforrást

- A könnyű, egyedülálló 220 W-os fotovoltaikus panel önállóan is használható az alapvető napi töltési igények kielégítésére.
- Gyenge fényviszonyok között jobb teljesítmény érdekében ajánlott két 220 W-os hordozható fotovoltaikus panel soros kapcsolása, amely hatékonyabb töltést biztosít az EcoFlow hordozható áramforrások számára. A panelek párhuzamos kapcsolása meghaladhatja az áramellátók bemeneti áramerősség-korlátait, ezért nem javasolt.

Az alábbiakban a modellspecifikus javasolt konfigurációk találhatók.

	Tápállomás modell	Akkumulátor kapacitás	PV maximális be- meneti teljesítmény	Ajánlott 220 W-os napelemek száma
1	DELTA 2	1024 Wh	500 W / 60 V	2 panel (soros kapcsolás- ban)
2	DELTA 3	1024 Wh	500 W / 60 V	2 panel (sorba kötve)
3	WAVE 3 akku- mulátor	1024 Wh	400 W / 60 V	2 panel (soros kapcsolás- ban)
4	DELTA 3 1500	1536 Wh	500 W / 60 V	2 panel (sorba kötve)
5	RIVER	288 Wh	200 W / 25 V	1 panel
6	RIVER 3 Plus	286 Wh	220 W / 55 V	1 panel

7	RIVER 2 Max	512 Wh	220 W / 50 V	1 panel
8	RIVER 3 Max	576 Wh	220 W / 55 V	1 panel
9	RIVER Max	576 Wh	200 W / 25 V	1 panel
10	RIVER 2 Pro	768 Wh	220 W / 50 V	1 panel

Tárolás és karbantartás

Tárolás

- Ha a fotovoltaikus panel nincs használatban, válassza le az összes eszközről, hajtsa össze megfelelő módon, és tárolja függőleges helyzetben. Kerülje, hogy ne helyezzen nehéz tárgyakat a panelre.
- Hosszabb idejű tárolás esetén gondosan kösse össze a kimenő kábeleket, és helyezze be a kábelzebben úgy, hogy elkerülje a napelemek érintkezését vagy nyomódását. Hajtogassa össze a fotovoltaikus panelt, majd helyezze vissza a védőtokba. Tárolja a panelt hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől, magas hőmérséklettől és nedves környezettől távol.

Tisztítás

- Biztosítsa, hogy a panel nincs csatlakoztatva hordozható áramforráshoz vagy más fogyasztóhoz, és hogy a panel felülete szobahőmérsékletűre lehűlt. Nedvesítsen meg egy puha ruhát tiszta vízzel, jól csavarja ki, és ezzel tisztítsa meg a panel felületét. Tisztítás közben kerülje a fotovoltaikus csatlakozók törlését vagy mosását.

Gyakran ismételt kérdések

1. A panel vízálló?

A panel IP68 védetségű besorolással rendelkezik. Ha a panel eső áztatta vagy véletlenül vízbe esik, azonnal ellenőrizze, hogy a víz bejutott-e csatlakozókba. Amennyiben ez megtörtént, törölje szárazra a csatlakozókat, így a panel továbbra is megfelelően fog működni. A panelt azonban nem szabad víz alá meríteni.

2. Miért nem termel energiát a napelem?

Ellenőrizze, hogy a csatlakozás megfelelő, a kapcsok szorosan rögzítve vannak-e, valamint hogy a napsugárzás és a környezeti feltételek ideálisak-e a napelem-termeléshez. Ha a fenti tényezők kizárása után a panel továbbra sem termel energiát, kérjen segítséget az EcoFlow hivatalos ügyfélszolgálatától.

3. Képesek-e a hordozható fotovoltaiikus panelek energiát termelni gyenge fényviszonyok között, például esős napokon vagy beltéri világítás esetén?

A hordozható fotovoltaiikus panelek ilyen körülmények között szinte nem termelnek energiát, mivel monokristályos cellákból készülnek, amelyek hatékonyságát a gyenge fény jelentősen korlátozza.

4. Kompatibilis a panel az összes EcoFlow hordozható tápegységgel?

Nem feltétlenül. Ez attól függ, hogy a panel elektromos paraméterei megfelelnek-e a tápegység napelemes bemeneti specifikációinak.


A könnyű, 220 W-os panel nyitott áramkör feszültsége 21,4 V, zárlati árama 12,2 A. Ellenőrizze, hogy ezek az értékek befelelnek-e az EcoFlow hordozható tápegység által támogatott tartományba (például a maximális feszültség/áram a teljesítménypontnál).

5. Hogyan lehet egy könnyű, 220 W-os napelemet sorosan vagy párhuzamosan csatlakoztatni? Hol szerezhetők be a szükséges kiegészítők?

Ezt a terméket javasolt sorosan ugyanilyen típusú, 220 W-os napelemes panellel összekapcsolni, amely az EcoFlow hordozható energiaállomásaival való használatra készült. A párhuzamos csatlakoztatás nem ajánlott, mert az áram meghaladhatja a hordozható energiaállomás bemeneti határait.

Sorosan történő csatlakoztatás esetén vásárolja meg az igényeinek megfelelő soros adapterkábelt.

A csomag tartalma

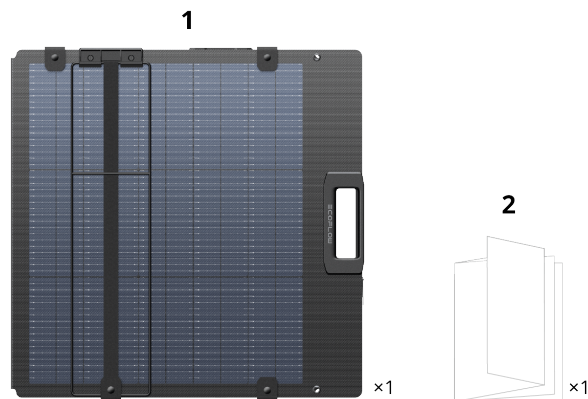

-
1. EcoFlow 220 W könnyű napelemes panel
 2. Használati útmutató rövid változata, biztonsági előírások, garanciajegy
-

Műszaki adatok

Paraméterek	
Model	EF-FOLD-220-LW
Névleges teljesítmény	220 W ± 5 W (STC)
	243 W ± 5 W (BNPI)
Nyitott áramkör feszültség	21,4 V
Zárlati áram	12,2 A (STC)
	13,5 A (BNPI)
Optimális üzemi feszültség	18,8 V
Optimális üzemi áram	11,7 A (STC)
	12,9 A (BNPI)
Ajánlott környezeti hőmérséklet	-40°C és 85°C között
Névleges teljesítmény hőmérsékleti együtthatója	-0,30%/°C
Nyitott körfeszültség hőmérsékleti együtthatója	-0,25%/°C
Rövidzárási áram hőmérsékleti együtthatója	+0,045%/°C
Kétoldalúság	80 % ± 5%
Védettségi fokozat	IP68
Méretek	
Súly	Kb. 5,1 kg
Kinyitva méretek	2270 × 598 × 26 mm
Összecsukva méretek	603 × 598 × 36 mm
Akkumulátor műszaki adatai	
Cellatípus	Monokristályos szilícium TOPCon
Napelem cellák hatékonysága	≥25 %
Csatlakozó típusa	XT60

- Szabványos tesztfeltételek: 1000 W/m², AM1,5, 25°C
- Kétoldalas szabványos tesztfeltételek (BSTC/BNPI): elől 1000 W/m², hátul 135 W/m², AM1,5, 25°C.
- Amikor a hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony, a panel nyitott áramkör feszültsége és zárlati árama változik.

Ennek a terméknek a paraméterei és műszaki adatai szabványos tesztfeltételek (STC) vagy kétoldalas szabványos tesztfeltételek (BSTC/BNPI) mellett kerülnek mérésre.



A valós energiatermelés eltérhet olyan tényezők miatt, mint a földrajzi elhelyezkedés, a napsugárzás intenzitása és időtartama, az éghajlati körülmények, a hőmérséklet, az árnyékolás, a szerelési szög, a rendszer konfigurációja (például kábelveszteségek), valamint a természetes időbeli degradáció. Ennek következtében a tényleges kimenő teljesítmény eltérhet a névleges értékektől.

Biztonsági utasítások

Felelősség kizárása

A termék használatának megkezdése előtt ismerkedjen meg annak dokumentációjával, és győződjön meg arról, hogy azt teljes mértékben megérti. A dokumentum elolvasása után őrizze meg azt a későbbi felhasználás érdekében. A termék helytelen használata súlyos sérüléseket okozhat a felhasználóban vagy más személyekben, továbbá károsíthatja a terméket és anyagi veszteséget okozhat. A termék használatának megkezdése egyben azt jelenti, hogy a felhasználó megértette, elfogadta és jóváhagyta jelen dokumentumban szereplő összes feltételt és tartalmat.

Az EcoFlow vállalat nem vállal felelősséget semmilyen olyan káreseményért, amely a termék a mellékelt dokumentációnak nem megfelelő használatából ered

1. Ne merítse vízbe a terméket, és ne hagyja hosszabb ideig nedves környezetben. Ne engedje, hogy a csatlakozó doboz vagy a kábelcsatlakozók folyadékkal érintkezzenek.
2. A felhasználó szándékos biztonsági előírások megsértéséből eredő bármilyen veszteséget vagy kárt nem tekintünk a termék minőségi problémájának. Az EcoFlow nem vállal felelősséget az ilyen esetekben.

Például:

1. A termék bármely részének erősen maró anyagokkal, például maró szerves oldószerekkel való érintkezésének elkerülése.
2. Vegyi anyagok (például festékek vagy ragasztók) alkalmazása a napsütés irányába fordított napelem felületén nem megengedett.
3. A termék használata tilos nyílt láng vagy gyúlékony, robbanásveszélyes anyagok közelében.
4. Ne szűrje át, ne szurkálja vagy karcolja meg a fotovoltaiikus panelt éles vagy hegyes eszközökkel, és ne dörzsölje a felületét csiszolóanyagokkal, például csiszolópapírral.
5. Ütés, összenyomás vagy a fotovoltaiikus panel meghajlítása. Szállítás vagy tárolás során ajánlott a terméket függőleges helyzetben elhelyezni.
6. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a fotovoltaiikus panelre, mert ez használat közben károsodást okozhat.
7. Fény fókuszálása nagyítóeszközök használatával

a napelem felületén.

8. Gyermekek vagy háziállatok számára nem szabad engedélyezni a termék használatát vagy azzal való játékot.
3. Az EcoFlow termék minőségével kapcsolatos problémaként nem ismerjük el azokat a károkat vagy veszteségeket, amelyeket külső tényezők okoznak, és ezek nem tartoznak a termék ingyenes garanciája alá. Ilyen külső tényezők például a korróziót okozó madárürülék, állatok rágásának nyomai, túlfeszültségek és szélsőséges időjárási viszonyok (például jégeső, heves esőzés, erős szél vagy villámlás).
4. Ez a termék hordozható használatra készült, és a fűlek teherbírása korlátozott. 60–70 °C hőmérsékleten végzett szilárdsági tesztek során az egyes fűlek szakítószilárdsága legalább 120 N volt. A felhasználóknak megfelelően kell rögzíteniük a terméket használat közben, és erős szél esetén haladéktalanul el kell távolítaniuk azt.
Nem szabad a terméket hosszabb ideig erős szélnek vagy magas hőmérsékletnek kitett helyen függesztve hagyni. A fűlek sérülései, a termék meghibásodása vagy harmadik személyek sérülései/tulajdoni károk, amelyek helytelen rögzítés vagy szél okozta ütés miatt keletkeznek, nem minősülnek minőségi problémának, és a gyártó nem vállal értük felelősséget.
5. A termék egyik alkatrészét sem szabad önállóan leszerelni, mert ez a garancia érvénytelenségét vonja maga után.
6. Ezt a terméket használva az energiatároló egység töltései korrigálnak, hogy az megfelel-e a paraméterekre és műszaki előírásokra vonatkozó követelményeknek. Több fotovoltaikus panel soros vagy párhuzamos csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatható panelek maximális száma megfelel az áramforrás kapacitásának.
7. Az EcoFlow 220W fotovoltaikus panel soros vagy párhuzamos összekapcsolásakor javasolt kizárólag az EcoFlow hivatalos értékesítési csatornáiból származó csatlakozó kábelek használata. Amennyiben más gyártótól származó fotovoltaikus panel kábelt alkalmaz, győződjön meg róla, hogy a csatlakozó, valamint a kábel feszültségi és áramerősség-paraméterei kompatibilisek.
8. Ne csatlakoztasson, illetve ne válasszon le kábeleket a fotovoltaikus panel működése közben, mert ez áramíves kisülés, rövidzárlat, megolvadás vagy áramütés veszélyét hordozza. Amennyiben a kábelek csatlakoztatása vagy leválasztása elkerülhetetlen, az alábbi lépéseket szigorúan be kell tartani:

1. Távolítsa el a fotovoltaikus panelt a közvetlen napsugárzásból, vagy takarja le az egész panelfelületet átlátszatlan anyaggal vagy lappal, hogy megbizonyosodjon arról, hogy már nem állít elő elektromos energiát.
2. Kapcsoljon ki minden elektromos eszközt, amely a fotovoltaikus panelhez van csatlakoztatva (például invertereket, tápegységállomásokot vagy szabályozókat).
3. Ha a rendszer kikapcsolókkal vagy megszakítókkel rendelkezik, először kapcsolja ki a DC és AC áramellátást.
4. Viseljen szigetelőkesztyűt, és használjon szigetelt szerszámokat, mielőtt elkezdene a munkát, hogy ellenőrizze, nem tartalmaz-e feszültséget a csatlakozók.
5. Csatlakoztatáskor és leválasztáskor finoman nyomja meg a reteszelő kapcsolót, majd lassan húzza ki vagy tolja be a csatlakozókat. Ne végezze ezeket a műveleteket terhelés alatt, nedves kézzel vagy fém kiegészítők viselése közben.
6. Az ismételt csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozók szárazak, biztonságosan rögzítettek és

- teljesen zártak. Ezután állítsa vissza az áramellátást, és ellenőrizze a rendszer állapotát.
9. A fotovoltaiikus panel csatlakoztatása vagy leválasztása során ne viseljen fém tárgyakat.
 10. Ne kezelje a használt fotovoltaiikus paneleket engedély nélküli módon; tartsa be a helyi előírásokat azok ártalmatlanítására vonatkozóan.
 11. Használat során győződjön meg arról, hogy minden csatlakozó szilárdan rögzített, hogy megelőzze a túlmelegedést, az olvadást vagy a rossz érintkezésből eredő teljesítménycsökkenést.
 12. Használat után mindig tartsa tisztán a panel felületét. Védje a panelt portól, foltoktól és minden olyan tárgytól, amely csökkentheti az energiatermelés hatékonyságát.
 13. Idővel a fotovoltaiikus panelek teljesítménye természetes úton gyengülhet. A hatékonyság csökkenése, amelyet a gyakori összecsukás, szállítás vagy külső környezeti tényezők okoznak, nem tartozik a garancia hatálya alá.
 14. **Figyelmeztetés:** ez a termék egyenáramú (DC) áramot állít elő, amikor napfény éri. Ne érintse meg a fedetlen vezetőkapcsokat, és ne próbálja meg szétszerelni a terméket, mert ez áramütést vagy égési sérülést okozhat. Mindig tartsa be a helyes csatlakoztatásra és használatra vonatkozó utasításokat. Hosszú távú állandó telepítés esetén győződjön meg róla, hogy a tartószerkezet biztonságos, vízálló és szélálló. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen telepítésből vagy külső behatásokból eredő károkért.

Speciális felelősségkizárás:

Az EcoFlow nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett veszteségért, károkért, meghibásodásokért, balesetekért vagy testi sérülésekért, amelyek a felhasználó jelen termék használata során a fentiekben meghatározott feltételek megsértéséből erednek.

Jogszerűen az EcoFlow fenntartja a jogot jelen dokumentum és a termékkel kapcsolatos valamennyi dokumentum végleges értelmezésére. Ez a dokumentum előzetes értesítés nélkül módosulhat (frissítés, javítás vagy visszavonás formájában). A legfrissebb termékinformációkért kérjük, látogasson el az EcoFlow hivatalos weboldalára: <https://www.ecoflow.com/>.

Környezetvédelem



Az európai uniós iránnyelvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Gyártó:

EcoFlow Inc.

RM 401, 1. üzem, Runheng ipari övezet, Fuyuanyi út, Zhancheng közösség,
Fuhai utca, Bao'an kerület, Sencsen város, Kuangtung tartomány, Kína

Az EU-ban felelős gazdasági szereplő:

EcoFlow Europe s.r.o.

Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Csehország
support.eu@ecoflow.com

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------