

F2400

**Használati
útmutató**



A cég hivatalos weboldala: <https://www.fossibot.com>
Műszaki támogatás e-mail címe: support@fossibot.com



BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK A HASZNÁLAT SORÁN

1. Kerülje a termék hosszú távú tárolását és használatát magas hőmérsékletű, magas páratartalmú vagy közvetlen napsugárzásnak kitett környezetben, hogy megóvja az akkumulátor élettartamát és elkerülje a meghibásodásokat. Ne helyezze a terméket tűzforrás közelébe, mert ez súlyos tüzet vagy balesetet okozhat.
2. Ne szerelje szét és ne módosítsa ezt a terméket. A nem megfelelő használat hibát vagy akár tüzet okozhat.
3. Ügyeljen, hogy ne ejtse le a terméket magasból, mert az károsodást eredményezhet.
4. Tárolja és használja a terméket gyermekektől távol, hogy elkerülje a leejtést vagy ütődést, mely testi sérülést okozhat.
5. Használja kizárólag eredeti kiegészítőinket. A Fossilbot nem vállal felelősséget a nem eredeti kiegészítők használatából eredő hibákért.
6. Csatlakoztassa a terméket töltéshez közvetlenül a fali aljzathoz; ne használjon hosszabbítókat vagy elosztókat, mert ezek megsérülhetnek, vagy akár tüzet okozhatnak. Amennyiben hosszabbítót használnak a termék töltéséhez, ne csatlakoztasson más elektromos készülékeket ugyanahhoz a konnektorhoz, mert ez a hálótartási fogyasztásmérő leállását eredményezheti.
7. Amikor a terméket nem használja, vagy készenléti állapotban van, kapcsolja ki és húzza ki a tápkábelt. Hosszú ideig tartó készenléti állapot esetén használja le a terméket teljesen feltöltött állapotból lemerített állapotba, majd töltsse fel körülbelül 50%-ra, és ezt követően tárolja. A termék élettartamának meghosszabbítása érdekében alkalmazzon háromhavonkénti ciklust: működtesse és tárolja a készüléket ezen elv szerint.
8. Ha a termék selejtes állapotba kerül, a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa vagy újrahasznosítsa.

Köszönjük, hogy megvásárolta a POSSIBOT F2400 tápegységet. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót a termék használata előtt. A használati útmutató szükséges a termék garanciális igénybeviteléhez. Őrizze meg ezt a használati útmutatót a vásárlást igazoló dokumentummal, például a számlával együtt.

A lítium akkumulátorral rendelkező termékeket érintő nemzetközi vámelőírások miatt az F2400 szállítás előtt körülbelül 30%-ra van feltöltve. Töltsse fel teljesen a terméket a kibontás után, mielőtt használatba veszi.

Töltsse a terméket kizárólag közvetlenül a fali aljzatról. Ne használjon hosszabbító kábeleket és elosztókat. Ha két vagy több töltőcsatlakozót használ, ne csatlakoztasson más eszközt ugyanahhoz a fali aljzathoz; csak ezt a terméket használja rajta.

Tartalomjegyzék

Csomag tartalma	01
A termék bemutatása	01
Gombfunkciók ismertetése	02
Kijelző interfész ismertetése	05
UPS mód	06
Napelemek csatlakoztatása	07
Autós töltés	08
Ventilátorburkolat használata	09
Termék műszaki adatai	10
Akkumulátor műszaki adatai	10
Hibaelhárítási táblázat	11
APP-kapcsolat	12
Garancia	13

ALJZATTÍPUS: Váltóáram kimenet



US / JP

100V ~ 120V
50 / 60Hz



CN

220V
50Hz



UK

230V
50Hz



EU


220V - 240V
50Hz



KR

220V
60Hz

A termék bemutatása




Hordozható Állomás
Tápellátás



Autós töltőkábel



Váltóáram kábel



MC4 csatlakozós töltőkábel
XT90 csatlakozóhoz



Használati útmutató




A termék bemutatása

Ez a termék egy 2400W teljesítményű, 2048Wh kapacitású hordozható áramellátó állomás, amely 2 órás gyorsöltést kínál, rendkívül biztonságos lítium-vas-foszfát akkumulátorral felszerelve.


Használja vésztartalék áramforrásként hirtelen áramkimaradás vagy katasztrófa esetén, valamint kempingezéshez, lakóautó áramellátásához és különböző elektromos szerszámok működtetéséhez, függetlenül a körülményektől.

Magas, 2400W teljesítményű, tiszta szinuszos váltóáramot szolgáltat. Használja nagy teljesítményű háztartási készülékekhez, például hajszárítóhoz, mikrohullámú sütőhöz, hűtőszekrényhez, indukciós főzőlaphoz és elektromos sütőhöz. Használja továbbá más elektronikai eszközökhöz is, például személyi számítógépekhez.


Töltse fel 0%-ról 100%-ra mindössze 2 óra alatt az otthoni konnektorból származó 1100W-os ultraszéles töltés segítségével. A bemeneti feszültség frekvenciája automatikusan váltható 50Hz és 60Hz között, vagy kézzel állítható 50Hz-re vagy 60Hz-re. Támogatja a napelemes töltést is, ahol a maximális bemeneti teljesítmény nem haladhatja meg az 500W-ot. Használja kültéren vagy otthon áramszünet esetén a töltéshez.



Gombfunkciók ismertetése

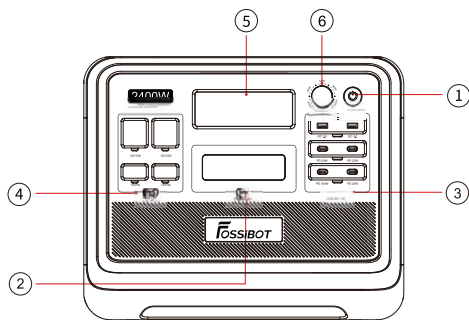

1. Be/Ki kapcsoló gomb
2. LED világítás gomb (Váltás a különböző üzemmódok között)
3. USB Be/Ki kapcsoló gomb
4. DC Be/Ki kapcsoló gomb
5. LCD kijelző
6. Bemeneti teljesítmény szabályozó gomb

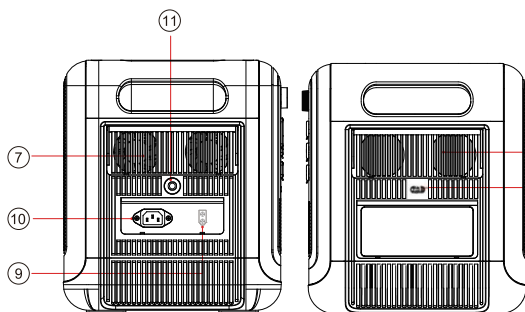

7. Hűtőlevegő csatorna
8. AC kapcsoló (Kézi váltás 50/60Hz-re)
9. XT90 bemeneti port (Napelemhez)
10. AC bemenet
11. Túlterhelés elleni védelmi gomb

1 Bekapcsoló / Kikapcsoló gomb használati útmutató

Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig a rendszer bekapcsolásához, kapcsolja be az LCD kijelzőt, majd ismét tartsa lenyomva 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.

2 Világítás gomb

Nyomja meg röviden a világítás gombot a LED fény bekapcsolásához; Rövid megnyomással ismét kapcsolja be az SOS üzemmódot, további rövid megnyomással lépjen stroboszkóp módba, majd a LED fény kikapcsol. (Bármely LED fény üzemmód esetén a FÉNY gomb ≥ 1 másodperces hosszan tartó megnyomásával közvetlenül kapcsolja ki a LED fényt.)

3 USB Be-/Kikapcsoló gomb

Használati utasítás: Röviden nyomja meg az USB gombot az USB kimeneti port bekapcsolásához, majd a következő rövid megnyomással kapcsolja ki azt.

		
USB-A X 2	TYPE-C X 3	TYPE-C X 1
QC 3.0	PD-20W	PD-100W

4 DC Be-/Kikapcsoló gomb

Használati utasítás: Röviden nyomja meg a DC gombot a DC kimeneti port bekapcsolásához, majd a következő rövid megnyomással kapcsolja ki azt.

 DC kimenet X2 12V/3A	 Dohányzó szivargyújtó csatlakozó X1 12V/10A	 XT60×1 12V/25A
--	---	--

5 LCD kijelző

Jelenítse meg a termék akkumulátorának töltöttségi szintjét és a használati állapotra vonatkozó útmutatásokat.

6 Bemeneti Teljesítmény szabályozógomb

Csatlakoztassa a terméket Váltóáram hálózathoz töltés céljából, majd a bemeneti feszültségnek megfelelően szabályozza a teljesítményt. Forgassa az óramutató járásának megfelelően a bemeneti teljesítmény növeléséhez, ellentétesen pedig a csökkentéséhez. Töltse alacsony teljesítménnyel a terméket az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.

7 Hűtőlevegő beszívó/kifúvó port

Amikor a termék eléri a rendszer által beállított hőmérséklet-küszöböt, automatikusan elindul a hűtőventilátor, amelynek működése zajjal jár (a ventilátor zajszintje 60 dB alatt normális). Ne takarja el a hűtőlevegő beszívó/kifúvó portot a termék használata közben, és semmilyen tárgyat ne helyezzen 30 cm-en belülre.

8 AC kapcsoló (AC kimeneti port, az elektromos terhelés összteljesítménye nem haladhatja meg a 2400 W-ot)

Nyomja meg az AC kapcsolót az AC kimeneti funkció bekapcsolásához.

Megjegyzések:

1. Mivel a váltóáram kimeneti frekvenciája régióként eltérő lehet, használat előtt ellenőrizze a készülék váltóáram-feszültségét és frekvenciáját.
2. Tartsa lenyomva a Váltóáram gombot 2 másodpercig a frekvenciaváltó üzemmód beindításához 50Hz vagy 60Hz ikon villogni kezd a kijelzőn. Nyomja meg röviden ismét a Váltóáram gombot 50Hz vagy 60Hz kiválasztásához; amikor az ikon abbahagyja a villogást és megjelenik az 50Hz vagy 60Hz jelzés, a váltás sikeres.
3. Nyomja meg a Váltóáram gombot egymás után 10-szer Kína, Egyesült Királyság, Európa és Dél-Korea beállításainál a váltóáram kimeneti feszültségének 220V vagy 230V-ra állításához.

9 XT90 bemeneti csatlakozó

Csatlakoztassa a napelem panelt az XT90 kábellel az MC4 csatlakozóval.

1. A napelem panel maximális bemeneti teljesítménye legfeljebb 500W lehet, a maximális feszültség pedig 50V.
2. Ha a készülék a maximális feszültség túllépése miatt sérül, az nem minősül garanciaesetnek.

10 Váltóáram bemenet

Az otthoni konnektorból történő 1100W-os gyorsöltés 2 óra alatt 100%-ra töltheti a készüléket.

- A termék töltéséhez használjon közvetlenül falra szerelt konnektort vagy hasonlót. Ne használjon hosszabbítókat vagy elosztókat több készülék egyidejű csatlakoztatásához.

- ● Ne használjon elosztótömlőt több eszköz egyidejű töltéséhez, mert az nagy áramfolyást eredményezhet, ami kábelkárosodáshoz és tűzveszélyhez vezethet.

- Ne csatlakoztasson más eszközt ugyanabba a konnektorba a termék töltése közben. Általánosságban, ha az azonos lakóáramkörben az összes teljesítmény meghaladja az 1500 W-ot, a biztosíték kiold.

11 Túlterhelésvédelmi kapcsoló

Amikor az áramellátás instabil a villámcsapások vagy más okok miatt, és a váltóáram bemenetén nagy áram lép be, a túlterhelésvédelmi funkció (biztonsági kapcsoló) aktiválódik, és leválasztja a váltóáram bemeneti portot a készülék védelme érdekében.


Kövesse az alábbi lépéseket az AC-bemenet funkció visszaállításához:

1) Kapcsolja ki a bekapcsológombot, és húzza ki az összes csatlakozót.

2) Ellenőrizze, hogy minden rész hibátlan, majd kapcsolja vissza a bekapcsológombot.

3) Nyomja meg a túlterhelés elleni védelem gombját, majd csatlakoztassa az AC-kábelt az AC-bemenet helyreállításához.

Kijelző interfész ismertetése

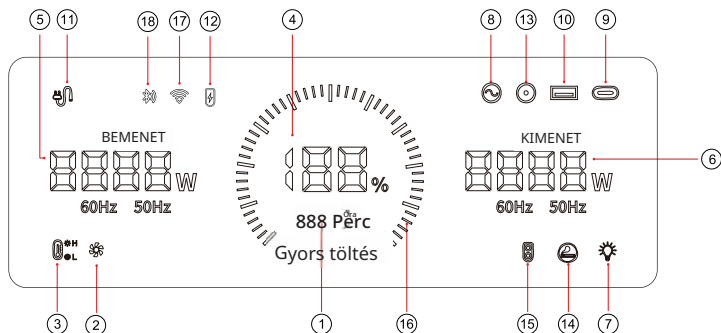

- | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Hátralévő használati/töltési idő | 5. Teljes bemeneti teljesítmény | 9. PD kimenet | 13. DC kimenet (12V) |
| 2. Ventilátor állapota | 6. Teljes kimeneti teljesítmény | 10. USB kimenet | 14. Szivargyújtó kimenet (12V) |
| 3. Magas/alacsony hőmérséklet elleni védelem | 7. LED világítás | 11. AC hálózathoz csatlakoztatva | 15. XT60 kimenet (12V) |
| 4. Akkumulátor töltöttségi szintje százalékban | 8. AC kimenet | 12. XT90 bemeneti port | 16. Akkumulátor állapotjelző sáv |
| | | | 17. WIFI |
| | | | 18. Bluetooth |

Kijelző képernyő – Óvintézkedések



Ha ez az ikon világít, győződjön meg róla, hogy a levegőkimenet nincs eltömődve.



Ha ez az ikon villog, a hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony, a készülék intelligens védelmi programot aktivál és leállhat. Várjon, amíg a készülék visszatér a normál hőmérséklettartományba, hogy folytassa a működést.



Ha az ikon villog, a váltóáram hálózati kapcsolat hibás. Ellenőrizze a hálózati csatlakozást. Ellenőrizze a töltőportot.



Ha az ikon villog, rendellenesség áll fenn. Ellenőrizze a terhelést.

UPS mód

• UPS funkció

Használja a termék áthidaló módját, amely lehetővé teszi a Váltóáram hálózatról történő közvetlen tápellátást az akkumulátor használata nélkül.


UPS állapotban, áramkimaradás esetén, amely a hálózati áramellátás megszűnéséből ered, a készülék automatikusan körülbelül 8 milliszekundum alatt átkapcsol az akkumulátoros táplálásra, biztosítva a Váltóáram kimenet folytonosságát.

• UPS csatlakozási séma

Csatlakoztassa a terméket az aljzat és az elektromos berendezés közé az alábbi ábra szerint, és kapcsolja be a termék tápellátását. Kapcsolja be az elektromos berendezést, amely ekkor közvetlenül a fő Váltóáram hálózatról kap tápellátást.

Ebben az állapotban, ha a fő táplálás megszűnik, a termék automatikusan átvált a belső akkumulátoros táplálásra.

- USA és JPN szabvány szerinti UPS módban az AC kimeneti maximális teljesítmény 1100 W alatt legyen, és ha az AC kimenet meghaladja az 1100 W-ot, az AC kimenet ikonja "  " villogással jelezze a túlterhelést.
- CN, UK, EU és KR szabvány szerinti UPS módban az AC kimeneti maximális teljesítmény 2400 W alatt legyen, és ha az AC kimenet meghaladja a 2400 W-ot, az AC kimenet ikonja "  " villogással jelezze a túlterhelést.

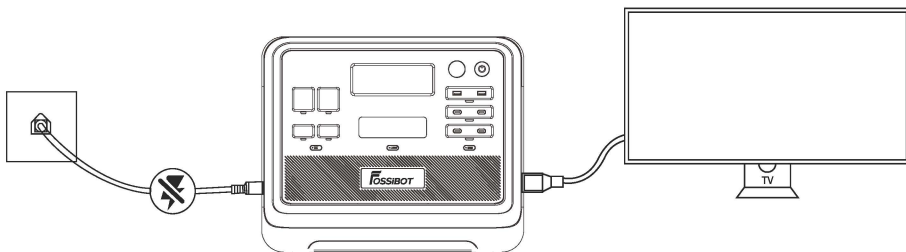

Napelemek csatlakoztatása


A termékek csatlakoztathatók napenergia panelekhez, és ezek segítségével tölthetők.

A napenergia panel teljesítménye 500 W, amely 4 óra alatt teljes mértékben feltölti a készüléket. (A napenergia panel maximális bemeneti teljesítménye 500 W, maximális feszültsége 50 V.)

- A napenergia panel töltési teljesítménye az időjárási körülmények és egyéb tényezők függvényében változik.
- A 50 V feletti napelem feszültség károsíthatja a készüléket, és esetlegesen nem esik a garancia hatálya alá.


• Használjon napenergia paneleket

Első lehetőség: A hordozható áramforrás töltési zónája

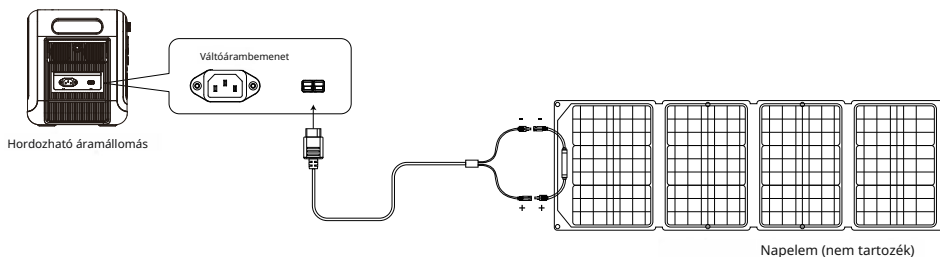

• Használjon napenergia paneleket

Második lehetőség Hordozható áramállomás töltési zónája

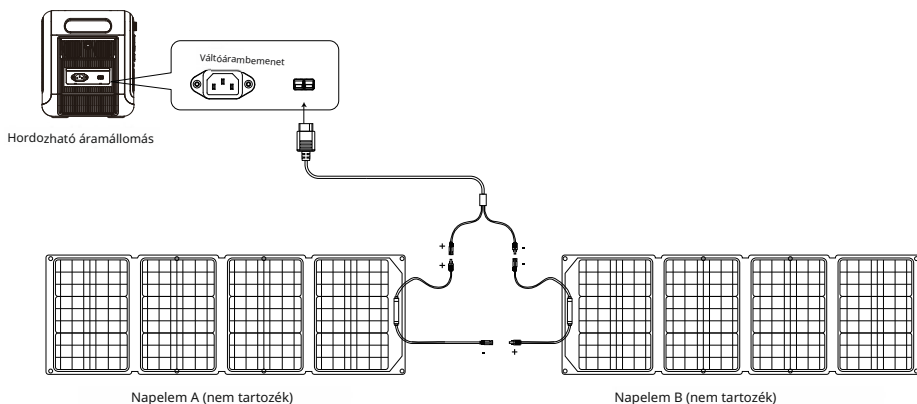


Autós töltés


Ez a termék ACC töltőkábelt használ, amely autós szivargyújtón (tartozék: a továbbiakban ACC) keresztüli mobil töltéshez alkalmas.

Használat előtt, töltés vagy kisütés közben egyaránt, nyissa ki egyszerre a szellőzőfedőket mindkét oldalon, hogy megelőzze a túlmelegedést és a termék károsodását.

Csatlakoztassa az ACC töltőkábelt az autó öngyújtójához és az Anderson interfész-hez a készülék oldalán, indítsa be az autó motorját, a készülék LED kijelzője ekkor megjeleníti a bemeneti teljesítményt.

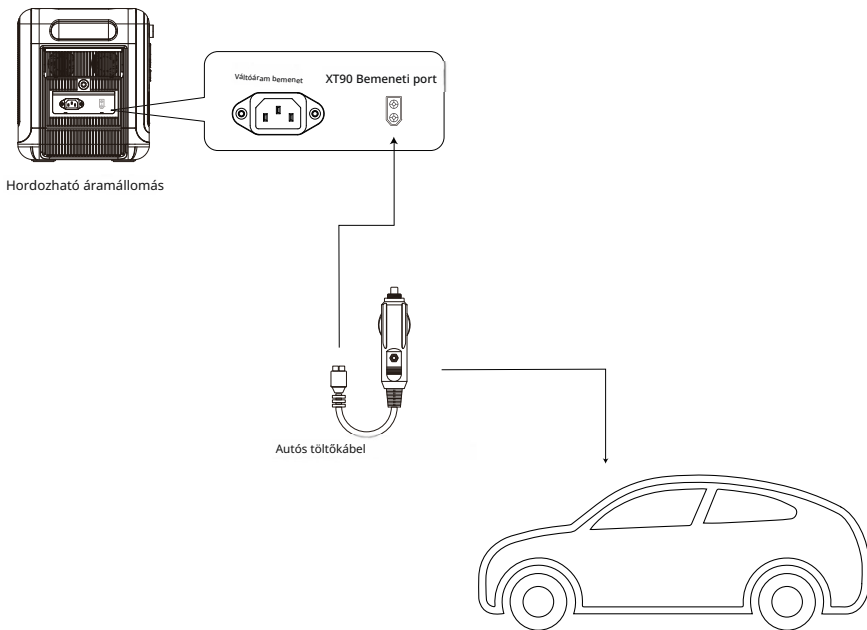

Ventilátorburkolat használata

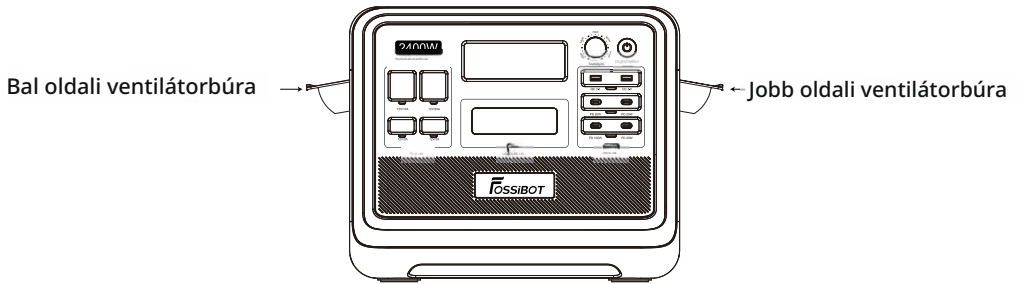

Indítás előtt, legyen szó töltésről vagy kisütésről, nyissa ki egyszerre mindkét oldali ventilátorbúrát, hogy megakadályozza a túlmelegedést, amely leállítaná a készüléket vagy védelmi módba léptetné.

Termék műszaki adatai

Termék neve	POSSIBOT F2400 Hordozható Tápegység
Méretek	Hosszúság * Szélesség * Magasság = 386 × 284 × 321 mm
Súly	22,0 kg
Kapacitás	2048Wh
Váltóáramú töltés	Váltóáramú hálózati bemenet, maximális teljesítmény 1100 W
MPPT bemenet	11,5–50 V / 20 A / max. 500 W
Váltóáramú kimenet	50 / 60 Hz (választható), névleges teljesítmény 2400 W, tiszta szinuszos hullám túlterhelés- és rövidzárlatvédelemmel
USB QC3.0	18 W × 2
Type-C	Type-C-A (PD 20 W) × 3
Type-C	Type-C-B (PD 100 W) × 1
DC 5521	12V/3A*2
XT-60 kimenet	12V/25A
Töltőkimenet Autós	12V/10A
Kikapcsolási áram	<500uA
Működési hőmérséklet	-10~40°C
Környezeti páratartalom	≤90%RH
Ciklusszám	> 4000+ alkalommal

Hibaelhárítási táblázat

Állapot	Magyarázat	Helyreállítási eljárás
 <p>A fenti kimeneti ikon villog, és hangjelzést adjon.</p>	<p>A kimenet túllépi a szabványt, és rövidzárlat történt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Távolítsa el a terméket. 2. Ellenőrizze, hogy a túlterhelés-védő kapcsoló működésbe lépett-e. Amennyiben igen, nyomja meg az AC kimeneti gombot a túlterhelés elleni védelem gomb megnyomását követően. 3. Amennyiben a túlterhelés-védő kapcsoló nem lépett működésbe, nyomja meg közvetlenül az AC kimeneti gombot a kimeneti funkció visszaállításához.
 <p>A hőmérsékletre figyelmeztető ikon villogjon, és hangjelzést adjon.</p>	<p>A készülék hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony.</p>	<p>Távolítsa el a terméket, kapcsolja ki az áramellátást, és várjon, amíg a termék eléri az optimális hőmérsékletet.</p>
 <p>A hálózati csatlakozás ikon villog, és a töltést le kell tiltani.</p>	<p>Töltőkábel Rossz a csatlakoztatás.</p>	<p>Ellenőrizze a kábel- és áramellátás-csatlakozás állapotát.</p>

APP-kapcsolat

1. lépés




Világos EMS

2. lépés



Eszköz hozzáadása

3. lépés



Bluetooth használata
kereséshez

WIFI kapcsolat



Csatlakozzon a hálózathoz

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termék használatával kapcsolatos minden információ megtalálható a használati útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

A készülék károsodásának veszélye:

- Ne használja a tápegységet, ha annak háza, aljzatai vagy kábelelei sérültek.
- Kerülje a készülék túlterhelését - ne csatlakoztasson olyan készülékeket, amelyek teljes energiafogyasztása meghaladja a tápegység maximális kapacitását.
- Csak a gyártó által szállított vagy a gyártó által ajánlott kábeleket és tartozékokat használjon.

Veszély a gyermekekre nézve:

- A tápegységek nem arra szolgálnak, hogy gyermekek kezeljék őket.
- A véletlen bekapcsolás vagy a kábelek sérülésének elkerülése érdekében tartsa a terméket gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Ne hagyja, hogy a gyermekek játsszanak a kábelekkel, csatlakozókkal vagy a vezérlőalkalmazással.

Túlmelegedés és tűzveszély:

- A készülék túlmelegedésének elkerülése érdekében gondoskodjon megfelelő szellőzésről, amikor az erőmű üzemben van.
- Soha ne takarja le a készüléket, és ne használja gyúlékony anyagok közelében.
- Ne hagyja az állomást nagyon magas hőmérsékletnek kitett területeken.

Áramütés veszélye:

- Soha ne kezelje az egység kábeleit, csatlakozóit vagy aljzatát nedves kézzel.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatandó eszközök megfelelnek az erőmű specifikációinak.

Vezeték nélküli csatlakoztathatóság

Adatvédelem:

- Ha a tápegység mobilalkalmazáshoz csatlakozik, mindig a gyártó által biztosított és megbízható forrásból letöltött szoftvert használja.
- Állítson be erős jelszót a felhasználói fiókhoz, és ha lehetséges, engedélyezze a kétfaktoros hitelesítést.
- Rendszeresen frissítse az alkalmazást és a készülék szoftverét, hogy biztosítsa a védelmet a lehetséges biztonsági fenyegetésekkel szemben.

Hozzáféréskezelés:

- Korlátozza a hozzáférést a tápegységhez csak a megbízható felhasználókra.

- A vezérlőalkalmazásban ellenőrizze a párosított eszközök listáját, és távolítsa el azokat, amelyeknek már nem kellene hozzáféréssel rendelkezniük.

A helyes használatra vonatkozó információk

Töltés és kezelés:

- Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozó megfelelően csatlakoztatva van, hogy elkerülje a rövidzárlat veszélyét.
- Csak a gyártó által ajánlott hőmérsékleten töltsa a tápegységet.

Helyszíni használat:

- Gondoskodjon arról, hogy a készüléket védje a nedvességtől, portól és esőtől.
- Fotovoltaikus panelekkel együtt történő használat esetén győződjön meg arról, hogy azok megfelelnek az állomás specifikációinak.

Tárolás és szállítás:

- A készüléket száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől, nedvességtől és gyúlékony anyagoktól távol tárolja.
- A mechanikai sérülések elkerülése érdekében az erőművet függőlegesen és megfelelő védőtokban szállítsa.

További óvintézkedések

Szervizelés és karbantartás:

- Rendszeresen ellenőrizze az erőmű állapotát a látható sérülések, például repedések, deformációk vagy a túlmelegedés jelei szempontjából.
- Ne szedje szét és ne módosítsa saját maga az erőművet.
- Meghibásodás vagy sérülés esetén forduljon a gyártó hivatalos szervizközpontjához - ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.

Biztonságos ártalmatlanítás:

- A tápegységek tölthető elemeket tartalmaznak, amelyeket a helyi elektronikai hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Ne dobja a készüléket a kommunális hulladékba - forduljon a helyi elektromos cikkek gyűjtőhelyéhez.

Ha további információra van szüksége a termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatához (e-mail: hurt@innpro.pl, weboldal: <https://innpro.pl/>) vagy más szakemberhez.

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben. Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek. A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsa, távol a következő helyektől más tárgytól legalább 1 m távolságot tartson. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben. Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltatható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemidőt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának

fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemidő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A

HongKong Qichang Technology Company Limited kijelenti, hogy a rádióberendezés FOSSIBOT F2400 2400 W-os tápegység megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a weboldalon: <https://files.innpro.pl/fossibot>

Gyártó címe: MING SANG INDUSTRIAL BUILDING,1 HING YIP ST KWUN TONG KL, HK 511, 5F 19-21 00000 HongKong, hk

Rádiófrekvencia: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: <20dBm

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Lengyelország

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Gyártó:

Shenzhen Qichang Intelligent Technology Co., Ltd

Room 510, Building 7, Yunli Intelligent Park, No. 7, Bantian
Street, Longgang, Shenzhen

zhangzhixia@fossibot.com

EU-képviselő:

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3 1 3

28947 Madrid, Spanyolország

successservice2@hotmail.com



<div>Jótállási jegy</div> <div>Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország</div>
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezetje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződésalkötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül ("a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy").
A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával a jótállási idő alatt bármikor érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a. Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b. Nem rendeltetészerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétcszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c. Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban levő használatból fakad;
- d. Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e. Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f. Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g. Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h. Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i. Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j. Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladási igazoló dokumentum hamisított;
- k. helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l. Rongálás esetén;
- m. Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n. A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o. Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a)** kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérülmet;
- b)** arányos árszármazást igényelhet, vagy - ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalja, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshöz fűződő érdeke megszűnt - elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a)** a jogszabályi jótállási időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b)** a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c)** a termék kijavítására a jótállási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylatlan feltüntetett vételárát nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényt a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A jótállási időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belül javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a javítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen

megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészt kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlás bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből. A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importer hivatalos készülék szervizéhez, a nem importer által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra. Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit - terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékekkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviselői pontokon jelezheti. Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

.....

Az eladó (jogszábeli jótállás kötelezetje)
bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során
eljáró személy aláírása

.....

Vásárló aláírása

Termék akkumulátor specifikációk

Tulajdonság	Érték
Akkumulátor azonosító szám	C40-EVE POWERCo., Ltd.
Akkumulátor kategória	industrial battery
Akkumulátor típus	Hordozható lítium-ion akkumulátorok (Li-Ion)
Kadmiumot/Ólmot tartalmaz (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nem
Nettó tömeg (kg)	21.74
Kapacita (mAh)	2048
Teljesítmény (kWh)	2400