FOSSIBOT

F7200

Használati útmutató



Köszönjük, hogy megvásárolta és kipróbálta az F7200 hordozható energiatároló rendszert. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a helyes és biztonságos használat érdekében.
Az akkumulátort tartalmazó termékekre vonatkozó szállítási előírások miatt a készülék legfeljebb 30%-os töltöttséggel hagyja el a gyárat. Kérjük, kicsomagolás után töltse fel teljesen a terméket, hogy az F7200-at a lehető legteljesebb mértékben használhassa.

Használati útmutató

1. Ne tárolja és ne használja a terméket tartósan magas hőmérsékleten, nagy páratartalomban vagy közvetlen napsütésben, mert ez lerövidítheti az akkumulátor élettartamát és egyéb rendellenességeket okozhat. A terméket ne tartsa tűzforrás közelében – ez súlyos tűzhöz vagy balesethez vezethet.

2. Ne szerelje szét és ne alakítsa át a terméket; a szakszerűtlen kezelés meghibásodást, akár tüzet is okozhat.

3. Ügyeljen rá, hogy a termék ne essen le, mert megsérülhet.

4. A terméket gyermekektől elzárva tárolja és használja. A termék leesése vagy ütődése sérülést okozhat a gyermekeknek.









5. Kizárólag vállalatunk eredeti tartozékait használja. Nem eredeti tartozék használata, illetve az ebből eredő károk esetén a garancia nem érvényesíthető.

6. Töltéshez a terméket közvetlenül fali konnektorba csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót, mert ezek megsérülhetnek, és akár tüzet is okozhatnak. Ha mégis hosszabbítón keresztül tölti a terméket, ne csatlakoztasson rá más készüléket – ellenkező esetben nagy a túlterhelés veszélye, és leoldhatnak a lakás biztosítékai.

7. Ha a terméket nem használja, vagy készenléti állapotban van, kapcsolja ki, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Hosszabb idejű tárolás előtt merítse le teljesen az akkumulátort, majd töltse vissza kb. 50%-ra, és csak ezután tegye el a készüléket. Az élettartam növelése érdekében javasoljuk, hogy ezt háromhavonta ismételje meg.

8. Ha a terméket ki szeretné selejtezni, a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa vagy adja le újrahasznosításra.

AC-kimeneti paraméterek

Hálózati aljzat	AC-kimenet
 US	120V 50Hz/60Hz
 US	240V 50Hz/60Hz
 JP	100V 50Hz/60Hz
 JP	200V 50Hz/60Hz
 CH	220V 50Hz
 UK	220V~240V 50Hz/60Hz
 EU	220V~240V 50Hz/60Hz
 KR	220V 60Hz

Tartalomjegyzék

• A csomag tartalma ---------- 01

• Termékleírás ---------- 01

• A gombok funkcióinak leírása ---------- 02

• Bevezetés az interaktív kijelzőfelületbe ---------- 07

• Hibaelhárítási táblázat ---------- 08

• Hálózati AC-bemenet ---------- 09

• UPS üzemmód ---------- 10

• Útmutató az akkumulátormodul csatlakoztatásához ---------- 11

• Napelemek csatlakoztatása ---------- 12

• Mikróinverter csatlakoztatása ---------- 14

• Töltés autóban ---------- 15

• Termékspecifikációk ---------- 16

• Akkumulátorspecifikációk ---------- 16

• Csatlakozás az alkalmazáshoz ---------- 17

• Jótállási jegy ---------- 18

• Felelősségkizárás ---------- 19

A csomag tartalma




Hordozható energiatároló készülék felhasználóknak




AC hálózati tápkábel




Használati útmutató




Kulcs*2




Kábel autós szivargyújtóról XT60-ra



MC4–XT90 kábel



Anderson–MC4 kábel




Szigetelt villás saru*2
Szigetelt banándugó*2

Termékleírás


Ez a termék egy beépített akkumulátorral rendelkező, hordozható erőmű, amely töltésre és kisütésre egyaránt alkalmas. AC kimenetekkel és DC kimenetekkel is rendelkezik (például USB-vel), továbbá Anderson csatlakozóval a mikroinverter csatlakoztatásához. Emellett kijelzőt, kezelőfelületet, védelmi funkciókat és riasztásjelzéseket is kínál. A készülék tölthető a hálózatról, napelemekről vagy autós töltőről. Igény esetén legfeljebb két bővítőakkumulátorral is használható, így a maximális kapacitás eléri a 15666 Wh-t.


A termék legfontosabb jellemzői:


- LiFePO4 (lítium-vasfoszfát) cellákat használ, az akkukapacitás akár 5222.4 Wh; bővíthető legfeljebb 15666 Wh-ra – ez elegendő egy háztartás tipikus napi energiaigényének fedezésére.
- A kimeneti tiszta szinuszhullám megfelel a mindennapi elektronikai eszközök és a kisebb háztartási gépek elvárásainak.
- A kétirányú gyorstöltési technológiának köszönhetően a készülék nagyjából 2,5 óra alatt teljesen feltölthető.
- Számos kimeneti csatlakozó (például USB-A és Type-C PD) sokoldalú felhasználást tesz lehetővé.
- Beépített UPS funkcióval; az átkapcsolási idő 10 ms alatt van, így az átmenet valóban zökkenőmentes.
- Többszintű védelmi mechanizmusok óvják az akkumulátort, az áramköröket és a burkolatot, így a termék biztonságosan üzemeltethető.

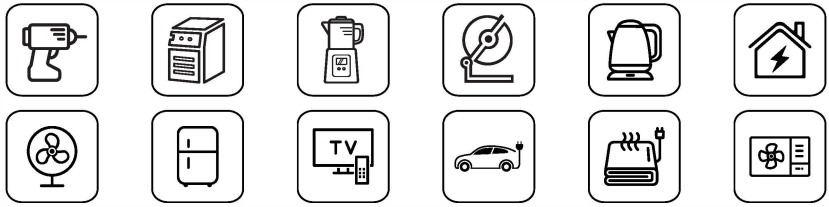

A gombfunkciók leírása

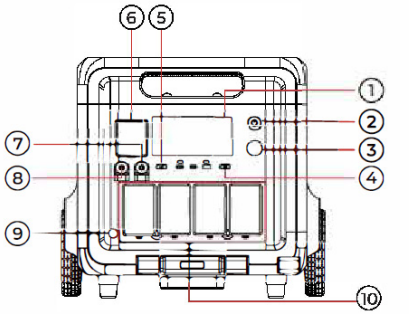

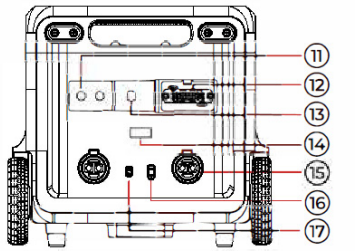

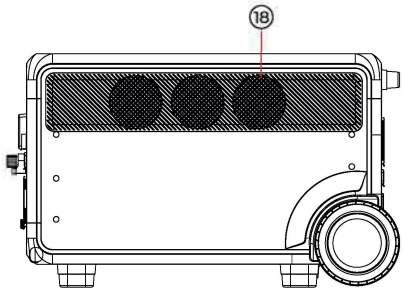

1. LCD-kijelző
2. Főkapcsoló
3. Bemeneti teljesítmény beállító gomb
4. USB-kapcsoló
5. AC-kapcsoló
6. Kismegszakító
7. Fázisvezető sorkapocs
8. Nullavezető sorkapocs
9. Védővezető csatlakozás
10. AC-kimenet
11. PV nagyfeszültségű bemenet
12. AC bemenet
13. A PV-rendszer nagyfeszültségű bemenetének kapcsolója
14. Mikroinverter csatlakozófelület
15. Akkumulátortároló csatlakozófelület
16. PV kisfeszültségű bemenet
17. Autós töltő bemenete
18. Hűtőventilátor

① LCD-kijelző

Megjeleníti a készülék töltöttségi szintjét, valamint az aktuális működésre vonatkozó információkat.

(pl. töltés, kisütés, aktív USB□port stb.).

② Főkapcsoló

Használat: Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, hogy a rendszer felébredjen, és az LCD-kijelző felvillanjon.

A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva ismét 3 másodpercig a bekapcsológombot.

③ Bemeneti teljesítmény beállító gomb

Hálózatról történő töltésnél a bemeneti teljesítmény a forgatógombbal manuálisan állítható. 5 szint érhető el: 600 W/ 1200 W/ 1800 W/ 2400 W/ 3000 W. Az óramutató járásával megegyező irányba növekszik, ellentétes irányba csökken a bemeneti teljesítmény. Jó tudni: alacsonyabb teljesítménnyel töltve meghosszabbítható az akkumulátor élettartama.

④ USB-kapcsoló

Használat: Az USB gomb rövid megnyomásával bekapcsolhatók a panelen lévő USB-kimeneti portok. Újabb rövid megnyomással ismét kikapcsolhatók.

USB-A×1	TYPE-C×1	TYPE-C×1
QC 3.0	PD-20W	PD-100W

⑤ AC-kapcsoló

Az AC-kimeneti funkció bekapcsolásához nyomja meg az AC gombot. Mivel a hálózati frekvencia régiónként eltérhet, a frekvencia módosításához járjon el az alábbiak szerint: Tartsa lenyomva az AC gombot 3 másodpercig a frekvenciaváltási módba lépéshez; a kijelzőn a 50 Hz vagy 60 Hz ikon villogni kezd. Ezután rövid gombnyomásokkal válassza ki az 50 Hz-et vagy a 60 Hz-et. Amint az ikon már nem villog, és a kijelzőn 50 Hz vagy 60 Hz látható, az átállítás sikeresen megtörtént.

A feszültségváltási mód eléréséhez nyomja meg az AC gombot egymás után 10×; egy idő után ez a mód automatikusan kilép.

⑥ Kismegszakító (automatikus)

A csatlakozókapcsok be- és kikapcsolására szolgál.

Csatlakoztatáshoz hajtsa fel a megszakítót, leválasztáshoz nyomja le.



Elektromos készülékek kapcsokra csatlakoztatásakor győződjön meg róla, hogy a megszakító le van kapcsolva.

⑦⑧ Fázisvezető kapocs / Nullavezető kapocs

Csatlakoztatás banándugóval: A banándugóval csatlakoztassa megfelelően a fázis- és a nullavezető kapcsaihoz. Miután ellenőrizte, hogy a csatlakozás helyes és stabil, kapcsolja be a kismegszakítót.

Csatlakoztatás SV villás saruval: Lazítsa meg a kapcsot az óramutató járásával ellentétes irányba, vezesse be a szigeteletlen SV villás sarut a műanyag burkolatba, majd húzza meg a kapcsot az óramutató járásával megegyező irányba. Miután ellenőrizte, hogy a csatlakozás helyes és stabil, kapcsolja be a kismegszakítót.



Ügyeljen arra, hogy a vezetők kapcsokra történő csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor a kismegszakító KI (OFF) állásban legyen.

⑨ Földelő kapocs

Ha a telepítés helyén nem áll rendelkezésre megfelelő földelés, vagy a helyi előírások speciális földelési feltételeket írnak elő, a földelést a vonatkozó szabványoknak megfelelően a termék földelőcsatlakozóján keresztül alakítsa ki.

⑩ AC-kimenet

220–240 Vac tiszta szinuszos váltakozó feszültséget biztosít, legfeljebb 7200 W kimenő teljesítménnyel.

1. Ha a 7200 W névleges terhelést túllépi, a készülék automatikusan állandó teljesítményű üzemmódra vált.
2. A bal/jobb oldali párhuzamos kimeneti porton 20 A feletti áram a megfelelő túlterhelés-védelmet aktiválja, ami megszakítja az áramellátást (megoldások: lásd a „Hibaelhárítás” táblázatot).



Ha az AC-kapcsoló be van kapcsolva, de nincs kimenet, a készülék 8 óra elteltével automatikusan kikapcsol (vezeték nélküli modelleknél az alkalmazásban állítható).

⑪ Nagyfeszültségű PV-bemenet

Nagyfeszültségű PV-bemenet MC4-csatlakozóval, max. 2500 W teljesítmény, 120–450 V feszültségtartományt támogat.

Figyelem: A nagyfeszültségű PV csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor győződjön meg róla, hogy a nagyfeszültségű PV-bemeneti kapcsoló ki van kapcsolva.

⑫ AC-bemenet

Ha a készüléket háztartási fali aljzathoz csatlakoztatja, akár 3000 W-os (220–240 V) gyorstöltés is elérhető; 0%-ról 100%-ra mindössze 2,5 óra alatt feltölt.

Kérjük, az így történő töltésnél tartsa szem előtt az alábbiakat:

* A készüléket közvetlenül fali aljzathoz csatlakoztassa, és kerülje a hosszabbítók vagy elosztók használatát. Ellenkező esetben a vezetékezés megsérülhet, sőt tűzveszély is fennállhat.
* Ha mégis elosztót használ a töltéshez, ne csatlakoztasson rá más elektromos készüléket; ez túlterhelést okozhat, és leoldhatja a lakás kismegszakítóját.

⑬ Nagyfeszültségű PV-bemenet kapcsolója

Lehetővé teszi a nagyfeszültségű DC-bemenet be- és kikapcsolását, ezzel tovább növelve a felhasználói biztonságot.

Figyelem: A nagyfeszültségű PV csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor győződjön meg róla, hogy a nagyfeszültségű PV-bemeneti kapcsoló ki van kapcsolva.

⑭ Mikroinverter csatlakozófelület

Ezen a csatlakozón keresztül mikroinverter csatlakoztatható. Így a készülék a villamos hálózatra köthető, és az egész ház energiaellátása megoldható.

⑮ Akkumulátormodul csatlakozófelület

A bővítés a főegységhez párhuzamos kábellel történő csatlakoztatással végezhető el.
Ez a csatlakozó legfeljebb 200 A maximális be-/kimenő áramot támogat.

⑯⑰ Kisfeszültségű PV-bemenet / autós töltő bemenet

Ez a csatlakozó napelemek fogadására, illetve autóról történő töltésre használható; a részleteket a kézikönyv 10. oldalán a „Napelemek csatlakoztatása", valamint a 11. oldalon az „Autóról történő töltés" fejezetben találja.


⚠

A kisfeszültségű PV-bemenet és az autós töltő bemenet csak külön-külön használható, egyszerre nem.

⑱ Hűtőventilátor

Amint a készülék eléri a rendszerben beállított hőmérsékleti küszöbértéket, a ventilátor automatikusan elindul. Ilyenkor némi ventilátorzaj hallható lehet (a 60 dB alatti zajszint normális). Üzem közben ne takarja el sem a beszívó-, sem a kifúvónyílásokat, és tartson legalább 30 cm távolságot a környező tárgyaktól.

Bevezetés az interaktív kijelzőfelületbe

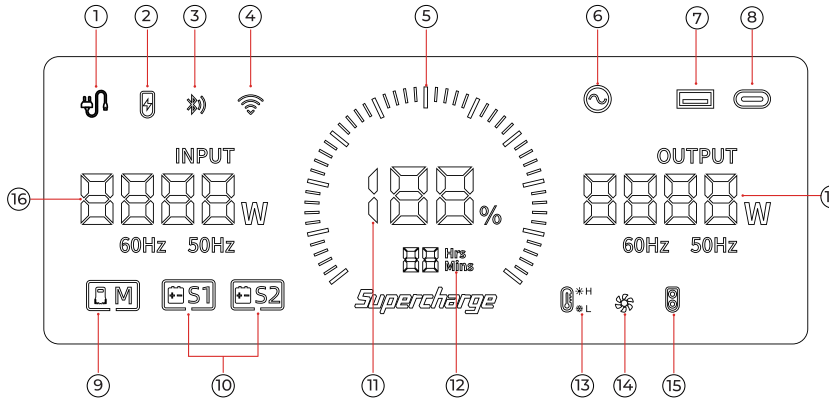

① AC□töltés

② PV□bemenet/töltés autóban

③ Bluetooth

④ Wi□Fi

⑤ Az akkumulátor töltési folyamata

⑥ AC□kimenet

⑦ USB□kimenet

⑧ PD-kimenet

⑨ Főegység kijelzője

⑩ Alegység kijelzője

⑪ Akkumulátor töltöttsége (%)

⑫ Hátralévő üzem-/töltési idő

⑬ Védelem magas/alacsony hőmérséklet ellen

⑭ Ventilátor állapota

⑮ Mikroinverter interfész

⑯ Teljes bemeneti teljesítmény

⑰ Teljes kimeneti teljesítmény

Tudnivalók a kijelzőn megjelenő információkról

Töltésállapot-jelzés:Amíg a termék tölt, az akkumulátor-töltöttségi jelző folyamatosan, az óramutató járásával megegyező irányban forog, mint egy „futófény", és a töltöttségi százalék fokozatosan emelkedik;Ha a termék töltöttsége 0%, az akkumulátor százalékértékének ikonja villog.

Bemenet és kimenet állapota:Amíg a készülék működik, a képernyőn megjelenik a teljes bemeneti teljesítmény, a teljes kimeneti teljesítmény, valamint egy kurzor, amely jelöli az éppen aktív működési területet.

Riasztási üzenetek:Részletes információkért lásd az alábbi hibaelhárítási táblázatot.


Hibaelhárítási táblázat

Tünet	Ok	Megoldás
 A fenti kimeneti ikonok bármelyike villog, és közben hangjelzés hallható.	Kimenet túlterhelése / rövidzárlat	Válassza le a terhelést, majd az érintett ikon melletti kapcsolót röviden nyomja meg a riasztás nyugtázásához.
 A hőmérséklet-figyelmeztető ikon villog, és hangjelzés hallható.	A készülék hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony	Válassza le a készüléket a töltésről, csatlakoztasson le minden fogyasztót, állítsa az áramellátást OFF állásba, majd várjon, amíg a készülék ismét eléri a megengedett üzemi hőmérsékletet; ezután a riasztás megszűnik.
 A hálózati csatlakozás ikon villog, a töltés nem lehetséges.	A töltőkábel hibásan van csatlakoztatva	Ellenőrizze a töltőkábel csatlakozását, és győződjön meg róla, hogy van tápellátás.
 A párhuzamos csatlakoztatás jelzőikonja villog.	Párhuzamos csatlakoztatási hiba	Töltse fel az alacsonyabb töltöttségű készüléket, vagy merítse le a magasabb töltöttségűt (amíg a töltöttségi szintkülönbség 80% alá nem csökken), majd csatlakoztassa újra.

Hálózati AC-bemenet

Ha ezt a hálózati AC-bemenetet használja a termék töltéséhez, kizárólag a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Szabványos hálózati feszültségnél (220 V–230 V) az adapter legfeljebb 3000 W bemeneti teljesítményt képes biztosítani a termék számára.

Ha a terméket a töltőkábellel csatlakoztatja a konnektorhoz, először csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülékhez. Dugja be az adapter végén lévő csatlakozót a termék AC-bemeneti aljzatába. Amint meghallja a jellegzetes „katt" hangot, az adapter megfelelően csatlakozott a készülékhez. Ezután dugja be az adapter elején lévő dugót a konnektorba.

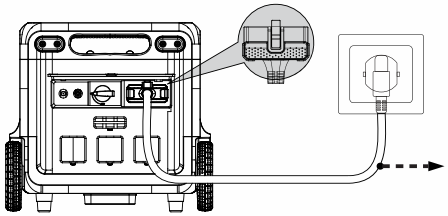


UPS üzemmód

• UPS-funkció

Ez a termék szünetmentes vészáramellátási (USV/UPS) funkcióval rendelkezik. Az alábbiakban a használat módját és az üzemeltetéshez kapcsolódó fontos tudnivalókat találja:


Az alábbi 1. ábrán látható módon: ha a terméket a fali aljzat és az elektromos készülék közé csatlakoztatja, és mind a termék tápellátását, mind az AC-kapcsolót ON állásba kapcsolja, a készülék UPS-üzemmódra vált. A konnektorból érkező áram a bypass áramkörön keresztül látja el a csatlakoztatott készüléket, miközben a termék egyidejűleg töltődik. Ebben az üzemállapotban az alábbiak érvényesek:

A termék töltésének és kisütésének együttes teljesítménye 3000 W alatt kell maradjon (csak 220 V–240 V esetén), ellenkező esetben a túlterhelésvédelem működésbe léphet.

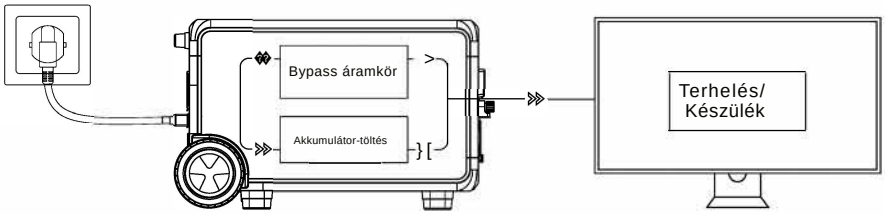


(1. ábra)

Ahogy az alábbi 2. ábra mutatja: ha a hálózati tápellátás a konnektor felőli oldalon megszakad, a készülékben lévő belső bypass kimenet nem működik tovább. 10 ms-on belül a termék átkapcsol a kétirányú inverteres áramkörre, majd a saját kimenetén keresztül látja el árammal az elektromos készüléket. Így az áramellátás megszakítás nélkül fennmarad, és a készülék a teljes folyamat alatt zavartalanul működik tovább.

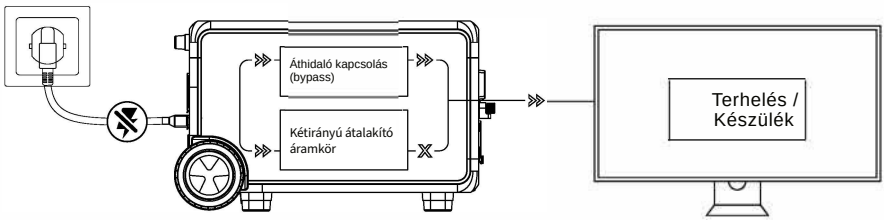

(2. ábra)

Az akkumulátorcsomag csatlakoztatásának útmutatója

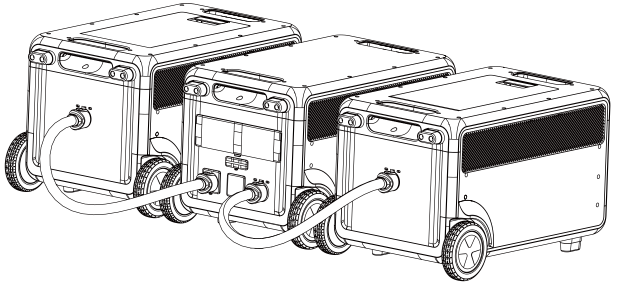

A párhuzamos kábellel a főegységhez legfeljebb két akkumulátorcsomag csatlakoztatható, összesen akár 15666 Wh kapacitással. Csak akkor csatlakoztassa az eszközöket, ha a főegység és az akkumulátorcsomagok is ki vannak kapcsolva. Csatlakoztatás után a kijelzőn megjelennek az S1 és S2 csatlakozási jelzések. Ha a párhuzamos kapcsolat sikeresen létrejött, a rendszer megkezdheti a töltést vagy a kisütést. A párhuzamos csatlakoztatás utáni töltésnél és kisütésnél a töltési és kisütési teljesítmény az aktuális töltöttségi szint arányában oszlik meg.

A kiegyensúlyozott töltés és kisütés érdekében a rendszer automatikusan, az egyes akkumulátorok fennmaradó kapacitása alapján osztja el az energiát.

Töltéskor a magasabb töltöttségű akkumulátor kisebb teljesítménnyel töltődik; kisütéskor a magasabb töltöttségű akkumulátor nagyobb kimeneti teljesítményt ad le. Sikeres párhuzamos üzem után – amennyiben nincs csatlakoztatva külső töltőforrás – energia cserélődhet a fő- és alegység között. Amint mindkét egység fennmaradó töltöttségi szintje megegyezik, a töltési folyamat leáll.

Tudnivalók

Ne csatlakoztassa és ne húzza ki a párhuzamos kábelt, amikor a termék be van kapcsolva. Csak kikapcsolt állapotban csatlakoztassa, illetve válassza le.

Tilos a főegység párhuzamos csatlakozóját rövidre zárni.

Napelemek csatlakoztatása

Napos időben a termék töltéséhez napelemekhez csatlakoztatható. A töltés sebessége többek között a napsugárzás erősségétől és az aktuális időjárási viszonyoktól függ.
Ez a termék az alábbi specifikációjú napelemekről történő töltést támogatja:

Nagyfeszültségű PV-bemenet (MC4 csatlakozófelület):
Maximális teljesítmény: 2500 W
Feszültségtartomány: 120 V–450 V
Csatlakozó: MC4 interfész


Alacsony feszültségű PV-bemenet (XT90 interfész):
Maximális teljesítmény: 1200 W
Feszültségtartomány: 12 V–50V
Csatlakozás: XT90 csatlakozófelület

Fontos megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a napelemek bemeneti feszültsége ne lépje túl a megadott tartományokat. A feszültséghatárok túllépéséből eredő károkra (a nagyfeszültségű bemeneten 450 V felett, illetve az alacsony feszültségű bemeneten 50 V felett) a garancia nem terjed ki. A napelemek csatlakoztatásakor kövesse az útmutatóban leírtakat a helyes beüzemelés érdekében, és a készülék esetleges károsodásának elkerüléséhez.

• Napelemek töltése

1. lehetőség


Alacsony feszültségű PV-bemenet (XT90)

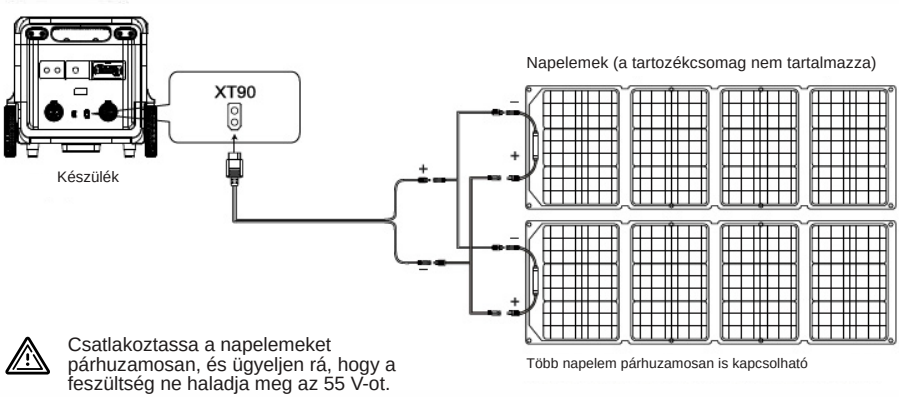

Csatlakoztassa a napelemeket párhuzamosan, és ügyeljen rá, hogy a feszültség ne haladja meg az 55 V-ot.

2. lehetőség

Nagyfeszültségű PV-bemenet (MC4)

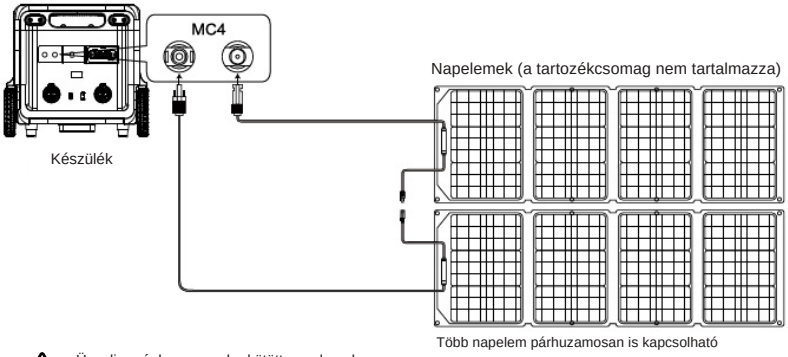


Ügyeljen rá, hogy a sorba kötött napelemek paraméterei megegyezzenek, és a feszültség 120 V és 450 V között maradjon.

*A HV-PV modul eltávolítása: Nyomja be a főcsatlakozót egy kis kulcstartó kapoccsal, majd húzza le a PV-modul MC4 csatlakozóit.

A mikroinverter csatlakoztatása

A mikroinverter-rendszer csatlakoztatásához a hálózati kapcsoló bekapcsolása után nyomja meg egymás után háromszor a USB gombot, így aktiválja a mikroinverter kapcsolóját. A használati szokásokhoz igazodva az alkalmazásban beállítható a kisütési idő és a kisütési teljesítmény – ez jelentősen növeli a napenergia saját felhasználását, és segít csökkenteni az áramköltségeket. Túlfeszültség, túláram vagy rövidzárlat esetén az áramkör automatikusan lekapcsol, hogy megelőzze a készülék károsodását. A megfelelő szellőzés érdekében a mikroinvertert a PV-modulok közelében telepítse.

Használja a hálózati csatlakozókábelt, és kösse össze a terméken található mikroinverter-csatlakozót a mikroinverter bemeneti portjával. Az F7200 és a mikroinverter összekötéséhez Anderson–MC4 kábel is használható.

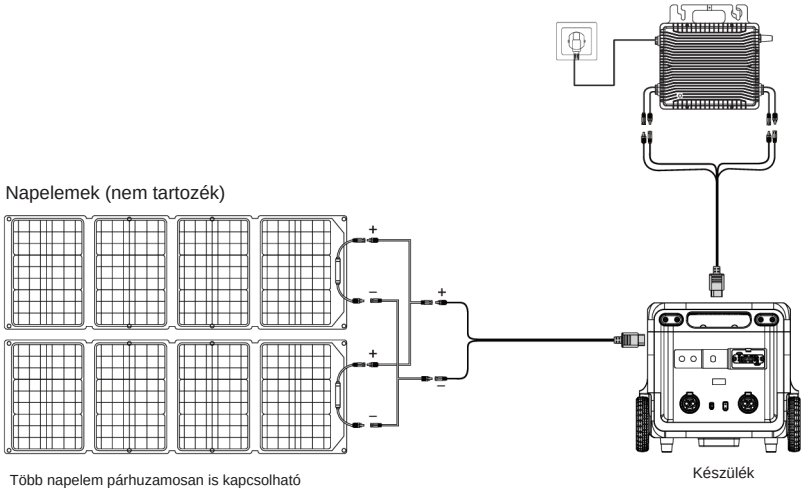

A mikroinverter nem része a termék alapcsomagjának.

***Hálózati csatlakozás:** Csatlakoztassa az inverter AC-kimenetét az elektromos hálózathoz, jellemzően az elosztószekrényen keresztül vagy egy erre kialakított hálózati csatlakozási ponton.

Földelés: Győződjön meg róla, hogy az inverter és a PV-modulok megfelelően földelve vannak, így elkerülhetők a szivárgóáramok.


Töltés az autóban

Járó motor mellett az autós töltőkábellel csatlakoztathatja a készüléket a jármű fedélzeti aljzatához, így töltheti az eszközt. A csatlakoztatás módját az ábra szemlélteti.

Ez a termék támogatja a töltést 12 V-os vagy 24 V-os autós töltővel. Kérjük, ennél a töltési módnál vegye figyelembe az alábbi két pontot:

*Kérjük, csak járó motornál töltsön, különben lemerülhet az autó akkumulátora.

*Az autóban elérhető töltési teljesítmény többnyire 120 W (12 V) és 240 W (24 V) között van, ezért a töltés viszonylag hosszabb ideig tarthat. Ha gyorsabban szeretne tölteni, javasoljuk a hálózati áram használatát.

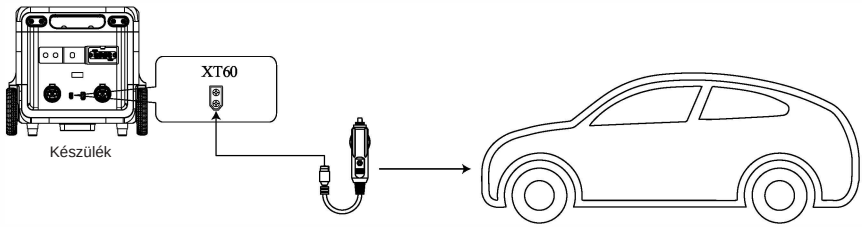

Autós töltéshez való kiegészítők

Termékparaméterek


Termék megnevezése	Hordozható erőmű F7200
Termék méretei	H×Sz×M = 670×450×410 mm
Termék tömege	70 kg
Akkumulátor-kapacitás	5222.4Wh
AC-töltés (váltóáram)	3000 W (220 V–240 V)
AC kimenet (váltóáram)	7200 W (220 V–240 V)
Napelemes töltés	Magas feszültség: akár 2500 W (120 V–450 V) Alacsony feszültség: 1200 W (12 V–50 V/3 A)
USB-A kimenet	18 W
USB-C kimenet	100 W / 20 W
Anderson kimenet	800 W, 28 V-35 V 30 A
Kikapcsolt állapotban felvett áram	<200 μA
Üzemi hőmérséklet	-10 ~ 40 °C
Környezeti páratartalom	≤90% RH
Élettartam (töltési ciklusok száma)	> 6500 alkalom

Csatlakozás az alkalmazáshoz

1. lépés


BrightEMS

2. lépés



Eszköz hozzáadása

3. lépés



Bluetooth-keresés használata

Csatlakozás Wi-Fi-hez



Csatlakozás a hálózathoz

Jótállási jegy

Jótállási jegy	
Vezeték- és keresztnév	
Cím	
Telefonszám	
E-mail	
Márka, rendelési szám	
Vásárlás dátuma	
Kitöltés dátuma	
Hiba leírása	
Kérjük, a fenti adatokat gondosan töltse ki.	

Erre a termékre a vásárlás dátumától számított 24 hónap garancia érvényes.

- Rendeltetésszerű használat mellett felmerülő minőségi probléma esetén garanciális szervizt biztosítunk.
- Kérjük, a vásárlást követően őrizze meg a terméket a számlával és minden kapcsolódó dokumentummal együtt. Amennyiben szervizre van szükség, kérjük, nyújtsa be a cégünk által kért igazoló dokumentumokat.
- Ha a garancialevél sérült vagy módosított, és egyben hiányzik a kereskedő bélyegzője is, garanciális szolgáltatást nem tudunk biztosítani.
- A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.
- A garancia terjedelmét a vállalatunk által meghatározott feltételek szabják meg.
- Garanciális ügyintézés során bizonyos esetekben sor kerülhet azonos funkciójú termékre történő cserére is. A garanciális feltételeken kívül eső esetekben a szállítás és a javítás költségei az ügyfelet terhelik.
- A termék műszaki adatai és funkciói előzetes értesítés nélkül frissülhetnek.

Felelősségkizárás

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, hogy megismerje az összes funkciót, és a készüléket rendeltetésszerűen használja. Az útmutatót elolvasás után őrizze meg, hogy később is bármikor visszakereshesse a szükséges információkat. A nem rendeltetésszerű használat súlyos sérülést okozhat Önnek vagy másoknak, továbbá kárt tehet a termékben vagy más tárgyakban. A termék használatával Ön igazolja, hogy a jelen dokumentum minden feltételét és tartalmát megértette, elfogadja, és azokkal egyetért. A felhasználó saját cselekedeteiért, valamint az azokból eredő minden következményért maga felel. Vállalatunk nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely abból ered, hogy a terméket a használati útmutatóban foglaltaktól eltérően használták.

A jogszabályok által megengedett keretek között vállalatunk fenntartja a végső jogot jelen dokumentum, valamint minden egyéb, a termékre vonatkozó anyag kötelező érvényű értelmezésére. A dokumentum frissítése, módosítása vagy hatályon kívül helyezése esetén külön értesítést nem küldünk; a legfrissebb termékinformációkért keresse fel vállalatunk hivatalos weboldalát.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termék használatával kapcsolatos minden információ megtalálható a használati útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

A készülék károsodásának veszélye:

- Ne használja a tápegységet, ha annak háza, aljzatai vagy kábelei sérültek.
- Kerülje a készülék túlterhelését - ne csatlakoztasson olyan készülékeket, amelyek teljes energiafogyasztása meghaladja a tápegység maximális kapacitását.
- Csak a gyártó által szállított vagy a gyártó által ajánlott kábeleket és tartozékokat használjon.

Veszély a gyermekekre nézve:

- A tápegységek nem arra szolgálnak, hogy gyermekek kezeljék őket.
- A véletlen bekapcsolás vagy a kábelek sérülésének elkerülése érdekében tartsa a terméket gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Ne hagyja, hogy a gyermekek játsszanak a kábelekkel, csatlakozókkal vagy a vezérlőalkalmazással.

Túlmelegedés és tűzveszély:

- A készülék túlmelegedésének elkerülése érdekében gondoskodjon megfelelő szellőzésről, amikor az erőmű üzemben van.
- Soha ne takarja le a készüléket, és ne használja gyúlékony anyagok közelében.
- Ne hagyja az állomást nagyon magas hőmérsékletnek kitett területeken.

Áramütés veszélye:

- Soha ne kezelje az egység kábeleit, csatlakozóit vagy aljzatát nedves kézzel.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatandó eszközök megfelelnek az erőmű specifikációinak.

Vezeték nélküli csatlakoztathatóság

Adatvédelem:

- Ha a tápegység mobilalkalmazáshoz csatlakozik, mindig a gyártó által biztosított és megbízható forrásból letöltött szoftvert használja.
- Állítson be erős jelszót a felhasználói fiókhoz, és ha lehetséges, engedélyezze a kétfaktoros hitelesítést.
- Rendszeresen frissítse az alkalmazást és a készülék szoftverét, hogy biztosítsa a védelmet a lehetséges biztonsági fenyegetésekkel szemben.

Hozzáféréskezelés:

- Korlátozza a hozzáférést a tápegységhez csak a megbízható felhasználókra.

- A vezérlőalkalmazásban ellenőrizze a párosított eszközök listáját, és távolítsa el azokat, amelyeknek már nem kellene hozzáféréssel rendelkezniük.

A helyes használatra vonatkozó információk

Töltés és kezelés:

- Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozó megfelelően csatlakoztatva van, hogy elkerülje a rövidzárlat veszélyét.
- Csak a gyártó által ajánlott hőmérsékleten töltse a tápegységet.

Helyszíni használat:

- Gondoskodjon arról, hogy a készüléket védje a nedvességtől, portól és esőtől.
- Fotovoltaikus panelekkel együtt történő használat esetén győződjön meg arról, hogy azok megfelelnek az állomás specifikációinak.

Tárolás és szállítás:

- A készüléket száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől, nedvességtől és gyúlékony anyagoktól távol tárolja.
- A mechanikai sérülések elkerülése érdekében az erőművet függőlegesen és megfelelő védőtokban szállítsa.

További óvintézkedések

Szervizelés és karbantartás:

- Rendszeresen ellenőrizze az erőmű állapotát a látható sérülések, például repedések, deformációk vagy a túlmelegedés jelei szempontjából.
- Ne szedje szét és ne módosítsa saját maga az erőművet.
- Meghibásodás vagy sérülés esetén forduljon a gyártó hivatalos szervizközpontjához - ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.

Biztonságos ártalmatlanítás:

- A tápegységek tölthető elemeket tartalmaznak, amelyeket a helyi elektronikai hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Ne dobja a készüléket a kommunális hulladékba - forduljon a helyi elektromos cikkek gyűjtőhelyéhez.

Ha további információra van szüksége a termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz (e-mail: hurt@innpro.pl, weboldal: https: //innpro.pl/) vagy más szakemberhez.

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben. Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek. A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltse, távol a következő helyektől más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartson. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben. Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemidőt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának

fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemidő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A

HongKong Qichang Technology Company Limited kijelenti, hogy a rádióberendezés FOSSIBOT F7200 7200 W-os tápegység megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a weboldalon: https://files.innpro.pl/fossibot

Gyártó címe: MING SANG INDUSTRIAL BUILDING,1 HING YIP ST KWUN TONG KL, HK 511, 5F 19-21 00000 HongKong, hk

Rádiófrekvencia: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz), 5Ghz (5150-5350Mhz - 5470-5725Mhz)

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: <20dBm

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat.

CE

A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Importőr: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország

tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

EU-képviselő:

SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3 1 3 28947 Madrid, Spanyolország
successservice2@hotmail.com

Gyártó:
Shenzhen Qichang Intelligent Technology Co., Ltd
Room 510, Building 7, Yunli Intelligent Park, No. 7, Bantian Street, Longgang, Shenzhen
zhangzhixia@fossibot.com

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezetje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó használat fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül ("a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy").

A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával a jótállási idő alatt bármikor érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

a. Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
b. Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
c. Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban levő használatból fakad;
d. Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
e. Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
f. Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
g. Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
h. Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
i. Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
j. Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladási igazoló dokumentum hamisított;
k. helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
l. Rongálás esetén;
m. Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
n. A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
o. Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztessel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy - ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt - elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

a) a Jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy

b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy

c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylatán feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényt a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen

megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészt kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből. A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importer hivatalos készülék szervizéhez, a nem importer által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra. Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit - terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékekkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti. Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezetje)
bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során
eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása

Termék akkumulátor specifikációk

Tulajdonság	Érték
Akkumulátor azonosító szám	LF100LA-EVE POWERCo., Ltd.
Akkumulátor kategória	industrial battery
Akkumulátor típus	Hordozható lítium-ion akkumulátorok (Li-Ion)
Kadmiumot/Ólmot tartalmaz (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nem
Nettó tömeg (kg)	69.2
Kapacita (mAh)	5222.4
Teljesítmény (kWh)	7200