

ECOSYS MA2100cwfx & ECOSYS MA2100cfx:

Egy klasszikus, újragondolva

Az új ECOSYS MA2100cwfx & ECOSYS MA2100cfx gépekkel átalakítottunk egy régi népszerű modellt, ideálissá téve a munkavégzés új korszakára. Ez a kompakt és kiemelkedően megbízható A4-es nyomtató ötvözi Kyocera ECOSYS technológia legjavát a modern fejlesztésekkel, melyekkel kielégítik a legmagasabb követelményeket támaztó munkahelyek igényeit, legyenek azok helyiek, vagy akár telephelytől távoliak.



ECOSYS MA2100cwfx / MA2100cfx

Akár 21 lap/perc

Mobil nyomtatás és beolvasás

EcoPrint & Csendes mód funkciók

Wireless & Wi-Fi Direct

ÁLTALÁNOS

Technológia: KYOCERA ECOSYS, színes lézer
Kijelző: 5 soros LCD
Sebesség: Akár 21 A4 oldal/perc színes/ff
Felbontás: 1,200 x1,200 dpi csökkentett sebességgel, multibit technológiával 9,600 x 600 dpi -nek megfelelő minőség, 600 x 600 dpi, 256 szűrkeárnyalat színenként
Terhelés: Max. havi 65,000 oldal
Melegedési idő: Legfeljebb kb. 32 másodperc
Idő az első nyomatig: Legfeljebb kb. 11/12.5 másodperc ff/színes
CPU: 800MHZ
Memória: alapkiépítésben 512 MB, max. 1536 MB
Alap csatlakozások:
 ECOSYS MA2100cfx: USB 2.0 (Hi-Speed), USB eszközcsatlakozó, Gigabit Ethernet
 (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), foglalat az opcionális SD/SDHC kártyának
 ECOSYS MA2100cwf: USB 2.0 (Hi-Speed), USB eszközcsatlakozó, Gigabit Ethernet
 (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN, foglalat az opcionális SD/SDHC kártyának
Méreték (Szé x Mé x Ma): főegység: 417 x 429 x 495 mm
Súly: főegység: kb. 26 kg
Tápellátás: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Áramfogyasztás:
 Nyomtatás: 345 W
 Készenlét: 41 W
 Alvó mód: 1 W
 Hang (hangnyomásszint: ISO 7779/ISO 9296):
 Színes nyomtatás: 48/48 dB(A) LpA
 Készenléti mód: 30 dB(A) LpA
 Alvó mód: mérhetetlenül alacsony
 Biztonsági szabványok: GS, TUV, CE
 Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványoknak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.
Bemeneti kapacitás: 50 lapos többcélú tálcá; 60-220 g/ m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Egyéni (70 x 148 mm-216 x 356 mm) 250 lapos univerzális tálcá; 60-163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Egyéni (105 x 148-216 x 356 mm).
 Max. bemeneti kapacitás az opciókkal együtt: 550 lap
 Duplex egység: kétoldalas nyomtatás: 60-120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Dokumentum adagoló: 50 lapos, 50-160 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Egyéni (105 x148 mm to 216 x356 mm)
Kimeneti kapacitás: Max. 150 lap lefelé fordítva, telítettség érzékelővel

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE Ilc
Emulációk: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print
Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X Version 10.8 vagy újabb, Unix, Linux, más rendszerek igény szerint
Betűtípusok/vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus PCL/PostScript,
 8 betűtípus Windows Vista -hoz, 1 bitmap betűtípus, 45 vonalkód (pl. EAN8, EAN13, EAN128) automatikus ellenőrzéssel generálással valamint kétdimenziós PDF-417 vonalkód támogatása PRESCRIBE nyelven(PCL és egyéb vonalkódok opcionálisak)

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti méret: A4/Legal
Folyamatos másolás: 1-999
Nagyítás: 25-400 % 1% -os lépésekben
Előre beállított nagyítási méretek: 7 kicsinyítés/5 nagyítás
Expozíciós mód: kézi: 9 lépés
Képbéállítás: Szöveg+kép, Kép, Szöveg, Térkép, Nyomtatott dokumentum
Funkciók: Automatikus színes mód,egyszer-ol-vas-többször-nyomtat, elektronikus szortírozás, 2 vagy 4 oldal nyomtatása egy oldalra, személyi igazolvány másolás, automatikus fiókváltás, üres oldalak kihagyása

SKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkcionális: E-mailbe olvasás (SMTP). FTP-re olvasás (FTP over SSL), SMB-re olvasás, USB eszközre olvasás, TWAIN olvasás (USB. hálózat). WSD (WIA) olvasás (USB. hálózat)
Szkennelési sebesség: 30 kép/perc (300 dpi, A4, ff), 23 kép/perc (300 dpi, A4, színes)
Max. szkennelési méret: A4, Legal
Terhelés: 830 oldal havonta
Eredeti fejszer: Szöveg + Kép, Kép, Szöveg, Vékony szöveg, Szöveg (karakterfejszer)
Szkennelési fájlformátumok: TIFF, PDF, PDF/A, nagy tömörítésű PDF, titkosított PDF, JPEG, XPS
Tömörítési mód: MMR/IPEG
Funkciók: Beépített címjegyzék, Active directory támogatás, titkosított adatátvitel, Üres lap kihagyása

FAX FUNKCIÓK

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebessége: Max. 33.6 kbps
Átviteli sebesség: Legfeljebb 3 seconds
Szkennelési sebesség: legfeljebb 2 mp/oldal
Címjegyzék: 100 bejegyzés
Szkennelési felbontás:
 Normál: 200 x 100 dpi, Finom 200 x 200 dpi
 Szuperfinom: 200 x 400 dpi, Ultrafinom: 400 x 400 dpi
Max. eredeti méret: A4, Legal
Tömörítési módszer: BiG, MMR, MR, MH
Funkciók: Hálózati fax, kétoldalas küldés és fogadás, tárolt küldés és fogadás, Terhelés 830 oldal havonta

KELLÉKANYAGOK

Átlagos tonerkapacitás (folyamatos üzem mellett) az ISO/IEC 19798 -nek megfelelően
TK-5440K toner: fekete toner 2,800 A4-es oldalhoz
TK-5430K toner: fekete toner 1,250 A4-es oldalhoz
TK-5430C, TK-5430M, TK-5430Y tonerek: ciánkék, magenta, sárga toner 1,250 A4-es oldalhoz
TK-5440C, TK-5440M, TK-5400Y tonerek: ciánkék, magenta, sárga toner 2,400 A4-es oldalhoz


OPCIÓK

PF-5110 papirkazetta: 250 lapos; 60-163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Egyéni (105 x 148 mm-216 x356 mm)
Memóriabővítés: MM3-1GB, MM3-512MB
UG-33: ThinPrint támogatás
USB IC kártyaolvasó + kártyaolvasó licenc (B): Többféle RFID technológia támogatása
CB-510-B: Fa gépasztal

GARANCIA

Alapesetben egyéves garancia**. A KYOCERA a dobegységre és az előhívóra hároméves, vagy 100.000 A4 oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használták és takarították. Akár öt éves helyszíni garanciaterjesztés a nyomtatóra és az opciókra.

A specifikációk és a kivitel minden értesítés nélkül változhatnak. A TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, PDF Direct Print, Command Center RX és a KX Driver a Kyocera cég márkanévei. A Mac OS és AirPrint az Apple cég, a Mopria a Mopria Alliance, a Windows pedig a Microsoft márkanéve. Minden egyéb márkanév a saját tulajdonosának a tulajdona.

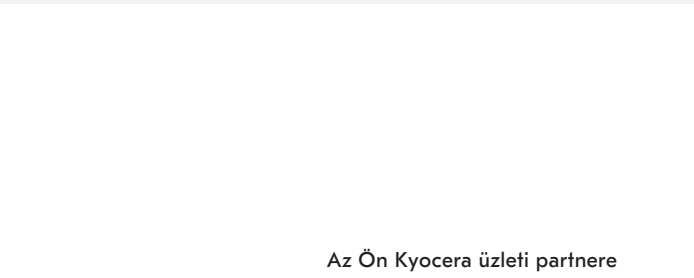

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. -
 Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
 Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fentebb említett specifikációk bármelyike hibamentes lesz. A specifikációk külön értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.
 ©2022 KYOCERA Document Solutions Europe B.V.