



MS510dn

Lexmark MS510 család

Nagyobb sebesség. Jobb eredmények.

A Lexmark MS510 nyomtatók még nagyobb, nagyvállalati szintű gyorsaságot, megbízhatóságot és kényelmet biztosítanak. Továbbá a 42 oldal/perces nyomtatási sebességnek köszönhetően növelik a hatékonyságot.

Professzionálisan jelenik meg. Intelligensen működik.

Kivételes lézernyomtatóinkkal könnyen kelthet jó benyomást ügyfeleiben. Rendszereink emellett még egyszerűen is használhatóak, köszönhetően a jól olvasható kezelőpanelnek, a környezetbarát kellékanyagoknak és még sok másnak.

Gyors beállítás: Az utasítások egyszerűek. A rendszer percekben belül beállítható és működtethető.

Nagy felbontású grafikák: Az akár 1200 x 1200 dpi felbontással a képek és grafikák mindig élesek lesznek. A Lexmark Unison™ festékkazetta biztosítja az egyenletes minőséget is.

Kezelőpanel számbillentyűzettel Kísérje figyelemmel feladatait a jól olvasható 6 cm-es (2,4 hüvelykes), színes LCD-kijelzőn.

Innovatív, teljesítményoptimalizáló festékkazetta A nyomtatórendszer nagyobb teljesítménye érhető el a Lexmark Unison™ festékkazettájával, mely az első nyomattól az utolsóig ugyanazt a képminőséget biztosítja.



Hatékonyságában óriás. Kialakításában kompakt.

Rendszereink a tevékeny irodák kiszolgálására készültek, és gyors, jó minőségű, professzionális nyomtatást tesznek lehetővé helytakarékos kialakításban.

Összetett dokumentumok gyors nyomtatása: Az 1,2 GB-ig bővíthető memóriának, valamint az erős, 800 MHz-es kétféle processzornak köszönhetően az ábrákat és képeket tartalmazó dokumentumok is könnyedén nyomtathatók.

Megbízható teljesítmény: Korszerű papírkezelési megoldásunknak köszönhetően a munkacsoportok havonta akár 14 000 oldalt is nyomtathatnak, továbbá kevesebb karbantartási problémát tapasztalhatnak.

Feladatok végrehajtása megszakítás nélkül: Az akár 2000 lapos betölthető papírmennyiségnek és a különlegesen nagy kapacitású festékkazettáknak köszönhetően ritkábban kell a papírt újratöltenie vagy a kazettákat kicserélnie.

A munka gyorsabb elvégzése: Kevesebb várakozási időt tapasztalhat a percnként akár 42 oldalas nyomtatási sebességnek és a mindössze 6,5 másodperces bemelegedési időnek köszönhetően.


Még több elvégzett munka, erőfeszítések nélkül.

Hatékonyságnövelő megoldásainkat is felhasználva a munkafolyamatot leegyszerűsítő, környezetbarát nyomtatóink segítségével gyorsan reagálhat a változó üzleti igényekre.

Segítse a dolgozókat, hogy több munkát végezhesenek el: A szabványos gigabites Ethernet-hálózati kapcsolat révén rendszerünk gyorsabban el tudja végezni a hálózati nyomtatási feladatokat, így csapatai továbbra is produktívak lehetnek.

Élvezze a nagyvállalati szintű biztonságot: Mostantól hitelesítheti, engedélyezheti és ellenőrizheti az alkalmazottak általi használatot, ezenkívül a szabványos hálózati biztonsági protolloknak köszönhetően a bizalmas adatokat is megvédheti.

Takarékoskodjon az erőforrásokkal, és védje a bolygót: Az azonnal bemelegedő beégetőműnek, a beépített kétoldalas nyomtatási funkciónak, a különlegesen nagy kapacitású festékkazetták támogatásának, valamint a Csendes, a Hibernált és a Gazdaságos üzemmódnak köszönhetően minimálisra csökkenthető a zaj, illetve papír és energia takarítható meg.

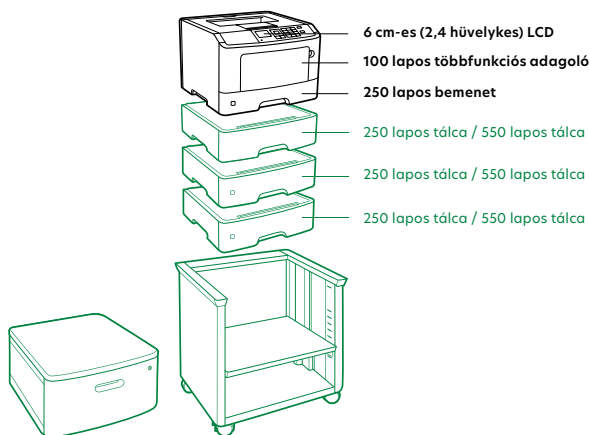

Állítható nyomtatóállvány

Alapfelszereltség



Termékjellemzők	Lexmark MS510dn
Nyomatás	
Kijelző	6 cm széles, színes LCD kijelző
Nyomatási sebesség: Akár ⁵	fekete: 42 lap/perc
Első oldal kinyomatási ideje	fekete: 6.5 másodperc
Nyomatás felbontása	fekete: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi
Memória / Processzor	alapmodell: 256 MB / maximális: 1280 MB / Dual Core, 800 MHz
Merevlemez	Nem elérhető
Javasolt havi terhelés ²	1500 - 14000 lap
Maximális havi terhelhetőség: akár ³	120000 lap/hónap
Kellékanyag⁶	
Kazetta nyomtatható oldalainak száma ¹	akár: 1 500 oldalas kapacitású festékkazetta, 5 000 oldalas nagy kapacitású fekete festékkazetta, 10 000 oldalas extra nagy kapacitású festékkazetta, 20 000 oldalas különlegesen nagy kapacitású festékkazetta
Képfalkató egység becsült kapacitása: akár	60000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldallal és 5% fedettséggel számolva
A termékkel szállított festék ¹	ek: 6 000-oldalas Return Program induló festékkazetta
Papírkezelés	
Papír kezelés alapkiépítés	250 lapos bemenet, 100 lapos többcély lapadagoló, 150 lapos kimeneti tároló, Beépített duplex egység
Opció papír kezelési	250 lapos tálca, 2100 lapos tálca, 550 lapos tárható tálca
Bemeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 350 75 g/m ² -es lapok / maximális: 2000 75 g/m ² -es lapok
Kimeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 150 75 g/m ² -es lapok / maximális: 150 75 g/m ² -es lapok
Támogatott média típusok	Kártyaköteg, Boríték, Papír címke, Normál papír, Fólia, Keresse a Card Stock & Label Guide-ot
Támogatott média méretek	10 boríték, 7 3/4 boríték, 9 boríték, A4, A5, DL boríték, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6
Általános⁴	
Szabványos portok	Nagysebességű USB 2.0-tanúsított (B típus) csatlakozó, Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Opcionális hálózati portok	MarkNet N8352 802.11b/g/n vezeték nélküli
Zajszint: működés közben	nyomatás: 55 dBA
Különleges működési környezet	Hőmérséklet: 16 - 32 °C, Relatív páratartalom: 8 - 80%, Magasság: 0 - 2896 méter
Garancia	1-Year Return-to-Base Service
Méret (mm - magasság x szélesség x mélység) / Súly	263 x 399 x 382 mm / 15.0 kg

¹A nyomtatható oldalak átlagos számának közlése az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően történik. ²A javasolt havi terhelhetőség egy oldaltartomány, ami a felhasználónak segít eligazodni a Lexmark termékinólatában az alapján, hogy átlagosan havonta hány oldalt tervez nyomtatni az eszközzel. A Lexmark a kellékcseréi időszakok, papírfeltöltési időszakok, sebesség és a tipikus felhasználói szokások alapján javasolja, hogy a havi nyomatszám az optimális működés érdekében ezen ajánlott tartományban legyen. ³A maximális havi terhelhetőség a készülékkel egy hónapban több munkafásiban kinyomtatható maximális oldalszámra utal. E mérőszám a terhelhetőséget mutatja más Lexmark nyomtatókhoz és MFP-khez képest. ⁴A nyomtatókat bizonyos licenz/megállapodási feltételek szerint értékesítjük. A részleteket megtalálja a www.lexmark.com/printerlicense oldalon. ⁵A nyomtatási és másolási sebesség meghatározása az ISO/IEC 24734 és az ISO/IEC 24735 szabvány szerint történt (ESAT). További információért lásd: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶A termék csak a meghatározott földrajzi területen való használatra tervezett cserekazettákkal működik. A részletekért látogasson el a www.lexmark.com/regions webhelyre.