



Lexmark MX632adwe

Kivételes teljesítmény, biztonságos és fenntartható



Lexmark MX632adwe

Kivételes teljesítményével és biztonságos kialakításával a Lexmark MX632adwe többfunkciós nyomtató (másolás/beolvasás/nyomtatás/fax) nagyobb hatékonyságot biztosít, A4-es papír esetén akár 47 oldal/perc* és akár 31 000 oldal** tonerkapacitás mellett. A hosszú élettartamra tervezett, környezetvédelmi tanúsítványokkal és fejlett energiagazdálkodással rendelkező, hatékony modell nagyfokú fenntarthatóságot biztosít. Gyors idő az első nyomtatásig, kiváló nyomtatási minőség és könnyen kezelhető érintőkéjű.

Biztonságos kialakítás

A Lexmark szakértelme segít az ügyfeleknek megvédeni adataikat, eszközeiket és hálózatukat. Biztonsági ökoszisztémánkat úgy terveztük, hogy a legösszetettebb adatkezelési kihívásokat is leküzdje. A készülékhez most hozzáadtunk egy platformmegbízhatósági modult (Trusted Platform Module, TPM)***, amely biztosítja a beépített hitelesítést, a rendszer integritásának ellenőrzését, valamint a kriptográfiai funkciókat az egyedi digitális ujjlenyomat létrehozásához. A TPM megfelel a szigorú ipari és amerikai kormányzati biztonsági szabványoknak, köztük a Common Criteria (Közös szempontrendszer) és a Federal Information Processing Standard (Szövetségi információfeldolgozási szabvány, FIPS) szabványoknak.

Szabadalmaztatott technológia

Rendelkezünk az ehhez szükséges alap technológiákkal, amelyek olyan hardverek, belső vezérlőprogramok, szolgáltatások és megoldások formájában nyilvánulnak meg, amelyek zökkenőmentes csatlakozásokat biztosítanak, és csökkentik a dokumentumok, az eszközök, valamint a hálózaton potenciálisan megjelenő biztonsági rések kockázatát. Szakértelmünk az ügyfeleink hasznára válik.

Fenntarthatóság

Energy Star®, Blue Angel, RoHS, EPEAT® Silver minősítésekkel rendelkezik. A modellek napjainkban és a jövőben is fenntarthatóak. A Lexmark vezető szerepet tölt be az iparágban az újrahasznosított tartalmak terén, mivel termékei legalább 39%-ban PCR-tartalmat használnak, és folyamatosan a fejlesztésre összpontosítanak. Ezt a termékcsaládot is hosszú élettartamra tervezték, úgy, hogy tartós legyen és csökkentse a hulladékot.

Intelligens kialakítás

Minden érintkezési pont célja, hogy ellenálljon a nagy igénybevételnek, és megfeleljen az akadálymentességre vonatkozó szabványoknak. Az acél vázak támogatják a

készüléket, és tartósságot biztosítanak, így biztosítva a konzisztens, hosszú távú teljesítményt. A termékeket hosszú élettartamra tervezték hosszú élettartamú alkatrészekkel, és kevés szerszámmal könnyen karbantarthatók.



Optimalizált hatékonyság

Növelje a hatékonyságot az optimalizált teljesítménynek megfelelően. Nyomtasson akár 47 (A4-es) oldal/perc* sebességgel, és rögzítse gyorsan az információkat az egyoldalas beolvasás esetén akár 49 (A4-es) kép/perc, kétoldalas beolvasás esetén pedig akár 98 (A4-es) kép/perc beolvasási sebességgel.

Kezelhetőség

Ezek az IoT-kompatibilis eszközök távolról is kezelhetők, beleértve a beállítást, a konfigurációt, a kellékanyagok kezelését és a diagnosztikát. A vezeték nélküli funkció szabad hozzáférést biztosít, a távoli firmware-frissítések pedig megkönnyítik a legújabb alkalmazások és biztonsági funkciók frissítését. A mobilnyomtatási alkalmazásunk megkönnyíti a nyomtatási feladatok távoli helyekről történő nyomon követését és kezelését, mindezt a telefonja érintésével.


Ez egy A osztályú eszköz, amely megfelel az elektromágneses kibocsátásra vonatkozó nemzetközi szabványoknak (pl. az FCC szabályainak, az EN 55022 és EN 55032 szabványoknak stb.). Az A osztályú termékek nem lakó- vagy háztartási környezetben való használatra tervezett eszközök. Az A osztályú termékek lakó- vagy háztartási környezetekben történő használata interferenciát okozhat a rádiókommunikációban, és megfelelő helyreigazító intézkedéseket igényel.

* A nyomtatási sebességek meghatározása az ISO/IEC 24734 (ESAT) szabvány szerint történt. További információk: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Csak fekete festék használatára és legfeljebb ennyi szabványos oldalra vonatkozó átlagos kapacitási érték egyoldalas üzemmód esetén az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően. A tényleges kapacitás több tényezőtől függően változhat. További információkért lásd a www.lexmark.com/yields oldalt. A körforgásos gazdaság elveivel összhangban a Unison™ festékkazettával ellátott eredeti Lexmark kellékanyagok tartalmazhatnak a Lexmark Kellékviszagyűjtési Program (LCCP) keretében visszajuttatott összetevőket.

*** A platformmegbízhatósági modul (TPM) egyes országokban nem elérhető.

Lexmark MX632adwe

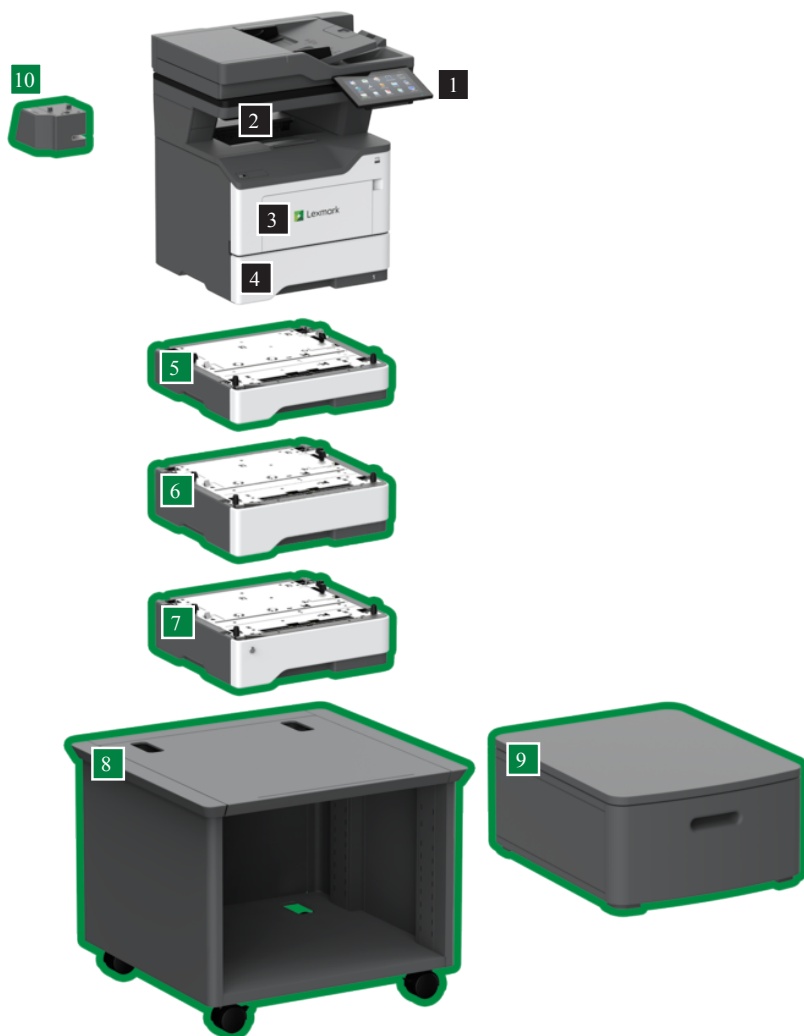

- 1 **Többfunkciós termék 17,8 cm-es érintőkijelzővel**
513.7 x 479 x 452.1 mm
- 2 **250 lapos kimeneti rekesz**
A méretek az alaptípusra érvényesek
- 3 **100 lapos többcélú adagoló**
A méretek az alaptípusra érvényesek
- 4 **550 lapos tálca**
A méretek az alaptípusra érvényesek
- 5 **250 lapos tálca**
78.1 x 389 x 373.7 mm
- 6 **550-Sheet Tray**
108.2 x 389 x 373.7 mm

- 7 **550-Sheet Lockable Tray**
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 8 **Adjustable Stand**
584 x 597 x 597 mm
- 9 **Swivel Cabinet**
263 x 476 x 600 mm
- 10 **Könnyen használható tűz HV**
82 x 109 x 121 mm

-  Alapfelszereltség
-  Külön megvásárolható

P/N	Hardver
38S0910	Lexmark MX632adwe
P/N	Kellékanyag
35S8500	Tűzkazetták
66S0XA0	Lexmark MS631, 632, MX632 31K tonerkazetta
66S0Z00	Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350 visszajuttatási programban részt vevő 75K képalkotó egység
66S0ZA0	Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632 75K képalkotó egység
66S5000	Lexmark MS531, 631, 632, MX532, 632 visszajuttatási programban részt vevő 5K tonerkazetta
66S5X00	MS631, 632, MX632 a Lexmark visszajuttatási programjában részt vevő 31K tonerkazetta
P/N	Papírkezelés
38S2910	250 lapos tálca
38S3110	550 lapos tálca
38S3130	550 lapos zárható tálca
47C4590	Könnyen használható tűz
P/N	Memory Options
27X0400	500+ GB merevlemez
57X9528	Intelligent Storage Drive (ISD)
P/N	Application Solutions
57X0225	Desktop Contactless Reader
57X0235	Érintkezés nélküli hitelesítési eszköz (Primary Choice)
57X0300	Érintkezéssel hitelesítési eszköz
57X0301	Érintkezés nélküli hitelesítési eszköz
82S1203	IPDS License
82S1204	Bar Code License
P/N	Csatlakozás
1021231	Párhuzamos kábel
1021294	USB kábel (2 méteres)
27X0900	RS-232C soros illesztőkártya
27X0901	1284-B párhuzamos illesztőkártya
27X0912	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Tűlfeszültség-védelmi eszköz, 220–240V
P/N	Furniture
3073173	Elforgatható szekrény
35S8502	Állítható állvány

Termékjellemzők		Lexmark MX632adwe	
Nyomtatás			
Kijelző	Lexmark e-Task 17,8 cm-es színes érintőképernyő		
Nyomtatási sebesség	Akár: fekete: 47 lap/perc ¹ (A4)		
Első oldal kinyomtatási ideje	fekete: 6 másodperc		
Nyomtatás felbontása	fekete: 1200 x 1200 dpi, 1200 Képmínőség		
Memória	alapmodell: 2048 MB / maximális: 2048 MB		
Merevlemez	Intelligent Storage Drive available; Magnetic Hard Disk available		
Javasolt havi terhelés	2,000 - 20,000 lap ²		
Maximális havi terhelhetőség	akár: 175,000 lap/hónap ³		
Másolás			
Másolási sebesség	Akár: fekete: 47 másolat/perc ¹ (A4)		
Első másolatig	eltelt idő kevesebb mint: fekete: 6.5 másodperc		
Beolvasás			
ADF szkennelés	DADF (egyszeri duplex)		
A4/Letter Kétoldalas szkennelési sebesség	Akár: fekete: 98/104 oldal/perc / színes: 79.8/84 oldal/perc		
A4/Letter Szkennelési sebesség	Akár: fekete: 49/52 oldal/perc / színes: 39.9/42 oldal/perc		
Másoló/fax/szkenner	bemeneti papír kapacitás: ADF: 100 75 g/m2-es lapok		
Faxolás			
Modem sebesség	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		
Kellékanyag ⁴			
Kazetta nyomtatható oldalainak száma	akár: 31 000 ⁵ oldal kapacitású fekete festékkazetta		
Képalkotó egység becsült kapacitása	akár: 75,000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldallal és 5% fedettséggel számolva		
A termékkel szállított festék	ek: 5000 ⁵ -os oldalindító visszatérő program festékkazetta ⁵		
Papírkezelés			
Papír kezelés alapkiépítés	100 lapos többcéli lapadagoló, 250 lapos kimeneti tároló, Integrált duplex, 550 lapos bemenet		
Opció papír kezelési	550 lapos zárható tálcá, 250 lapos tálcá, 550 lapos tálcá		
Bemeneti lapkapacitás	Akár: alapkiépítés: 650 75 g/m2-es lapok / maximális: 2300 75 g/m2-es lapok		
Kimeneti lapkapacitás	Akár: alapkiépítés: 250 75 g/m2-es lapok / maximális: 250 75 g/m2-es lapok		
Támogatott média típusok	Papírcímkék, Kártya készlet, Közöséges papír, borítékok, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Támogatott média méretek	A6, Oficio, 7 3/4 boríték, 9 boríték, JIS-B5, A4, Jogi, A5, Hagaki kártya, Levél, B5 boríték, Nyilatkozat, C5 boríték, Végrehajtó, DL boríték, ívlap, 10 boríték		
Általános ⁶			
Szabványos portok	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Elülső USB 2.0 specifikáció Hi-Speed Certified port (A típus), Hi-Speed tanúsítvánnyal rendelkező USB 2.0 specifikáció (B típus), 802.11b/g/n/ac + BLE		
Opcionális hálózati portok / Opcionális portok	MarkNet N8230 Fiber Ethernet nyomtatókiszolgáló / Belső 1284-B kétirányú párhuzamos, Belső RS-232C soros		
Zajszint	működés közben: 55 dBA (nyomtatás) / 57 dBA (másolás) / 52 dBA (szkennelés)		
Különleges működési környezet	Hőmérséklet: 10 - 32 °C / Magasság: 0 - 2896 méter / Relatív páratartalom: 15 - 80%		
Garancia	1-Year Onsite Service, Next Business Day		
Méret / Súly	magasság x szélesség x mélység): 513.7 x 479 x 452.1 mm / 21.3 kg		
Energy Star tipikus elektromos fogyasztás	TEC: 0.64 kilowattóra hetente		

Az itt szereplő információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A Lexmark nem felelős a hibákért vagy a hiányosságokért.

¹ Az ISO / IEC 24734 és az ISO / IEC 24735 szabvány (ESAT) szerint mért nyomtatási és másolási sebesség. További információ: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² Az "Ajánlott havi lapmennyiség" olyan oldalak köre, amelyek segítenek az ügyfeleknek értékelni a Lexmark termékajánlatait azon hónapok átlagos száma alapján, amelyeket az ügyfelek havonta szándékoznak nyomtatni az eszközön. A Lexmark azt javasolja, hogy a havi oldalszám az optimális készülék teljesítményének a megadott tartományon belül legyen, olyan tényezőkhöz alapulva, mint például: kellékek cserélési intervallumai, papírterhelési időközök, sebesség és tipikus felhasználói használat. ³ A "Maximális havi teljesítményciklus" az a maximális számú oldal, amelyet egy készülék egy hónapon belül több művelet használatával képes kiszolgálni. Ez a mutató összehasonlítja a többi Lexmark nyomtatóval és MFP-vel szembeni robusztusságot. ⁴ A termék csak olyan helyettesítő patronokkal működik, amelyeket egy adott földrajzi régióban való használatra terveztek. További részletek: www.lexmark.com/regions. ⁵ Átlagos szabványos oldalkapacitására deklarált érték az ISO / IEC 19752. ⁶ A nyomtatókat bizonyos licenc / szerződés feltételei mellett adják el. További részletek: www.lexmark.com/printerlicense.

Ez egy A osztályú eszköz, amely megfelel az elektromágneses kibocsátásra vonatkozó nemzetközi szabványoknak (pl. az FCC szabályainak, az EN 55022 és EN 55032 szabványoknak stb.). Az A osztályú termékek nem lakó- vagy háztartási környezetben való használatra tervezett eszközök. Az A osztályú termékek lakó- vagy háztartási környezetekben történő használata interferenciát okozhat a rádiókommunikációban, és megfelelő helyreigazító intézkedéseket igényel.

© 2023 Lexmark. Minden jog fenntartva.

A Lexmark, a Lexmark embléma és az Unison a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Apple és az AirPrint az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A MOPRIA®, a Mopria® embléma™ és a Mopria® Alliance emblémák a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett védjegyei vagy szolgáltatásjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Engedély nélküli felhasználásuk szigorúan tilos. Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR jelzés az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának bejegyzett védjegye. Az EPEAT® a Green Electronics Council védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Ez a termék az OpenSSL Project által az OpenSSL Toolkit szolgáltatásban való használatra kifejlesztett szoftvert tartalmaz (<http://www.openssl.org/>).