

Lexmark CS531dw

Kivételes teljesítmény, biztonságos és fenntartható



Lexmark CS531dw

A kivételes teljesítményű és biztonságos kialakítású CS531dw nyomtató nagyobb hatékonyságot biztosít, akár 33 A4-es oldal/perces* sebességgel, és kapacitása akár 15 800 fekete-fehér vagy 8800 színes oldal** is lehet. A hosszú élettartamra tervezett, környezetvédelmi tanúsítványokkal és fejlett energiagazdálkodással rendelkező, hatékony modell nagyfokú fenntarthatóságot biztosít. Gyors idő az első nyomtatásig, kiváló nyomtatási minőség és könnyen kezelhető érintőkijelző.**

Biztonságos kialakítás

A Lexmark szakértelme segít az ügyfeleknek megvédeni adataikat, eszközeiket és hálózatukat. Biztonsági ökoszisztémánkat úgy terveztük, hogy a legösszetettebb adatkezelési kihívásokat is leküzdje. A készülékhez most hozzáadtunk egy platformmegbízhatósági modult (Trusted Platform Module, TPM)***, amely biztosítja a beépített hitelesítést, a rendszer integritásának ellenőrzését, valamint a kriptográfiai funkciókat az egyedi digitális ujjlenyomat létrehozásához. A TPM megfelel a szigorú ipari és amerikai kormányzati biztonsági szabványoknak, köztük a Common Criteria (Közös szempontrendszer) és a Federal Information Processing Standard (Szövetségi információfeldolgozási szabvány, FIPS) szabványoknak.

Szabadalmaztatott technológia

Rendelkezünk az ehhez szükséges alap technológiákkal, amelyek olyan hardverek, belső vezérlőprogramok, szolgáltatások és megoldások formájában nyilvánulnak meg, amelyek zökkenőmentes csatlakozásokat biztosítanak, és csökkentik a dokumentumok, az eszközök, valamint a hálózaton potenciálisan megjelenő biztonsági rések kockázatát. Szakértelmünk az ügyfeleink hasznára válik.

Fenntarthatóság

Energy Star®, Blue Angel, RoHS, EPEAT® Silver minősítésekkel rendelkezik. A modellek napjainkban és a jövőben is fenntarthatóak. A Lexmark vezető szerepet tölt be az iparágban az újrahasznosított tartalmak terén, mivel termékei legalább 35%-ban PCR-tartalmat használnak, és folyamatosan a fejlesztésre összpontosítanak. Ezt a termékcsaládot is hosszú élettartamra tervezték, úgy, hogy tartós legyen és csökkentse a hulladékot.

Intelligens kialakítás

Minden érintkezési pont célja, hogy ellenálljon a nagy igénybevételnek, és megfeleljen az akadálymentességre vonatkozó szabványoknak. Az acél vázak támogatják a készüléket, és tartósságot biztosítanak, így biztosítva a konzisztens, hosszú távú teljesítményt. A termékeket hosszú élettartamra tervezték hosszú élettartamú alkatrészekkel, és kevés szerszámmal könnyen karbantarthatók.



Kezelhetőség


Ezek az IoT-kompatibilis eszközök távolról is kezelhetők, beleértve a beállítást, a konfigurációt, a kellékanyagok kezelését és a diagnosztikát. A vezeték nélküli funkció szabad hozzáférést biztosít, a távoli firmware-frissítések pedig megkönnyítik a legújabb alkalmazások és biztonsági funkciók frissítését. A mobilnyomtatási alkalmazásunk megkönnyíti a nyomtatási feladatok távoli helyekről történő nyomon követését és kezelését, mindezt a telefonja érintésével.

Folyamatos professzionális terméktámogatás

Eszközeinket könnyen kezelhetőnek és intuitívnak fogja találni az egyszerű telepítéstől kezdve az egész élettartamon át tartó nagy lapmennyiségig. Az oktató és terméktámogatási videóktól kezdve az egyszerű, színkódolt útmutatásig az olyan karbantartási feladatokhoz, mint a toner cseréje, világszínvonalúvá teszi a készülékkel kapcsolatos élményt. A menedzselt nyomtatási ügyfeleink számára egy lépéssel többet kínálunk a flottadiagnosztikai előrejelző elemzésekkel, amelyek segítségével a Lexmark még azelőtt felismerheti és megelőzheti a lehetséges problémákat, mielőtt azok bekövetkeznének.

* A nyomtatási sebességek meghatározása az ISO/IEC 24734 (ESAT) szabvány szerint történt. További információk: www.lexmark.com/ISOspeeds.
** Csak fekete vagy csak vegyes CMY festékek használatára és legfeljebb ennyi szabványos oldalra vonatkozó átlagos kapacitási érték egyoldalas üzemmód esetén az ISO/IEC 19798 szabványnak megfelelően. A tényleges kapacitás több tényezőtől függően változhat. További információkért lásd a www.lexmark.com/yields oldalt. A körforgásos gazdaság elveivel összhangban a Unison™ festékkazettával ellátott eredeti Lexmark kellékanyagok tartalmazhatnak a Lexmark Kellékvisszagyűjtési Program (LCCP) keretében visszajuttatott összetevőket.
*** A platformmegbízhatósági modul (TPM) egyes országokban nem elérhető.

Lexmark CS531dw

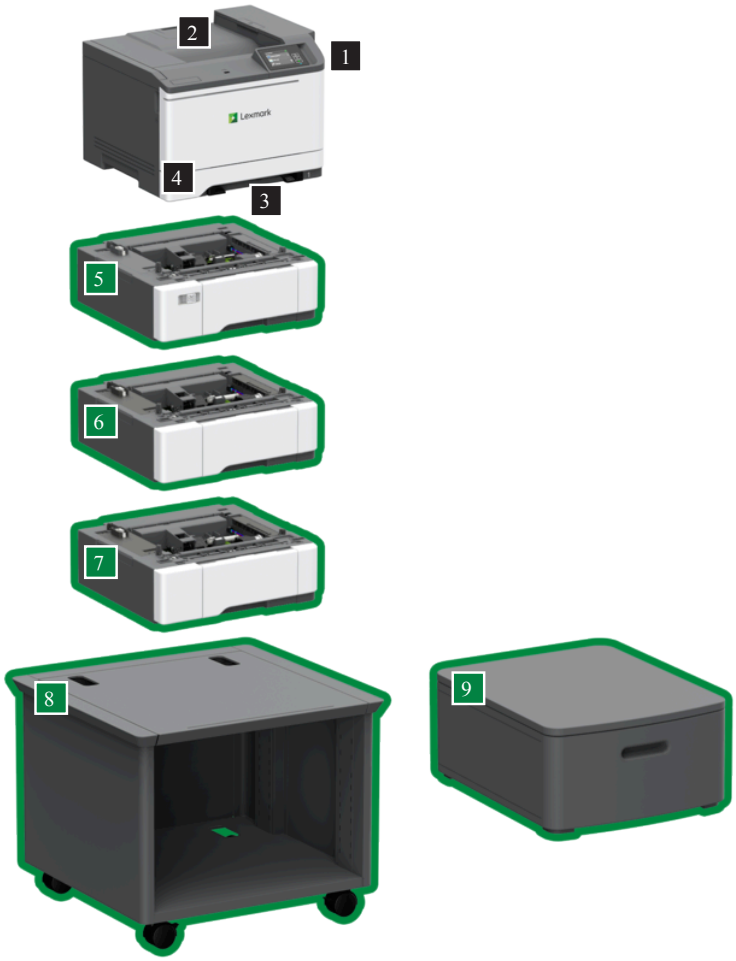

1 **Nyomtató 7,2 cm-es érintőkijelzővel**
318.30 x 455 x 422.50 mm

2 **170 lapos kimeneti rekesz**
A méretek az alaptípusra érvényesek

3 **Egylapos többcélú adagoló**
A méretek az alaptípusra érvényesek

4 **250 lapos tálca**
A méretek az alaptípusra érvényesek

5 **Duo Tray with 100-Sheet MPF**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

6 **550-Sheet Tray**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

7 **550-Sheet Tray**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

8 **Adjustable Stand**
521 x 653 x 625 mm

9 **Swivel Cabinet**
263 x 476 x 600 mm

Alapfelszereltség

Külön megvásárolható

P/N	Hardver
50M0030	Lexmark CS531dw

P/N	Kellékanyag
75M0H10	Lexmark CS531, CX532 fekete 15.8K festékkazetta
75M0H20	Lexmark CS531, CX532 ciánkék 8.8K festékkazetta
75M0H30	Lexmark CS531, CX532 bíbor 8.8K festékkazetta
75M0H40	Lexmark CS531, CX532 sárga 8.8K festékkazetta
75M0W00	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 30K hulladékfesték-tartály
75M0Z10	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 fekete 150K képalkotó készlet
75M0Z50	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 4 színű 150K képalkotó készlet
75M0ZK0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 visszajuttatási programban részt vevő fekete 150K képalkotó készlet
75M0ZV0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 4 színes, visszajuttatási programban részt vevő 150K képalkotó készlet
75M50C0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Visszajuttatási Programban részt vevő ciánkék 2K festékkazetta
75M50K0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 fekete, a visszajuttatási programban részt vevő 3K festékkazetta
75M50M0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Visszajuttatási Programban részt vevő bíbor 2K festékkazetta
75M50Y0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 visszajuttatási programban részt vevő sárga 2K festékkazetta
75M5HC0	Lexmark CS531, CX532 Visszajuttatási Programban részt vevő 8.8K ciánkék festékkazetta
75M5HK0	Lexmark CS531, CX532 fekete, a visszajuttatási programban részt vevő 15.8K festékkazetta
75M5HM0	Lexmark CS531, CX532 Visszajuttatási Programban részt vevő bíbor 8.8K festékkazetta
75M5HY0	Lexmark CS531, CX532 Visszajuttatási Programban részt vevő sárga 8.8K festékkazetta

P/N	Papírkezelés
50M7550	550 lapos tálca
50M7650	650 lapos dupla tálca

P/N	Memory Options
57X9528	Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N	Application Solutions
57X0300	Érintkezéses hitelesítési eszköz
57X0301	Érintkezés nélküli hitelesítési eszköz
82S1203	IPDS License
82S1204	Bar Code License

P/N	Csatlakozás
1021294	USB kábel (2 méteres)
SPD0002	Túlfeszültség-védelmi eszköz, 220–240V

P/N	Furniture
3073173	Elforgatható szekrény
40C2300	Állítható állvány

Akár 3 külön megvásárolható 550 lapos tálca vagy egy külön megvásárolható 650 lapos dupla tálca és akár 2 külön megvásárolható 550 lapos tálca 650 lapos dupla tálcával a tetején
A megjelenített méretek „magasság x szélesség x mélység" formában értendők. A támogatott konfigurációkkal kapcsolatos további információk a Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatójában találhatók a https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety címen.

Termékjellemzők	Lexmark CS531dw
Nyomtatás	
Kijelző	2.8 inch (7.2 cm) Colour touch screen
Nyomtatási sebesség	Akár: fekete: 33 lap/perc [1] (A4) / színes: 33 lap/perc [1] (A4)
Első oldal kinyomtatási ideje / Első színes oldal kinyomtatásáig eltelt idő kevesebb	fekete: 7.1 másodperc / mint: 7.6 másodperc
Nyomtatás felbontása	fekete: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / színes: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Memória	alapmodell: 1024 MB / maximális: 1024 MB
Merevlemez	Intelligent Storage Drive available; Magnetic Hard Disk available
Javasolt havi terhelés	1,500 - 10,000 lap [2]
Maximális havi terhelhetőség	akár: 100,000 lap/hónap [3]
Kellékanyag [4]	
Kazetta nyomtatható oldalainak száma	akár: 15 800 [5] oldal kapacitású fekete festékkazetta / akár: 8 800 [5] oldal kapacitású színes (CMY) festékkazetták
A termékkel szállított festék	ek: 3000 [5] oldalas fekete indító visszatérő program festékkazetta [5], 2 000 [5]-oldalas színes (CMY) Return Program festékkazetták [5]
Papírkezelés	
Papír kezelés alapkiépítés	170-Sheet Output Bin, Integrált duplex, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray
Opció papír kezelési	650 lapos duó tálca, 550 lapos tálca
Bemeneti lapkapacitás	Akár: alapkiépítés: 251 75 g/m2-es lapok / maximális: 2001 75 g/m2-es lapok
Kimeneti lapkapacitás	Akár: alapiépítés: 170 75 g/m2-es lapok / maximális: 170 75 g/m2-es lapok
Támogatott média típusok	Vinil cimke, Papírcímkék, Kártya készlet, Közönséges papír, borítékok, Lásd a kártyakészlet és címke útmutatót.
Támogatott média méretek	A6, Oficio, 7 3/4 boríték, 9 boríték, JIS-B5, A4, Jogi, A5, Hagaki kártya, Levél, B5 boríték, Nyilatkozat, C5 boríték, Végrehajtó, Egyetemes, DL boríték, ívlap, 10 boríték
Általános [6]	
Szabványos portok	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Elülső USB 2.0 specifikáció Hi-Speed Certified port (A típus), Hátoldali nagysebességű USB 2.0-tanúsított (A típus) csatlakozó, Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC, Hi-Speed tanúsítvánnyal rendelkező USB 2.0 specifikáció (B típus)
Zajszint	működés közben: 51 dBA (nyomtatás)
Különleges működési környezet	Altitude: 0 - 2900 Meters (9,500 Feet) / Relatív páratartalom: 15 - 80% / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Garancia	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Méret / Súly	magasság x szélesség x mélység): 318.30 x 455 x 422.50 mm / 20.55 kg
Energy Star tipikus elektromos fogyasztás	TEC: 0.46 kilowattóra hetente

Az itt szereplő információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A Lexmark nem felelős a hibákért vagy a hiányosságokért.

[1] Az ISO / IEC 24734 és az ISO / IEC 24735 szabvány (ESAT) szerint mért nyomtatási és másolási sebesség. További információ: www.lexmark.com/ISOspeeds. [2] Az "Ajánlott havi lapmennyiség" olyan oldalak köre, amelyek segítenek az ügyfeleknek értékelni a Lexmark termékajánlatait azon hónapok átlagos száma alapján, amelyeket az ügyfelek havonta szándékoznak nyomtatni az eszközön. A Lexmark azt javasolja, hogy a havi oldalszám az optimális készülék teljesítményének a megadott tartományon belül legyen, olyan tényezőkön alapulva, mint például: kellékek cserélési intervallumai, papírterhelési időközök, sebesség és tipikus felhasználói használat. [3] A "Maximális havi teljesítményciklus" az a maximális számú oldal, amelyet egy készülék egy hónapon belül több művelet használatával képes kiszolgálni. Ez a mutató összehasonlítja a többi Lexmark nyomtatóval és MFP-vel szembeni robusztusságot. [4] A termék csak olyan helyettesítő patronokkal működik, amelyeket egy adott földrajzi régióban való használatra terveztek. További részletek: www.lexmark.com/regions. [5] Átlagos fekete vagy folytonos összetett CMY bejelentett patron akár ez a szám a normál oldal az ISO / IEC 19798. [6] A nyomtatókat bizonyos licenc / szerződés feltételei mellett adják el. További részletek: www.lexmark.com/printerlicense.

© 2023 Lexmark. Minden jog fenntartva.

A Lexmark, a Lexmark embléma és az Unison a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Apple és az AirPrint az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A MOPRIA®, a Mopria® embléma™ és a Mopria® Alliance emblémák a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett védjegyei vagy szolgáltatásjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Engedély nélküli felhasználásuk szigorúan tilos. Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR jelzés az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának bejegyzett védjegye. Az EPEAT® a Green Electronics Council védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Ez a termék az OpenSSL Project által az OpenSSL Toolkit szolgáltatásban való használatra kifejlesztett szoftvert tartalmaz (http://www.openssl.org/).

lexmark.hu