


WorkForce Pro WF-C579RDWF



ADATLAP

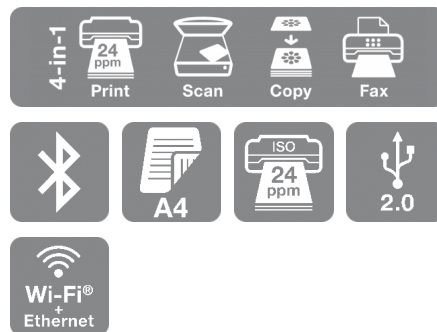

A legújabb A4-es RIPS többfunkciós készülékünk gyorsan nyomtat, szkennel és fénymásol kisebb helyigénnyel, alacsony TCO-mutatóval és környezetre gyakorolt hatással.

Növelje vállalkozásának termelékenységét és csökkentse a szükséges beavatkozás mértékét az első oldal nyomtatásához szükséges rövid idő és a biztonságos nyomtatási szabályok segítségével, miközben csökkenti nyomtatási költségeit és a környezetre gyakorolt hatást. Az akár 50 000 fekete-fehér lapra és 20 000 színes lapra is elegendő, nagy tintakapacitás, a nagy duplex szkennelési sebesség és a vállalatok számára készült munkafolyamat-megoldások széles tárháza teszi ezeket a nyomtatókat az irodai munka igazi erőműveivé.

Alacsony üzemeltetési költségek

A nagy tintakapacitás csökkenti a kellékanyagok rendelésének valamint cseréjének szükségességét, és segít Önnek abban, hogy élvezhesse az előre tervezhető nyomtatási költségek és versenyképes teljes birtoklási költség (TCO) előnyeit. Mindezek mellett a tintasugaras technológia és a kevesebb cserealkatrész csökkenti a szervizelés díját és más rejtett költségeket.

Nagy termelékenység

Az első oldal elkészülésének ideje (FPOT) rövid: 4,8 másodperc fekete-fehér nyomtatás és 5,3 másodperc színes nyomtatás esetén, készenléti üzemmódból indulva; a nyomtatási sebesség elérheti akár a 24 oldal/perc értéket is színes és monokróm (ISO nyomtatási sebesség) nyomtatás esetén – ez a gyors, 60 kép/perc sebességű duplex szkenneléssel kiegészülve segíti elő a nagy termelékenységet. A megnövelt, 240 ezer oldalas élettartamnak köszönhetően többet és hosszabb időn keresztül nyomtathat. A 1330 lapos maximális papírkapacitás miatt kevesebb időt kell újratöltéssel töltenie.

Alacsony környezetre gyakorolt hatás

A felgyorsult nyomtatási sebesség mellett az, hogy tintasugaras technológiánk esetében a működéshez nincs szükség hőre, szintén elősegíti a környezetre gyakorolt hatás mérséklését, mivel kevesebb kellékanyaggal biztosít energiatakarékos megoldást. A magasabb tintakapacitás azt is jelenti, hogy kevesebb hulladék keletkezik a kellékanyagokból, Ön pedig biztos lehet benne, hogy nem kerül tonerpor és ózon a levegőbe.

Kifejezetten üzleti célra

Számos különböző megoldással kompatibilis. Növelje termelékenységét és figyelje a nyomtatóhasználatot a szerver alapú Epson Print Admin szolgáltatással; irányítsa, elemezze és felügyelje nyomtatóflottáját az Epson Device Admin segítségével; vagy kezelje a további leküldéses szkennelési funkciókat a Document Capture Pro alkalmazással. Kihasználhatja a partnereink így többek között a Nuance, a PaperCut és az Y Soft által biztosított, a specifikus üzleti igényekhez igazítható megoldásokat.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Alacsony üzemeltetési költségek**
Használja ki az alacsony teljes birtoklási költség előnyeit
- **Az első oldal gyorsan elkészül**
4,8 másodperc fekete-fehér nyomtatás és 5,3 másodperc színes nyomtatás esetén, készenléti üzemmódból indulva
- **Nagy szkennelési sebesség**
60 kép/perc egy menetes duplex ADF
- **Csökkentse a környezetre gyakorolt hatását**
Az alacsony energiafogyasztás csökkenti a CO₂-kibocsátást, ózon pedig nem kerül a levegőbe.
- **Számos különböző megoldással használhatja**
Nyomtatási és szkennelési felügyeleti szoftver

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomatási mód	PrecisionCore™ Nyomatófeje
Fűvóka konfiguráció	800 fűvóka fekete, 800 Fűvókák száma színenként
Legkisebb cseppméret	3,8 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Kategória	Srednja radna grupa
Multifunkciós	Nyomatás, Beolvas, Másolat, Fax

NYOMTATÁS

Első oldalig eltelt idő	Monokróm 4,8 másodperc, Colour 5,3 másodperc
Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734	24 Lap/perc Monokróm, 24 Lap/perc Colour
ISO/IEC kétoldalas nyomatási sebesség	15 A4 oldal/perc Monokróm, 15 A4 oldal/perc Colour
Maximális nyomatási sebesség	34 Lap/perc Monokróm (normál papír), 34 Lap/perc Colour (normál papír)
Nyomatási felbontás	4.800 x 1.200 dpi
Terhelhetőség	50.000 Oldalak havonta A havonta kinyomtatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.
Ajánlott terhelhetőség	400 - 4.500 Oldalak havonta
Színek	Fekete, Cián, Sárga, Bíbor

A nyomatási sebességgel kapcsolatos részletesebb információt a <http://www.epson.eu/testing> weboldalon talál.

SZKENNELÉS

Szkenelési sebesség	30 oldal/perc (Fekete-fehér, Egyoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló); 30 oldal/perc (Színes, Egyoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló); 60 oldal/perc (Fekete-fehér, Kétoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló); 60 oldal/perc (Színes, Kétoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló); 5 mp/lap (Fekete-fehér, 200 dpi, Síkágyas); 5 mp/lap (Színes, 200 dpi, Síkágyas);
Szkenelés felbontása	1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)
Optikai felbontás (ADF)	1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)
Fejlett dokumentum-integrálás	Szkenelés e-mailben küldéshez, Szkenelés FTP-n küldéshez, Szkenelés hálózati mappába, Számítógép (Epson Document Capture Pro), USB-memóriaeszköz
Kiadvány-formátum	JPEG, TIFF, PDF
Szkenner típusa	Konkakt képérzékelő (CIS)

FAX

Fax típusa	Fekete-fehér és színes faxolás
Faxátviteli sebesség	akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal
Hibajavítás módja	CCITU/ITU Group3 fax hibajavító móddal
Gyorstárcsázás (max.)	200 név és szám
Oldalmemória	akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata)
Faxfunkciók	Faxolás PC-n keresztül, Faxról e-mailbe, Küldés és tárolás, Automatikus újratárcsázás, Gyorstárcsázás, Faxolás mappába, Címjegyzék, Faxkörvény

MÁSOLÁS

Másolási sebesség	-ig 22 ipm Black, -ig 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Másolási felbontás (dpi)	600 x 1200
Kicsinyítés/nagyítás	25 % - 400 %
Maximális példányszám	999
Maximális másolási méret	A4

WorkForce Pro WF-C579RDWF

A DOBOZ TARTALMA

- Garancia dokumentumok
- Rövid beállítási útmutató
- Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD)
- Használati utasítás (CD)
- Tápkábel
- Tintapatronok telepítése

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Pro WF-C579RDWF

CSATLAKOZÓK

Hálózati nyomtatás protokollja	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD-Print
Hálózatkezelés protokollja	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap
Hálózati szkennelési protokollok	WSD-Scan, FTP
Csatlakozók	Nagy sebességű USB – USB 2.0 specifikációval kompatibilis, Ethernet interfész (1000 Base-T/100-Base TX/ 10-Base-T), Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 2.0-A (2x)
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Hálózati protokollok	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírformátumok	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Felhasználó által definiált
Automatikus dokumentum-behúzás	50 Oldalak
Használható papírsúly	64 g/m ² - 256 g/m ²
Kétoldalas	igen
Papírbemenet alapkiépítésben	250 Lapok Normál, 80 Lapok MP tray
Kiadó papírtálcá kapacitása	150 Lapok
Paper Tray Capacity	330 Lapok Normál, 1.330 Lapok maximális
Standard paper tray(s)	80 lapos többcéllű tálcá, 250-sheet paper tray
Opcionális papírtálcák	500 lapos papírtálcá
Hátsó papíradagolási útvonal (speciális nyomathordozók)	Igen
Papírtálcák száma	2

RASF PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	RASF
Papírformátumok	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive
Egyéni méret	Min. 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m ² - 300 g/m ²
1. papírkapacitás	80 Sima papírlap, 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír, Glossy Photo Paper

C1 PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	C1
Papírformátumok	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter, HLT, Executive
Egyéni méret	Min. 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m ² - 300 g/m ²
1. papírkapacitás	250 Sima papírlap, 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír, Glossy Photo Paper

C2 PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	C2
Papírformátumok	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, LGL, Executive
Egyéni méret	Min. 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m ² - 160 g/m ²
1. papírkapacitás	500 Sima papírlap, 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

KÉTOLDALAS PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	Kétoldalas
Papírformátumok	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Egyéni méret	Min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m ² - 160 g/m ²
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

C3 PAPIRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	C3
Papírfarmátumok	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Egyéni méret	Min. 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m ² - 160 g/m ²
1. papírkapacitás	500 Sima papírlap, 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	29 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1,3 Watt (alvó módban), 14 Watt Kész, 0,2 Watt (kikapcsolni), TEC 0,19 kWh/week
Tápfeszültség	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	425 x 535 x 413 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	23 kg
Kompatibilis operációs rendszer	Citrix XenApp 7.6 és újabb, Citrix XenDesktop Version 7.6, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bites), Windows Vista x64, Windows XP SP2 vagy újabb verzió, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Hangteljesítmény	Működés közben: 6,7 B (A)
Hangnyomás	Működés közben: 53 dB (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Áramellátás	220 V, 240 V

TOVÁBBI JELLEMZŐK

Jellemzők	Érintőképernyő, Közvetlen nyomtatás, Közvetlen szkennelés és nyomtatás számítógép nélkül, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról
LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 10,9 cm
Hordozó feldolgozása	2 oldalas ADF másolat (A4, egyszerű irodai papír), Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, egyszerű irodai papír), Álló és fekvő nyomtatás, Thick Media Support
Biztonsági funkciók	A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, LDAP Címjegyzék, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzemmód panel

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
-----------	---

FOGYÓANYAGOK

● DURABrite Pro	C13T01C300	5.000 oldal
● DURABrite Pro	C13T01C400	5.000 oldal
● DURABrite Pro	C13T01C200	5.000 oldal
● DURABrite Pro	C13T01C100	10.000 oldal
● DURABrite Pro	C13T01D100	50.000 oldal
● DURABrite Pro	C13T01D200	20.000 oldal
● DURABrite Pro	C13T01D300	20.000 oldal
● DURABrite Pro	C13T01D400	20.000 oldal
● Maintenance box	C13T671600	

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CG77401
Vonalkód	8715946653419
Származási ország	Indonézia
Palettaméret	2 db



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Last extracted: 2023-02-23

WorkForce Pro WF-C579RDWF

TINTAPATRON-KAPACITÁS



●	10.000 oldal*	50.000 oldal*
● ● ●	5.000 oldal*	20.000 oldal*

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információkért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.

EPSON®