


imageRUNNER C3326i

MEGBÍZHATÓSÁG, BIZTONSÁG ÉS NAGYFOKÚ TERMELÉKENYSÉG EGY SZÍNES A3-AS MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓVAL

FŐ KONFIGURÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

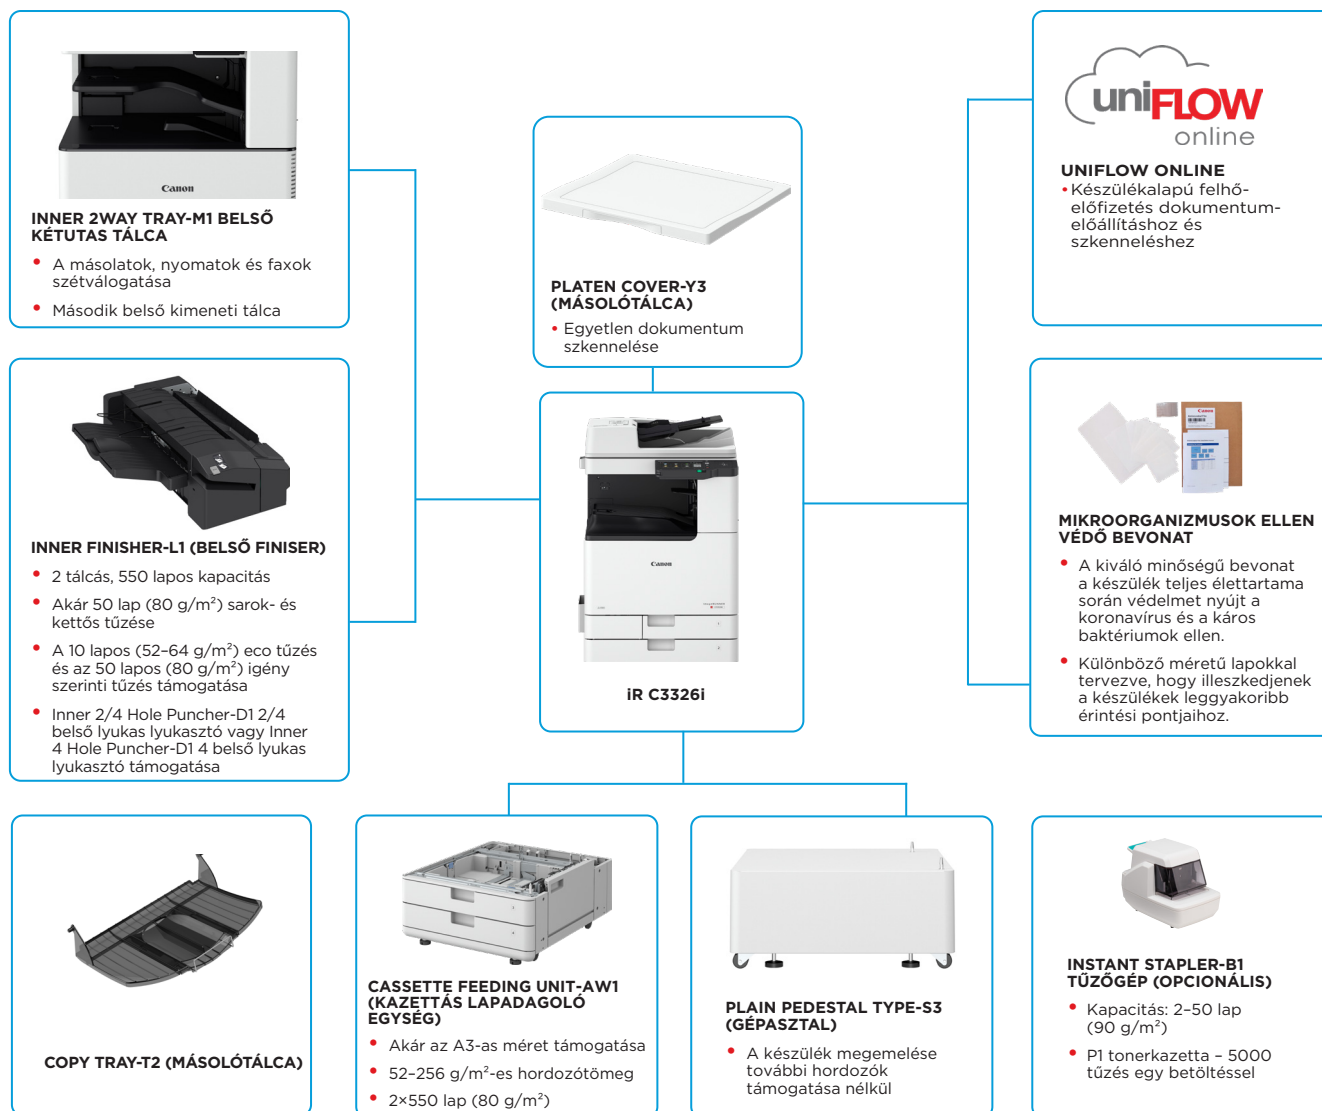

A sík konfiguráció csak illusztráció. Az opciók teljes körű listája és a pontos kompatibilitási kapcsolatok az [online termékkonfigurátorban](#) tekinthetők meg.

Canon

KÉSZÜLÉK

A készülék típusa	A3-as, színes multifunkciós lézerekészülék
Alapfunkciók	Nyomatás, másolás, beolvasás, küldés és opcionális fax funkció
Processzor	1,6 GHz-es kétféleges processzor
Kezelőpanel	17,8 cm-es/7 hüvelykes TFT LCD WVGA színes érintőpanel
Memória	Alapkövet: 2 GB RAM
Tárhely	Alapkövet: (eMMC) 64 GB Opcionális: (SSD) 256 GB
Csatlakozótípusok	HÁLÓZATI Alapkövet: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b/g/n) EGYÉB Alap: 2 db USB 2.0 (Host), 1 db USB 2.0 (eszköz)
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alap: 1200 lap Maximum: 2300 lap (opcionális Cassette Feeding Unit-AW1 kazettás lapadagoló egységgel)
Papírkiadási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alapkövet: 250 lap Maximum: 650 lap (Inner Finisher-L1 belső finiszerrel és Copy Tray-T2 másoló tálcával)
Utófeldolgozó lehetőségek	Leválogatás, csoportosítás, ofset, tűzés, lyukasztás, eco tűzés, igény szerinti tűzés * A befejező lehetőségek a kiválasztott opcionális elemektől függően eltérőek lehetnek.
Támogatott nyomathordozó-típusok	Többfunkciós tálca: Vékony, normál, nehéz*, újrahasznosított, bevonatos, színes, pauszpapír, rajzpapír, fólia, címke, előlyukasztott, fejléces, boríték * Az SRA3 támogatása nem terjed ki a bevonatos (257-300 g/m ²) és nehéz súlyú (257-300 g/m ²) papírok használatára Felső kazetta: Vékony, normál, újrappapír, színes, vastag, rajzpapír, pauszpapír, előlyukasztott, fejléces, boríték* *Envelope Feeder Attachment B (normál) borítékadagoló-tartozék szükséges. Alsó kazetta: Vékony, normál, újrappapír, színes, rajzpapír, fólia, előlyukasztott, fejléces, boríték* *Envelope Attachment A (normál) borítékadagoló-tartozék szükséges.
Támogatott nyomathordozó-méret	Többfunkciós tálca: Szabványos méret: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Egyéni méret: 98,4x139,7 mm - 320,0x457,2 mm Borítékok: COM10 (10. számú), Monarch, ISO-C5, DL Boríték egyéni mérete: 98,0x98,0 mm - 320,0x457,2 mm Felső kazetta: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egyéni méret: 105,0x148,0 mm - 297,0x215,9 mm Boríték: ISO-C5 *Envelope Feeder Attachment B (normál) borítékadagoló-tartozék szükséges. Alsó kazetta: Szabványos méret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egyéni méret: 105,0x148,0 mm - 304,8x457,2 mm Boríték*: COM10 (10. számú), Monarch, DL *Envelope Attachment A (normál) borítékadagoló-tartozék szükséges.
Támogatott nyomathordozó-tömegek	Többfunkciós tálca: 52-300 g/m ² Felső/alsó kazetta: 52-256 g/m ² Kétoldalas: 52-220 g/m ²
Bemelegedési idő (Gyorsindítás üzemmód - BEKAPCSOLVA)	Legfeljebb 4 másodperc* *A készülék bekapcsolásától a másolás ikon megjelenéséig eltelt idő, amikor a másolás ikon az érintőpanel kijelzőjén való használathoz rendelkezésre áll. Alvó üzemmódból: legfeljebb 10 másodperc
Méret (szé. x mé. x ma.)	10 mp vagy kevesebb* *A készülék bekapcsolásától a másolásra kész állapotig eltelt idő (nem nyomtatási előjegyzés)
Telepítéshez szükséges hely (szé. x mé.)	565x687x891 mm
Tömeg	1168x1116 mm
NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI	kb. 74,7 kg tonerkazettával együtt
Nyomatási sebesség	Egyoldalas (FF/SZ): Akár 26/26 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), akár 20/20 lap/perc (A4R), akár 15/15 lap/perc (A3) Kétoldalas (FF/SZ): Akár 26/26 lap/perc (A4, A5R), akár 20/20 lap/perc (A4R), akár 15/15 lap/perc (A3)

Nyomatási felbontás (dpi)

Lapleíró nyelvek	Akár 1200x1200 Alapkövet: UFR II, PCL6 Opcionális: Adobe® PostScript®3™
Közvetlen nyomtatás	Támogatott fájlformátumok: Távolsági felhasználói felület: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-memória: PDF, TIFF/JPEG, XPS Hálózati hely: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Nyomatás mobilkészületről és felhőből	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online és Microsoft Universal Print Számos szoftvermegoldás létezik a mobilkészületről és felhőalapú szolgáltatásokból történő nyomtatás biztosítására, az Ön igényeitől függően. További információért forduljon értékesítési képviselőjéhez
Operációs rendszer standard nyomtatás	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 vagy újabb)/iOS (15.2 vagy újabb)/iPadOS
Betűtípusok	PS betűtípusok: 136 Roman PCL betűtípusok: 93 Roman, 10 bittérképes, 2 OCR betűtípus, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok* * Az opcionális PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 betűkészlet szükséges hozzá * Az opcionális BARCODE PRT KIT-D1 vonalkódyomatató készlet szükséges hozzá
Nyomatási funkciók	Biztonságos nyomtatás, vízel, fejléc/lábléc, oldalrendezés, kétoldalas nyomtatás, vegyes papírméret/-tájolás, festékcsoökkentés, poszternyomatás, kényszerített nyomtatástartás, nyomtatási dátum, ütemezett nyomtatás, virtuális nyomtatással való nyomtatás
Operációs rendszer	UFR II: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vagy újabb) PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vagy újabb) PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vagy újabb) PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 vagy újabb)
MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI	
Másolási sebesség	Egyoldalas (FF/SZ): Akár 26/26 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), akár 20/20 lap/perc (A4R), akár 15/15 lap/perc (A3) Kétoldalas (FF/SZ): Akár 13/13 lap/perc (A4, A5R), akár 10/10 lap/perc (A4R), akár 7/7 lap/perc (A3) (A4, FF/SZ): Kb. 7,0/8,7 másodperc vagy kevesebb
Első másolat elkészülési ideje	600x600
Másolási felbontás (dpi)	Akár 999 másolat
Másolás több példányban	Automatikus vagy manuális (9 szint)
Másolási fényerő	25%-400% (1%-os lépésekben)
Nagyítás	Előre beállított kicsinyítés/nagyítás: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Másolási funkciók	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, sűrűség beállítása, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód, könyvmásolás két oldalra, kétoldalas eredeti, rendezés, feladatfelépítés, N-ről 1-re, különböző méretű eredeti, élesség, keretörítés, személyi igazolvány másolása, üres oldal kihagyása, egyéni méretű eredeti, színes üzemmód, másolás a nyomtatok megőrzésével, minta másolása
SKENNELÉS MŰSZAKI ADATAI	
Típus	Alap: Kétoldalas automatikus lapadagoló* [kétoldalasról kétoldalasra] Opcionális: Platen Cover-Y3 másolóüveg Akár 100 lap
Lapadagoló papírkapacitása (80 g/m²)	Másolóüveg: lap, könyv és 3 dimenziós tárgyak Lapadagolóba való hordozók tömege: Egyoldalas szkennelés: 30-128 g/m ² (FF), 64-128 g/m ² (SZ) Kétoldalas szkennelés: 50-128 g/m ² (FF), 64-128 g/m ² (SZ)
Elfogadható eredeti és vastagságok	Üveglap szkennelési mérete: max. 297,0x431,8 mm Lapadagoló nyomathordozóinak mérete: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Egyéni méret: 128,0x139,7 mm - 297,0x431,8 mm
Támogatott nyomathordozó-méret	

Szkenelési sebesség	DADF (kép/perc, fekete-fehér/színes, A4-es méret): Egyoldalas szkenelés: 70/70 (300 dpi, küldés), 51/42 (600 dpi, másolás) Kétoldalas szkenelés: 35/35 (300 dpi, küldés), 25,5/25,5 (600 dpi, másolás)	BIZTONSÁGI JELLEMZŐK	Felhasználói hitelesítés (képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, funkciónívvel és jelszóval való bejelentkezés, funkciónívvel és jelszóval való bejelentkezés, keresztül bejelentkezés), részlegazonosító hitelesítés (részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciónívvel és jelszóval bejelentkezés), uniFLOW Online Express (PIN-kódos bejelentkezés, képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés*, kártyás és PIN-kódos bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciónívvel és bejelentkezés), hozzáférés-kezelő rendszer (hozzáférés-szabályozás)
Szkenelési felbontás (dpi)	Szkenelés másoláshoz: max. 600×600 Szkenelés küldéshez: (Küldés, FF) max. 600×600 (Behúzás, FF) max. 600×600 (Küldés, SZ) max. 300×300, (Behúzás, SZ) max. 300×300 Szkenelés faxoláshoz: max. 600×600	Hitelesítés és hozzáférés-vezérlés	
Behúzással történő szkenelés jellemzői	Támogatott operációs rendszer: Windows*10/11/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	Dokumentumbiztonság	Nyomatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, kényszerített nyomatástartás, uniFLOW biztonságos nyomatás*), Fogadott adatok biztonsága (a bizalmas fax beérkező üzenetek mappa automatikusan továbbítja a fogadott dokumentumokat), Szkenelési biztonság (titkosított PDF, PDF/XPS eszközalírás, PDF/XPS felhasználói aláírás*), Küldött adatok biztonsága (korlátozott e-mail-/fájlküldési funkciók, faxszám megerősítése, fax-illesztőprogramos átvitelek engedélyezése/korlátozása, előzményekből való küldés engedélyezése/korlátozása, S/MIME- támogatás)
Szkenelési üzemmódok	Küldéses szkenelés, behúzásos szkenelés, szkenelés hálózatra, szkenelés USB- memóriaeszközre, szkenelés mobiliszközre, szkenelés felhőalapú szolgáltatásokba (uniFLOW Online/Online Express)		
KÜLDÉS JELLEMZŐI			
Célnyomtatás	Alapkövet: e-mail/internet FAX (SMTP), SMB3.1.1 verzió, FTP, WebDAV, opcionális: Super G3 FAX		
Címjegyzék	LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstárca (200)		
Küldési felbontás (dpi)	Küldéses: 100×100, 150×150, 200×100 (normál), 200×200 (finom), 200×400* (szuperfinom), 300×300, 400×400* (ultrafinom), 600×600* Behúzásos: 75×75, 100×100, 150×150, 200×200, 300×300, 400×400*, 600×600*	Hálózati biztonság	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X hitelesítés, SNMP V3.0, WPA3-támogatás, tűzfal működése (IP-/ MAC-címzűrés), kettős hálózati támogatás (vezetékes LAN/vezeték nélküli LAN, vezeték LAN/vezetékes LAN), engedélyezés/letiltás (hálózati protokollok/alkalmazások, távoli felhasználói felület, USB- interfész), G3 faxelkülönítés a LAN-tól, USB-port elválasztása a LAN-tól, Beolvasás és Küldés funkció - vírusokkal kapcsolatos agyaglyok e-mail-fogadásnál
Kommunikációs protokoll	Fájl: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (küldés), POP3 (fogadás)		
Fájlformátum	Alapkövet: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, kereshető, PDF/A-1b, titkosított), XPS (kompakt, kereshető), PDF/XPS (eszközalírás), Office Open XML (PowerPoint, Word) Választható: PDF (követés és simítás), PDF/XPS (felhasználói aláírás) *Csak egyoldalas esetén	Eszközbiztonság	Alap tárhely-inicializálás, feladatnapló elrejtése funkció, MFP-szoftverintegritás védelem, MFD-szoftverintegritás ellenőrzése és Platform Firmware Resiliency funkció (NIST SP800-193) automatikus rendszer-helyreállítás (indulási folyamat során végzett rendszerellenőrzés, futásidejű behatolásérzékelés McAfee beágyazott vezérlővel),
Univerzális küldési funkciók	Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas dokumentum, könyvmásolás két oldalra, különböző méretű eredeti, sűrűség beállítása, élesség, kerettörés, feladatfelépítés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, fájlnev, tárgy/üzenet, válaszcím, e-mail prioritás, TX-jelentés, eredeti tartalom tájolója	Eszközmenedzsmet és auditálás	Rendszergazdai jelszó, digitális tanúsítvány és kulcskezelés, auditnapló, együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés), biztonsági szabályzat beállítása, Távoli vezérlésű kétfaktoros hitelesítés
A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI		KÖRNYEZETI JELLEMZŐK	
Csatlakozások maximális száma	1	Üzemeltetési feltételek:	Hőmérséklet: 10-30 °C Páratartalom: 20-80% (relatív páratartalom)
Modem sebessége	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Áramforrás	220-240 V, 50/60 Hz, 4 A
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG	Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1 500 W Készenléti üzemmódban: kb. 44 W*1 Alvó állapotban: kb. 2,0 W*2, kb. 1,0 W*3
Felbontás (dpi)	400×400 (ultrafinom), 200×400 (szuperfinom), 200×200 (finom), 200×100 (normál)		*1 Referenciaérték: egy mért egység *2 Kikapcsolt vezeték nélküli LAN power server mód esetén *3 Bekapcsolt vezeték nélküli LAN power server mód esetén
Küldés/fogadás mérete	Küldés: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*1 Fogadás: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Küldés A4-esként *2 Küldés B4-esként		*2*3 Az alvó mód nem mindig elérhető bizonyos beállítások esetén.
Faxmemória	Akár 30 000 oldal	Zajszintek (FF/SZ)	Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC)*: 0,32 kWh Megjegyzés: Az USA Energy Star 3.0 verziója szerint Az Erp:Lot6/26 szabállyal kapcsolatos részletes információért látogasson el a https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ weboldalra Hangnyomásszint (LWA, m) Működés közben (egyoldalas): 6,0 B*1, 0,3B*1
Gyorshívószámok	Max. 200		Hangnyomásszint (LpAm) A gép mellett tartózkodó személyek által tapasztalt hangnyomás: Működés közben (egyoldalas): 46 dB*1
Csoporthívások/címzettek	Max. 199 hívószám		*1 Referenciaérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296:2017 szabvány szerint leírva
Körözvényadás	Max. 256 cím		Szabványok Blue Angel (a következőhöz)
Memóriába mentés	Igen		
Fax funkciók	Feladónév (TTI), közvetlen küldés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, TX-jelentés, átvitel megszakítása, körözvényadás, jelszó/alcím küldése, titkos postafiók		
TÁROLÁS JELLEMZŐI		FOGYÓESZKÖZÖK	
Memórhordozó	Alapkövet: USB-memória	Tonerkazetta	C-EXV 65 toner, fekete/cián/magenta/sárga
		Tonerkapacitás	(becsült kapacitás 5%-os lefedettségénél) C-EXV 65 TONER, FEKETE: 17 500 oldal C-EXV 65 TONER, CIÁN/MAGENTA/SÁRGA: 11 000 oldal

SZOFTVER- ÉS
NYOMTATÁSMENEDZSMENTNyomon követés és
riportálás

uniFLOW Online Express

Távolsági kezelőeszközök

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System
ScanGear

Lapolvasószoftver

PAPÍRADAGOLÁSI
LEHETŐSÉGEK

AU1 kazettás lapadagoló

Cassette Feeding Unit-AW1 kazettás lapadagoló
egység:Papírkapacitás: 550 lap x
2 (1100 lap) (80 g/m²)
Papírtípus: vékony, normál, újrapapír, színes,
vastag, rajzpapír, fólia, előlyukasztott, fejleces
Papírméret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5,
B5R,
Egyéni méret: 105,0x148,0 mm – 304,8x457,2 mm
Papírvastagság: 52–256 g/m²
Áramforrás: a főegységről
Méretek (szé.xmé.xma.): 565x635x248 mm
Tömeg: kb. 16,0 kgUTÓFELDOLGOZÓ
OPCIÓK

Belső tálca

Inner 2way Tray-M1 belső kétutas tálca:

Tálcakapacitás (80 g/m²-es papírral)
Felső tálca: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,
B5, B5R: 100 lap
Alsó tálca (normál tálca): A4, A5, A5R, A6R, B5,
B5R: max. 250 lap
SRA3, A3, A4R, B4: max. 100 lap
Papírtömeg: 52–300 g/m²
Méretek (szé.xmé.xma.): 428x405x88 mm
Tömeg: kb. 0,7 kg

Másolótálca

Copy Tray-T2 másolótálca:

Kapacitás (80 g/m²-es papírral):
A4, A5R, B5, B5R: 100 lap
A3, A4R, B4: 75 lap
Méretek (szé.xmé.xma.): 442x373x176 mm (a
főegységhez rögzítve, kihúzott tálcadattal)
súly: kb. 0,5 kg

Belső finiser

Inner Finisher-L1 belső finiser:

Tálcakapacitás (80 g/m²-es papírral):
Felső tálca: A4, A5, A5R, B5: kb. 50 lap
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: kb. 50
lap
Alsó tálca: A4, A5, A5R, B5: kb. 500 lap
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 lap
A6R: 30 lap
Boríték: 10 lap
Papírtömeg: 52–300 g/m²
Tűzés helye: sarkon, oldalt kettős tűzés
Tűzési kapacitás:
A4, B5: 50 lap (52–90 g/m²)
A4R : 40 lap (52–90 gsm)
A3, B4: 30 lap (52–90 g/m²)
Eco tűzés:
A3, A4, B4, B5: 10 lap (52–64 g/m²)
8 lap (65–81,4 g/m²)
6 lap (82–105 g/m²)
Igény szerinti tűzés: kb. 40 lap (80 g/m²)
Méretek (szé.xmé.xma.): 575x525x225 mm
(kihúzott tálcadattal)
Tömeg: kb. 9,1 kgInner 2/4 Hole Puncher
belső lyukasztóInner 2/4 Hole Puncher-D1 belső lyukasztó (Inner
Finisher-L1 belső finiser szükséges hozzá)
Két vagy négy lyuk
Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg:
52–300 g/m²
Lyukasztáshoz elfogadható papírméret:
Két lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Négy lyuk: A3, A4Inner 4 Hole Puncher
belső lyukasztóInner 4 Hole Puncher-D1 belső lyukasztó (Inner
Finisher-L1 belső finiser szükséges hozzá):
Négy lyuk
Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg:
52–300 g/m²
Lyukasztáshoz elfogadható papírméret: A3, A4,
A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDVERTARTOZÉKOK

Kártyaolvasók

IC Card Reader Attachment-B4 kártyaolvasó-
tartozék

Egyéb

Platen Cover-Y3 másolóúveg

RENDSZER- ÉS
VEZÉRLŐLEHETŐSÉGEK

Nyomatótartozékok

PCL International Font Set-A1 nemzeti
betűtípus készlet
PS Printer Kit-CS1 nyomtatókészlet
Opcionális A1 adattároló készlet

Adattárolás

Küldési lehetőségek

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1
Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Barcode Printing Kit-D1 (vonalkódnyomtató
készlet)

Vonalkódnyomtatás

Rendszertartozékok

Copy Control Interface Kit-D1 (másolásvezérlési
interfész készlet)

Faxtartozékok

Super G3 FAX Board-BN1 (faxillesztő)
Remote Fax Kit-A1 (fax távolsági irányító készlet)

TOVÁBBI OPCIÓK

Hozzáférési tartozékok

ADF Access Handle-A1 ADF-fogantyú
Media Adjustment kit-A1 (hordozóbeállító
készlet)

Tűzőkapcsok

P1 kapocs

Szoftverek és megoldások



Kompatibilitás

Canon Inc.
canon.comCanon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition

© Canon Europa N.V., 2023