


imageRUNNER 2900 sorozat

ROBUSZTUS, MEGBÍZHATÓ ÉS RENDKÍVÜL HATÉKONY A3-AS, FEKETE-FEHÉR MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓK

FŐ KONFIGURÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

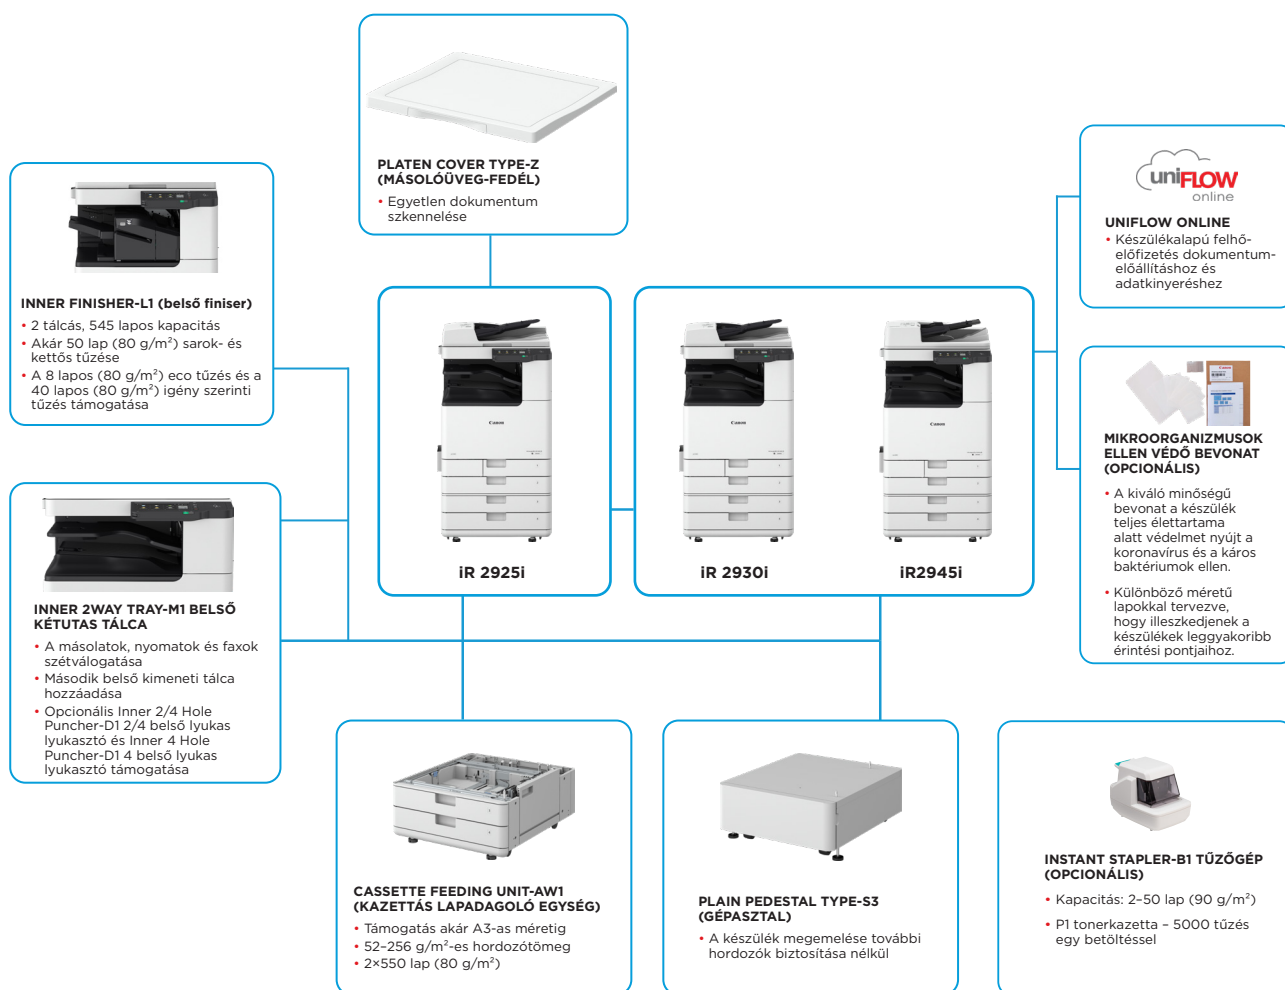

A sik konfiguráció csak illusztráció. Az opciók teljes körű listájáért és a pontos kompatibilitási információkért tekintse meg az online termékkonfigurátort, vagy forduljon értékesítési képviselőjéhez.

KÉSZÜLÉK		Betűtípusok	PS betűtípusok: 136 latin, PCL betűtípusok: 93 Roman, 10 bittérképes, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (Japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok ² * Opcionális PCL International Font Set-A1 betűkészlet szükséges hozzá. ** Opcionális Barcode Printing Kit-D1 vonalkódyomatató készlet szükséges hozzá.
A készülék típusa	A3-as méretű fekete-fehér, multifunkciós lézernyomató	Nyomatási funkciók	Biztonságos nyomtatás, vízjel, fejléc/lábléc, oldalelrendezés, kétoldalas nyomtatás, vegyes papírméret/-tájolás, festéksökkentés, poszternyomatás, kényszerített nyomtatástartás, nyomtatási dátum, ütemezett nyomtatás, virtuális nyomtatóval való nyomtatás
Alapfunkciók	Nyomatás, másolás, beolvasás, küldés és opcionális fax funkció	Operációs rendszer	UFRIL: Windows ¹⁰ /11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vagy újabb) PCL: Windows ¹⁰ /11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vagy újabb) PS: Windows ¹⁰ /11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vagy újabb) PPD: Windows ¹⁰ /11, MAC OS X (10.13 vagy újabb)
Processzor	1,6 GHz-es kétfagos processzor	MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI	
Kezelőpanel	17,8 cm-es (7 hüvelykes) TFT LCD WSVGA színes érintőpanel	Másolási sebesség	iR2945i: Egyoldalas: max. 45 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), max. 22 lap/perc (A3), max. 32 lap/perc (A4R) iR2930i: Egyoldalas: max. 30 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), max. 15 lap/perc (A3), max. 20 lap/perc (A4R) iR2925i: Egyoldalas: max. 25 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), max. 15 lap/perc (A3), max. 20 lap/perc (A4R)
Memória	2,0 GB RAM	Először elvégzett elkészülési ideje (A4)	iR2945i: 5,3 másodperc iR2930i: 7,0 másodperc iR2925i: 7,0 másodperc
Tárhely	Alapkitétel: (eMMC) 64 GB, Opcionális: (SSD) 256 GB	Másolási felbontás (dpi)	600×600
Csatlakozótípusok	HÁLÓZATI Normál: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11 b/g/n) EGYÉB Alap: 2 db USB 2.0 (Host) port, 1 db USB 2.0 (eszköz) port	Másolás több példányban	Max. 9999 másolat
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alap: 1200 lap Maximum: 2300 lap (Cassette Feeding Unit-AW1 kiegészítő egységgel)	Másolási fényerő	Automatikus vagy manuális (9 szint)
Papírkadási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alap: 250 lap Maximum: 645 lap (Inner Finisher-L1 belső finiszerrel és Copy Tray-T2 másoló tálcával)	Nagyítás	Változtatható zoom: 25 és 400% között (1%-os lépésekben) Előre beállított kicsinyítés/nagyítás: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Utófeldolgozó lehetőségek	Leválogatás, csoportosítás, ofszet, tűzés, lyukasztás, eco tűzés, igény szerinti tűzés *Az utófeldolgozó lehetőségek a csatlakoztatott opcionális elemektől függően eltérőek lehetnek.	Másolási funkciók	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, sűrűség beállítása, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód, könyvmásolás két oldalra, kétoldalas eredeti, rendezés, feladatfelépítés, N-ről 1-re, különböző méretű eredetiek, élesség, keretvétel, személyi igazolvány másolása, üres oldal kihagyása, egyéni méretű eredeti, színes üzemmód, másolás a nyomatok megőrzésével, minta másolása
Támogatott nyomathordozó-típusok	Készülék ház kazetta (felső/alsó): Vékony, normál, újrapapír, színes, vastag, rajzpapír, előlyukasztott, fejleces, képeslap	Másolási sebesség	iR2945i: DADF-BA1 normál lapadagoló iR2930i: DADF-AZ1 normál lapadagoló iR2925i: DADF-AZ1 normál lapadagoló vagy opcionális Z típusú másolóüveg-fedőlap
Támogatott nyomathordozó-méret	Többfunkciós tálcá: Vékony, normál, újrapapír, színes, vastag, rajzpapír, előlyukasztott, fejleces, képeslap, címkék, bevonatos, pauszpapír	Másolási sebesség (kép/perc, FF/SZ, A4-es méret)	DADF-BA1: max. 100 lap DADF-AZ1: max. 50 lap
Utófeldolgozó lehetőségek	Felső kazetta: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egyéni méret: 105,0×148,0 mm – 297,0×215,9 mm	Másolási sebesség (kép/perc, FF/SZ, A4-es méret)	Másolóüveg: lap, könyv és 3 dimenziós tárgyak
Támogatott nyomathordozók tömege	Alsó kazetta: Szabványos méret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM10 (10. számú)* Monarch, ISO-C5, DL* *Envelope Attachment A borítékadagoló-tartozék szükséges hozzá Egyéni méret: 105×148 mm – 304,8×457,2 mm	Másolási sebesség (kép/perc, FF/SZ, A4-es méret)	Lapadagolóba való hordozók tömege: DADF-BA1: Egyoldalas szkennelés: 38-128 g/m ² (fekete-fehér), 64-128 g/m ² (színes) Kétoldalas szkennelés: 50-128 g/m ² (fekete-fehér), 64-128 g/m ² (színes)
Utófeldolgozó lehetőségek	Többfunkciós tálcá: Szabványos méret: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM10 (10. számú)* Monarch, ISO-C5, DL Egyéni méret: 98,4×139,7 mm – 320,0×457,3 mm Borítékok: 98,0×98,0 mm – 320,0×457,2 mm	Másolási sebesség (kép/perc, FF/SZ, A4-es méret)	DADF-AZ1: Egyoldalas szkennelés: 38-128 g/m ² (FF/SZ) Kétoldalas szkennelés: 52-128 g/m ² (FF/SZ)
Támogatott nyomathordozók tömege	Készülék ház kazetta (felső/alsó): 52-256 g/m ² Többcéliú tálcá: 52-300 g/m ² *Támogatott papírtömeg Media Adjustment Kit-A1 hordozóbeállító készlettel: 60-300 g/m ²	Másolási sebesség (kép/perc, FF/SZ, A4-es méret)	Üveglap szkennelési mérete: max. 297,0×431,8 mm
Bemelegedési idő (Gyorsindítás üzemmód: BEKAPCSOLVA)	Kétoldalas: 52-220 g/m ² Legfeljebb 4 másodperc* * A készülék bekapcsolásától a másolás ikon megjelenéséig eltelt idő, amikor a másolás ikon az érintőpanel kijelzőjén való használathoz rendelkezésre áll Alvó üzemmódból: legfeljebb 10 másodperc Bekapcsolástól: legfeljebb 10 másodperc* * A készülék bekapcsolásától a másolásra kész állapotig eltelt idő (nem nyomtatási előjegyzés)	Másolási sebesség (kép/perc, FF/SZ, A4-es méret)	DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Egyéni méret: 139,7×128,0 mm – 297,0×431,8 mm
Méret (szé. × mé. × ma.)	2945i: 565×687×891 mm 2930i: 565×693×877 mm 2925i: 565×693×877 mm (DADF-AZ1 egységgel) 565×659×788 mm (Z típusú másolóüveg-fedőlével)	Másolási sebesség (kép/perc, FF/SZ, A4-es méret)	DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Egyéni méret: 128,0×148,0 mm – 297,0×431,8 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé. × mé.)	Alap: 978×1089 mm (Z típusú másolóüveg-fedőlével + nyitott jobb oldali ajtóval és többcéliú tálcával + nyitott papírkazettával)	Másolási sebesség (kép/perc, FF/SZ, A4-es méret)	DADF-BA1: Egyoldalas szkennelés: 70/70 (300×300 dpi, küldés), 51/51 (600×600 dpi, másolás) Kétoldalas szkennelés: 35/35 (300×300 dpi, küldés), 25,5/25,5 (600×600 dpi, másolás)
Tömeg	Teljes konfigurációval: 1286×1116 mm (DADF-BA1 egységgel + teljesen kihúzott Inner Finisher belső finiszer tálcával + teljesen kihúzott Copy Tray-T2 másoló tálcával + nyitott papírkazettával)	Másolási sebesség (kép/perc, FF/SZ, A4-es méret)	DADF-AZ1: Egyoldalas szkennelés: 35/35 (300×300 dpi, küldés), 25 (FF, 600×600 dpi, másolás) Kétoldalas szkennelés: 12/8 (300×300 dpi, küldés), 8 (FF, 600×600 dpi, másolás)
NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI		Másolási sebesség (kép/perc, FF/SZ, A4-es méret)	Szkennelés másolóshoz: 600×600 Szkennelés küldéshez: (küldéses) max. 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (behúzásos szkennelés) 600×600 Szkennelés faxoláshoz: 600×600
Nyomatási sebesség (fekete-fehér)	iR2945i: Egyoldalas: max. 45 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), max. 22 lap/perc (A3), max. 32 lap/perc (A4R) iR2930i: Egyoldalas: max. 30 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), max. 15 lap/perc (A3), max. 20 lap/perc (A4R) iR2925i: Egyoldalas: max. 25 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), max. 15 lap/perc (A3), max. 20 lap/perc (A4R)	Másolási sebesség (kép/perc, FF/SZ, A4-es méret)	Colour Network ScanGear2. A TWIN és WIA által is támogatott operációs rendszerek: Windows ¹⁰ /11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Nyomatási felbontás (dpi)	1200×1200	Másolási sebesség (kép/perc, FF/SZ, A4-es méret)	Küldéses szkennelés, behúzásos szkennelés, szkennelés hálózatba, szkennelés USB-memóriaeszközre, szkennelés mobilkészítőre, szkennelés felhőalapú szolgáltatásokba (uniFLOW Online/Online Express)
Lapleíró nyelvek	Alapkitétel: UFRIL, PCL6, Opcionális: Adobe [®] PostScript3	Másolási sebesség (kép/perc, FF/SZ, A4-es méret)	
Közvetlen nyomtatás	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS	Másolási sebesség (kép/perc, FF/SZ, A4-es méret)	
Nyomatás mobil- és felhőalkalmazásokból	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online és Microsoft Universal Print kompatibilitás Számos szoftvermegoldás létezik a mobilkészítőkről és felhőalapú szolgáltatásokból történő nyomtatás biztosítására, az Ön igényeitől függően. További információért forduljon értékesítőjéhez.	Másolási sebesség (kép/perc, FF/SZ, A4-es méret)	
Operációs rendszer standard nyomtatás	Android/Windows [®] 10/Windows [®] 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 vagy újabb)/iOS (15.2 vagy újabb)/iPadOS	Másolási sebesség (kép/perc, FF/SZ, A4-es méret)	

KÜLDÉSI JELLEMZŐI

Célhely	Alapkövetel: e-mail/internet FAX (SMTP), SMB 3.1.1 verzió, FTP, WebDAV, Opcionális: Super G3 FAX
Címjegyzék	LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstárcsázás (200)
Küldési felbontás (dpi)	Küldés: max. 600×600 Behúzás: max. 600×600
Kommunikációs protokoll	FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/Fax: SMTP (küldés), POP3 (fogadás)
Fájlformátum	Alapkövetel: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, kereshető, PDF/A-1b, titkosított), XPS (kompakt, kereshető), PDF/XPS (eszközalírás), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcionális: PDF (követés és simítás) PDF/XPS (felhasználói aláírás) *Csak egyoldalas esetén
Univerzális küldési funkciók	Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas dokumentum, képmásolás két oldalra, különböző méretű eredeti, sűrűség beállítása, élesség, kerettörés, feladatfelépítés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, fájlnev, tárgy/üzenet, válaszcím, e-mail prioritás, TX-jelentés, eredeti tartalom tájolósa

A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI

Opcionális/alaptartozék	Mindegyik típus esetében opcionális
Csatlakozások maximális száma	1
Modem sebessége	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG
Felbontás (dpi)	200×100 dpi (normál), 200×200 dpi (finom), 200×400 dpi (szuperfinom), 400×400 dpi (ultrafinom)
Küldési/rögzítési méret	Küldés: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Fogadás: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Küldés A4-esként ² Küldés B4-esként
Faxmemória	Akár 30 000 oldal (2000 feladat)
Gyorshívószámok	Max. 200
Csoporthívások/címzették	Max. 199 hívószám
Körözvényadás	Max. 256 cím
Memóriába mentés	Igen
Fax funkciók	Feladónév (TTI), telefonvonal kiválasztása (faxküldéskor), közvetlen küldés, késleltetett küldés, előnézet, kész bélyeg, feladat kész értesítés, TX-jelentés, átvétel megszakítása, körözvényadás, jelszó/alcím küldése, titkos postafiók

TÁROLÁSI JELLEMZŐK

Memóriahordozó	USB-memória
----------------	-------------

BIZTONSÁGI JELLEMZŐK

Hitelesítés és Hozzáférés-ellenőrzés	Felhasználói azonosítás (képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés, mobil bejelentkezés), részlegazonosító-hitelesítés (részlegazonosított és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online Express (PIN-kódos bejelentkezés, képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, kártyás és PIN-alapú bejelentkezés, felhasználónév és jelszó-bejelentkezés, belépésazonosító és PIN-bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), belépéskezelő rendszer (hozzáférés-vezérlés).
Dokumentumbiztonság	Nyomatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, uniFLOW biztonságos nyomtatás*), Fogadott adatok biztonsága (a bizalmas fax beérkező üzenetek mappa automatikusan továbbítja a fogadott dokumentumokat), Szkennelési biztonság (titkosított PDF, PDF/XPS eszközalírás, PDF XPS, PDF/XPS felhasználói aláírás*), Adatküldési biztonság (korlátozott e-mail-/fájlküldési funkciók, faxszám jóváhagyása, faxillesztőprogram átviteleinek engedélyezése/korlátozása, előzményekből való küldés engedélyezése/korlátozása, S/MIME támogatás) ¹ Opcionális uniFLOW Online/uniFLOW szükséges ² Opcionális, univerzális küldésre szolgáló, felhasználói aláírás készítésére alkalmas készlet szükséges CI készlet
Hálózati biztonság	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X hitelesítés, SNMPv3, tűzfal működése (IP-/MAC-címzés), kettős hálózati támogatás (vezetékes LAN/vezeték nélküli LAN, vezetékes LAN/vezetékes LAN), engedélyezés/letiltás (hálózati alkalmazások, távoli felhasználói felület, USB-interfész), G3 faxelkülönítés a LAN-tól, USB-port elválasztása a LAN-tól, Beolvasás és Küldés funkció - vírusokkal kapcsolatban aggyályok e-mail-fogadásnál
Eszközbiztonság	Tárolóinitializálás, feladatnapló elrejtése funkció, MFP-szoftverintegritás védelem, indulási folyamat során végzett rendszerellenőrzés, futásidőjű behatolásérzékelés
Eszközmenedzsment és audítálás	Rendszergazdai jelszó, digitális tanúsítvány és kulcskezelés, auditnapló, együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés), biztonsági szabályzat beállítása, Távoli vezérlésű kétfaktoros hitelesítés

KÖRNYEZETI JELLEMZŐK

Üzemeltetési feltételek:	Hőmérséklet: 10-30°C Páratartalom: 20-80% (relatív páratartalom)
Áramforrás	EUR: 220-240 V, 50/60 Hz, 10 A
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1 500 W Másolás (DADF folyamatos beolvasással): kb. 666 W ¹ Készletléti üzemmódban: kb. 28,1 W ¹ Alvó állapotban: kb. 1,0 W ² ¹ Referenciáérték: egy mért egység ² Az 1,0 W egyes beállítások következtében nem minden körülmény esetén érhető el.
Zajszintek (FF/SZ)	Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC)*: iR2945i: 0,48 kWh iR2930i: 0,33 kWh iR2925i: 0,26 kWh *Az USA Energy Star 3.0 verziója szerint Az Erp: Lot6/26 szabállyozással kapcsolatos részletes információkért látogasson el a következő webhelyre: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Hangnyomásszint (LWA, m) Működés közben (fekete-fehér) (egyoldalas) iR2945i: 64 dB, Kv 3 dB iR2930i: 61 dB, Kv 3 dB iR2925i: 61 dB, Kv 3 dB *Referenciáérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva Hangnyomás (LpAm) A gép mellett tartózkodók személyek által tapasztalt hangnyomás: Működés közben (FF) (egyoldalas/kétoldalas): iR2945i: 49 dB/51 dB iR2930i: 47 dB/48 dB iR2925i: 46 dB/48 dB * Referenciáérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva
Környezetvédelmi szabványok	Blue Angel

FOGYÓESZKÖZÖK

Tonerkazetták	C-EXV 67 Toner BK:
Toner (becsült kapacitás 6%-os lefedettségénél)	33 000 oldal

SZOFTVER- ÉS NYOMTATÁSMENEDZSMENT

Nyomtatás követés és riportálás	uniFLOW Online Express/opcionális uniFLOW Online [*]
Távolsági kezelésszabványok	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Remote Operator's Software Kit ScanGear
Lapolvasószoftver	

PAPÍRELLÁTÁSI LEHETŐSÉGEK

Cassette Feeding Unit-AW1 (kazettás lapadagoló egység)	Papírkapacitás: 2×550 lap (1100 lap) (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, színes, nehéz, rajzpapír, fólia, előlyukasztott, fejleces Papírméret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Egyéni méret: 105,0×148,0 mm - 304,8×457,2 mm Papírvastagság: 52-256 g/m ² Áramforrás: a főegységről Méretek (szé.xmé.xma.): 565×635×248 mm Tömeg: kb. 16,0 kg
KIMENETI OPCIÓK	Tálcakapacitás (80 g/m ² -es papírral) Felső tálcá: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 lap Alsó tálcá (normál tálcá): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: max. 250 lap SRA3, A3, A4R, B4: max. 100 lap Papírtömeg: 52-300 g/m ² Méretek (szé.xmé.xma.): 428×405×88 mm Tömeg: kb. 0,7 kg
Inner 2way Tray-M1 belső kétutas tálcá	Kapacitás (80 g/m ² -es papírral): A4, A5R, B5, B5R: 100 lap A3, A4R, B4: 65 lap Méretek (szé.xmé.xma.): 442×373×176 mm (a főegységhez rögzítve, kihúzott tálcacatdattal) súly: 0,5 kg
T2 másolóta	

Inner Finisher-L1s belső finiser	Felső tálcá: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: kb. 45 lap Alsó tálcá: A4, A5, A5R, B5: kb. 500 lap SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 lap A6R: 30 lap Boríték: 10 lap Papírtömeg: 52-300 g/m ² Tűzés helye: sarkon, oldalt kettős tűzés Tűzési kapacitás: A4, B5: 50 lap (52-90 g/m ²) A4R: 40 lap (52-90 gsm) A3, B4: 30 lap (52-90 g/m ²) Eco tűzés: A3, A4, B4, B5: 10 lap (52-64 g/m ²) 8 lap (65-81,4 g/m ²) 6 lap (82-105 g/m ²) Igény szerinti tűzés: kb. 40 lap (80 g/m ²) Méretek (szé. x mé. x ma.): 727x525x225 mm (a főegységhez rögzítve, kihúzott tálcátoldattal) Tömeg: kb. 9,1 kg
Inner 2/4 Hole Puncher-D1 belső lyukasztó	(Inner Finisher-L1 belső finiser szükséges hozzá) Két vagy négy lyuk Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52-300 g/m ² Lyukasztáshoz elfogadható papírméret: Két lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Négy lyuk: A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1 belső lyukasztó	(Inner Finisher-L1 belső finiser szükséges hozzá) Négy lyuk Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52-300 g/m ² Lyukasztáshoz elfogadható papírméret: Négy lyuk A3 A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
HARDVERTARTOZÉKOK	
Kártyaolvasók	IC Card Reader Attachment-B4 kártyaolvasó-tartozék Opcionális tartozékkészlet A2 olvasóhoz
EGYÉB	Platen Cover Type Z (másolóüveg-fedél)
RENDSZER- ÉS VEZÉRLŐLEHETŐSÉGEK	
Nyomatatótartozékok	PCL International Font Set-A (PCL nemzetközi betűtípuskészlet) PS Printer Kit-BT1 (nyomatókészlet) Barcode Printing Kit-D1 (vonalkódyomatató készlet)
Küldési lehetőségek	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Adattárolás	Opcionális A1 adattároló készlet
Rendszertartozékok	Copy Control Interface Kit-D1 (másolásvezérlési interfész készlet)
Faxtartozékok	SUPER G3 FAX BD-BN1 EU Remote Fax Kit-A1 (fax távoli irányító készlet)
TOVÁBBI OPCIÓK	
Hozzáférési tartozékok	ADF Access Handle-A1 ADF-fogantyú
Tűzőkapcsok	P1 kapocs
Készülékvédelem	Mikroorganizmusok ellen védő bevonat: Különböző méretű lapokkal tervezve annak érdekében, hogy illeszkedjenek a készülék leggyakoribb érintési pontjaihoz*

*Szervizmérnök általi felszerelés javasolt

Szoftverek és megoldások



Kompatibilitás



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2023