

Professzionális színes lézernyomtató

Robusztus, kiváló minőségű és
felelősségteljesen tervezett

A modern munkahelyek igényeinek kielégítésére tervezett HL-L8430CDW a gyors nyomtatási sebességet és a megbízható színes nyomtatást a megbízható biztonsági funkciókkal ötvözi. Kiváló minőségű, tartós alkatrészekből készült, így a professzionális üzleti eszközöktől elvárt megbízható felépítési minőséget nyújtja. A fenntarthatóság a HL-L8430CDW tervezésének középpontjában áll, segítve a szervezeteket környezeti terhelésük csökkentésében.

HL-L8430CDW

Kiemelt tulajdonságok

- Nyomtatás vagy másolás akár 31 oldal/perc sebességgel
- 2-oldalas nyomtatás vagy másolás akár 20 oldal/perc sebességgel
- Kétsávós WiFi (2.4GHz és 5GHz)
- Gigabit ethernet
- 250 lapos papírtálca
- 50 lapos többcélú adagolótálca
- Automatikus papírhány érzékelés
- 3000 fekete-fehér, 1800 színes oldalas tonerkazetta
- Elérhető Managed Print Service (MPS) szerződés keretében



**ELSŐ
NYOMAT**
Kevesebb,
Mint 9.9 mp


250
Lapos
opcionális
papírtálca

NFC
Biztonságos
hitelesítés

Fenntarthatóság

Környezeti terhelésünk csökkentése

- Növelje a nyomtató élettartamát és csökkentse az állásidőt a könnyen cserélhető alkatrészekkel
- 100%-ban EPS-mentes csomagolás a könnyű újrahasznosítás érdekében
- Újragyártásra tervezve
- Akár 12%-ban újrahasznosított műanyagból készült²⁷
- Akár 31%-kal kevesebb tipikus energiafogyasztás (TEC)²⁶
- Akár 12%-kal kevesebb CO₂-kibocsátás²⁸
- Blue Angel minősítéssel rendelkezik a magas környezetvédelmi előírásoknak való megfelelésért

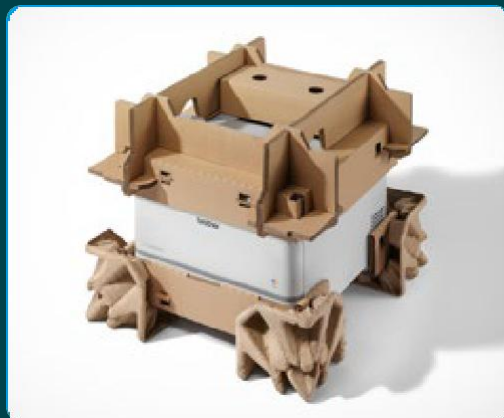

Termelékenység

Megbízható teljesítmény, tartósságra tervezve

- Robusztus kialakítás, igényes vállalkozások számára tervezve
- Csökkentse az állásidőt a nagy kapacitású tonerkazetták ritkább cseréjével.
- Nyomtasson hosszabb ideig a skálázható papírkapacitással.



Biztonságra tervezve

Eszközbiztonság

Az eszköze a támadási felületek minimalizálásával védi vállalkozását az alábbiak révén:

- Biztonságos felhasználói hozzáférés LDAPS, Active Directory és NFC segítségével
- Szabályozott jogosultságok a Secure Function Lock és a Setting Lock használatával
- A rendszer integritását behatolásérzékelés, biztonságos rendszerindítás és digitálisan aláírt firmware biztosítja

Hálózati biztonság

Hálózatát rugalmas, iparági szabványoknak megfelelő eszközök védik, beleértve:

- Behatolásvédelem protokollvezérléssel, interfészkorlátozásokkal és IPv4-szűréssel
- Biztonságos kapcsolatok IEEE 802.1X szabványon keresztül vállalati vezetékes és vezeték nélküli hálózatokhoz
- Titkosított kommunikáció TLS, SSH, IPSEC, HTTPS és SNMPv3 használatával
- Központosított felügyelet a Device Master Settings, a BRAdmin Pro 4 és a Mass Deployment Tool segítségével
- Syslog-jelentéskészítés a zökkenőmentes, valós idejű SIEM-integrációhoz

Dokumentumbiztonság

Dokumentumait a következők védik:


- Titkosított átvitel IPPS/HTTPS-en keresztül nyomtatáshoz és TLS, HTTPS, SFTP protokollon keresztül szkenneléshez
- Nem perzisztens memória, amely biztosítja az adatok törlését minden feladat vagy újraindítás után
- Biztonságos nyomtatási engedélyezés, így a dokumentumok csak akkor nyomtatódnak ki, amikor készen állsz az átvételükre
- Harmadik féltől származó integráció a Brother Solutions Interface (BSI) felületen keresztül a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében

Egyszerű nyomtatás: Brother MPS

A Managed Print Services (MPS) segítenek abban, hogy a legtöbbet hozhassa ki eszközeiből. Bármilyen nyomtatási igénye is legyen, mi Ön mellett állunk, hogy megtaláljuk a megoldást, amely leegyszerűsíti a nyomtató adminisztrációját, időt takarít meg, alacsonyan tartja a költségeket, és segít Önnek produktívnak maradni.

A szolgáltatás előnyei:

- Nincsenek hosszú távú kötelezettségek
- Gyors támogatás
- Egyszerű kellékanyag-újrahasznosítás

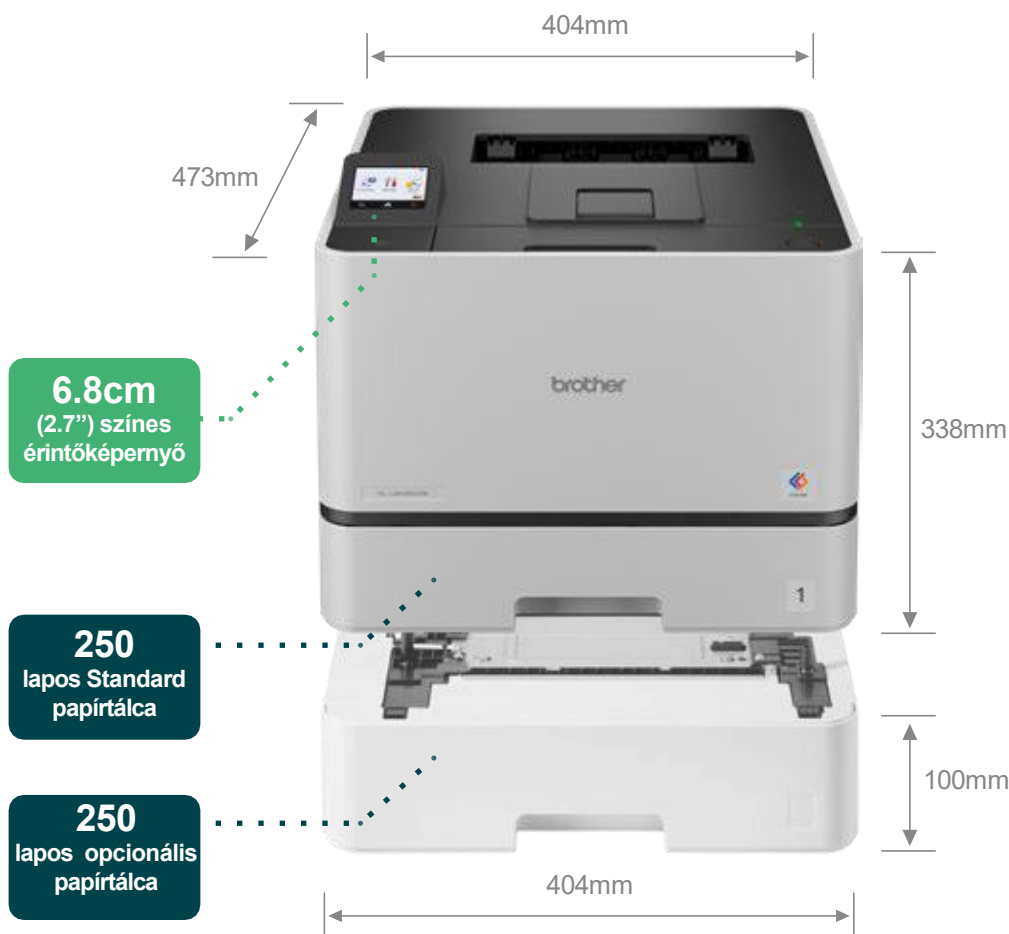

Kellékek

Tonerek



TN625 (kezdő toner)

3,000BK, 1,800 CMY

TN625XL

5,500BK, 4,500 CMY

TN625XXL

7,500BK, 6,500 CMY

Kiegészítők

Tálcák és szekrény

LT-350CL

250 lapos alsó tálca


ZUNTBC4FARBLASER

Padlóra állítható szekrény

Cserélhető tartozékok



Dobegység
DR625CL



Szíjegység
BU635CL




Hulladékfesték-tartály
WT229CL



Fixálóegység
FD-5000

Papíradagoló készlet
többcélú tálcához
PF-M5000



Általános

Technológia

Elektrofotografikus (Lézer)

Lézer besorolás

1. osztályú lézer termék

Memória

512MB belső

Processzor

1200 MHz

Kijelzőpanel

6.8cm (2.7") színes
érintőképernyő LCD

Helyi interfész⁸

Hi-Speed USB 2.0,
USB 2.0 Host (elől)

Vezetékes hálózati interfész

GigE (10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T)

Wireless hálózati interfész

2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n
5GHz¹⁷: IEEE 802.11a/n
(Infrastruktúra mód),
Vertikális párosítás

Wi-Fi Direct[®]

Nyomtasson vezeték nélkül,
vezeték nélküli hozzáférési
pont használata nélkül
(automatikus és manuális
módszerek is támogatottak)

Nyomtatás^{9,24}

Nyomtatási

sebesség (A4)

Akár 31 lpp (lap/perc)

2-oldalas nyomtatási

sebesség (A4)

Akár 20 oldal/perc
(10 lap/perc)

Felbontás

2,400dpi (2,400 x
600dpi), 600 x 600dpi
(Horizontális x
Vertikális, dpi)

Első nyomat

(Elkészítési ideje)

Kevesebb, mint 9.9 mp
készületi módban, standard
tálcából

Bemelegedési idő

Kevesebb, mint 15.1 mp
alvó módból

Illesztőprogram nélküli nyomtatási kompatibilitás

Windows Modern Print Platformra felkészítve

Támogatja a
zökkenőmentes,
illesztőprogram nélküli
nyomtatást IPP-n keresztül
az azonnali beállításhoz
Windows 10 (21H2+) és
Windows 11 eszközökön

Mopria

Gyakori fájltypusok
nyomtatása támogatott
Android mobil eszközökről
és Windows
számítógépekről

Apple AirPrint

Gyakori fájltypusok nyomtatása
bármely AirPrint-kompatibilis
alkalmazásból

ChromeOS™

Támogatja a
Chromebookon
végzett nyomtatást

Nyomtatóink támogatják az illesztőprogram nélküli nyomtatást Windows, macOS, iOS és Android
eszközökön az azonnali, biztonságos és problémamentes beállítás érdekében.

Nyomtatási funkciók

Közvetlen nyomtatás

Nyomtatás közvetlenül az előlő USB-gazdaportról USB flash memóriameghajtó használatával. Támogatott formátumok: PDF 2.0, JPEG, TIFF (Brother modellel szkennelve)

Értesítés a nyomtatás befejezéséről

Beállítható, hogy a nyomtatás befejezésekor értesítés jelenjen meg a számítógépen.

Kézi 2-oldalas

nyomtatás^{4,25}

Kézi 2-oldalas nyomtatás azon médiákhoz javasolt, amelyeket nem támogat az automata 2-oldalas nyomtatás

Carbon Copy⁴

Ugyanazon dokumentum további másolatait nyomtatja ki további papírtálcákból vett papírra.

Fejléc Lábléc Nyomtatás^{3,25}

Dátum, idő, bejelentkezési felhasználónév vagy egyéni szöveg hozzáadása minden nyomtatott oldal tetejéhez vagy aljához

Tálca kihagyása¹⁹

A papírtálca kiválasztásának konfigurálása, hogy elkerülje az adott tálcákat/médiákat a normál nyomtatás során.

Naz1-ben nyomtatás³

Akár 2, 4, 9, 16 vagy 25 A4-es oldalt is egyetlen A4-es oldalra sűrítethet, Mac (Airprint) esetén akár 2, 4, 6, 9 vagy 16 oldalt is.

Poszternymtatás^{4,25}

Nagyítson fel 1 A4-es oldalt poszterre 4, 9, 16 vagy 25 A4-es oldal felhasználásával

Vízjel nyomtatás^{3,25}

Vízjelezze dokumentumait előre meghatározott vagy felhasználó által definiált szöveggel

Biztonságos nyomtatás³

Védje a nyomtatási feladatokat egy engedélyezési kóddal, amely a készüléken szükséges a nyomtatáshoz

Fordított nyomtatás^{4,25}

Kinyomtatott dokumentum tartalmának 180 fokkal történő elforgatása

Papírkezelés

Papír bemenet²

Standard (tálca 1)

250 lapos

Többcélú tálca

50 lapos, 10 boríték

Papír kimenet²

150 lap szöveggel lefelé

1 lapos szöveggel fel

(egyutas papírut)

2-oldalas nyomtatás

A4

Média mérete

Standard (tálca 1)

Letter, Legal, Executive, A4, A5, A5 (hosszanti él), A6, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270mm)

Többcélú tálca

Szélesség: 76.2mm -

216mm

Hosszúság: 116mm -

355.6mm borítékok; C5,

Com-10, DL, Monarch

Opcionális tálcák

Letter, Legal, Executive, A4, A5, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270mm)

Média súlya

Standard (tálca 1)

60 - 105gsm

Többcélú tálca

60 - 163gsm

Opcionális tálca

60 - 105gsm

Média típusok

Standard (tálca 1)

Vékony papír, sima papír, vastag papír, újrahasznosított papír

Többcélú tálca

Vékony papír, sima papír, vastag papír, újrahasznosított papír, bond papír, címke, boríték, vékony boríték, vastag boríték, fényes papír²⁰

Opcionális tálcák

Vékony papír, sima papír, újrahasznosított papír

Automata 2-oldalas nyomtatás

Vékony papír, sima papír, vastag papír, vastagabb papír, újrahasznosított papír, fényes papír

Papírbemeneti érzékelők

Képernyőn megjelenő és opcionális e-mailes riasztási értesítések, ha a bemeneti tálcák üresek vagy kevés a papír

Csatlakozás

Mobil csatlakozás

Nyomtatás és szkennelés iOS vagy Android operációs rendszert futtató mobil eszközről Brother alkalmazással

Brother Print Service Plugin⁵

Nyomtatás Android-eszközökről külön alkalmazás nélkül

Microsoft Universal Print

A szervezetek a Microsoft felhőszolgáltatásain keresztül kezelhetik Brother nyomtatási infrastruktúrájukat

Alexa Print¹⁷

Nyomtatás Echo eszközről, azonos hálózatra csatlakozó nyomtató használatával.

Brother Appok⁹

Felhőalapú biztonságos nyomtatás

Web Connect^{12,16}

Számítógép nélkül letölthet nyomtatásra és feltöltésre a Scan Box, Microsoft SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ és OneNote szkennelési felületéről.

Email nyomtatás^{12,16}

Lehetővé teszi az illesztőprogram nélküli nyomtatást e-mailben

Flottakezelő eszközök⁵

BRAdmin⁴

LAN/WAN menedzsment szoftver

Eszközbeállítások klónozása

Beállítások és konfigurációk másolása egyik gépről a másikra USB flash meghajtón keresztül

Konfiguráció automatikus lekérése

Az eszköz rendszeresen ellenőrzi a hálózati helyen található titkosított beállításfájlt. Ha az eszköz megváltozott, a fájl segítségével visszaállítja a kívánt állapotkonfigurációt.

Beágyazott webszerver

A készülék IP-címének vagy csomópontnevének használatával, USB-n vagy hálózaton keresztül, webböngészőn keresztül, véletlenszerűen titkosított jelszóval hozzáférhet a készülékbe ágyazott webes nyomtatáskezelő szoftverhez.

Tömeges telepítési eszköz

Konfigurációs felületet biztosít az eszközbeállítások kezeléséhez és telepítéséhez

Szoftver⁵

Brother iPrint&Scan

Nyomtatás, szkennelés, másolatok megtekintése és a készülék állapotának ellenőrzése Windows vagy macOS PC-ről Brother szoftverrel

Nyomtatástámogatási alkalmazás⁴

A Windows Modern Print alternatívájaként ez a módszer javítja a kompatibilitást és a könnyű kezelhetőséget azáltal, hogy lehetővé teszi a nyomtatást hagyományos nyomtató-illesztőprogramok nélkül, így sokoldalú és hatékony megoldást kínál a modern nyomtatási igényekre, amely a Microsoft Store-on keresztül érhető el.

Látogasson el a support.brother.com weboldalra a támogatott operációs rendszerek teljes listájáért és a legújabb szoftverek letöltéséhez. Minden védjegy, márkanev és terméknév a megfelelő vállalatok tulajdona.

Hagyományos nyomtató-illesztőprogramok²⁴

PCL Driver⁴

Általános PCL XL illesztőprogram

Universal Printer Driver⁴

BR-Script3 illesztőprogram, amely lehetővé teszi a nyomtatást bármely hálózatra vagy helyileg csatlakoztatott Brother lézernyomtatóra, amely támogatja a PostScriptet

Nyomtatási nyelvek

PCL6, BR-Script3

Beágyazott fontok (PCL)

73 méretezhető betűtípus, 12 bitképes betűtípus

Beágyazott fontok (BR-script)

66 méretezhető betűtípus

Beágyazott vonalkódok (PCL)

16 vonalkódos betűtípus - Code39, Interleaved 2/5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (A,B,C készlet), EAN128 (A,B,C készlet), Code93, GS1 Databar, MSI

Linux

Nyomtató-illesztőprogram (Linux, CUPS, LPD/LPRng)

Hálózati biztonság

Vezetékes hálózati biztonság

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), Kerberos, Ipsec

Wireless hálózati biztonság

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), Kerberos, IPsec, Wi-Fi Protected Setup® (WPS)¹³

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS névfeloldás, DNS-feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyéni Raw Port/Port9100, SMTP kliens, IPP/IPPS, FTP kliens és szerver, CIFS kliens, TELNET szerver, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS szerver, TFTP kliens és szerver, ICMP, Webszolgáltatások (Nyomtatás/Szkennelés), SNMP kliens, LDAP, LDAPS, Syslog

IP-cím megjelenítése

Az eszközhez rendelt dinamikus IP-cím megjeleníthető a kezdőképernyőn

IPv6

NDP, RA, DNS-feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyéni Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP kliens, FTP kliens és szerver, CIFS kliens, TELNET szerver, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS szerver, TFTP kliens és szerver, ICMPv6, Webszolgáltatások (Nyomtatás/Szkennelés), SNMP kliens, LDAP, LDAPS, Syslog

IP szűrő

Korlátozza, hogy mely hálózati felhasználók férhetnek hozzá az eszközhez a hálózaton keresztül, és melyek nem

Biztonsági funkciók

E-mail értesítések

A készülék automatikusan küld e-mail értesítéseket, amikor beavatkozásra van szüksége, például ha kevés a toner vagy cserélni kell.

E-mail jelentések

Rendszeresen kapjon használati jelentéseket e-mailben

Biztonságos rendszerindítás

Minden Brother nyomtatóeszköz biztonságos kialakítású. Az eszközök automatikusan felismerik a biztonsági támadásokat, és megelőző intézkedéseket tesznek, beleértve a szükséges újraindítást is, hogy biztosítsák az eszköz biztonságát.

Digitálisan aláírt firmware

A Brother nyomtató- és szkennelőeszközök firmware-je digitálisan aláírt és biztonságos.

Active Directory/LDAP hitelesítés

Használja ki a meglévő infrastruktúrát a Brother eszközökhöz való hozzáférés korlátozására AD/LDAP használatával. A személyzet könnyedén használhatja meglévő hálózati bejelentkezési adatait a hitelesítéshez.

Port alapú hálózati hozzáférés-vezérlés

(IEEE 802.1x)
A Brother eszközök teljes mértékben megfelelnek ennek a szabványnak, így lehetővé teszik a csatlakozást egy 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol) védett hálózathoz.

Hálózati protokollok korlátozása

A hálózati hozzáférés-vezérlési funkció lehetővé teszi a rendszergazda számára, hogy szükség szerint korlátozza a kommunikációs protokollokat (pl. FTP, Telnet).

Beállítászár

Zárolással biztosítja a hozzáférést az eszközök kezelőpaneljéhez

Secure Function Lock 3.0

Használjon 4 számjegyű PIN-kódot vagy jelszót egy személy vagy felhasználók csoportjainak azonosítására és hitelesítésére hálózaton keresztül. Lehetővé teszi a hozzáférés-vezérlést felhasználónévvel akár 200 felhasználó számára.

Cloud Secure Print¹²

Lehetővé teszi a jelszóval védett, illesztőprogram nélküli nyomtatási feladatok kiadását

Nyomtatási napló tárolása

Lehetővé teszi a CIFS-kiszolgálóra mentett nyomtatási naplófájl auditálását. Rögzíti az azonosítót, típust, nevet, felhasználót, dátumot, időpontot és oldalszámot minden nyomtatási feladathoz.

Firmware Updates

In addition to allowing automatic updates to the latest version the printer can be set to not receive older firmware versions to avoid downgrade by an unauthorised user

SysLog

Lehetővé teszi az IT-adminisztrátor számára, hogy egyetlen alkalmazáshoz (SIEM eszközhöz) férjen hozzá, és Syslog-on keresztül kérje le az eszköz állapotfrissítéseit auditálási célokra.

Near-Field Communications (NFC)

NFC kártyaolvasó

Támogatja a biztonságos felhasználói hitelesítést NFC kártyaolvasón keresztül a hozzáférés-vezérléshez, és lehetővé teszi a személyre szabott munkafolyamatokat az NFC gyorsbillentyű konfigurációján keresztül. Harmadik féltől származó kártyaolvasó támogatása külön megvásárolható, és az előlő vagy hátsó USB-gazdagéphez csatlakoztatható, majd a beágyazott webkiszolgálón keresztül regisztrálható.

Integrált NFC-támogatás

Tartalmazza: (ISO14443 A típus) MIFARE Standard / Plus / Ultralight / Ultralight C / DESfire / my-d move (ISO15693 B típus) Tag-it

Külső NFC kártyaolvasó támogatás

RFIDeas pcProx Enroll - RDR-6081AKU; RDR-6281AKU; RDR-6381AKU; RDR-6E81AKU; RDR-6H81AKU
RFIDeas AIR ID Enroll - RDR-7081AKU; RDR-7581AKU; RDR-7F81AKU
Elatec - TWN3 MIFARE; TWN3 MIFARE NFC; TWN3 Multi ISO; TWN4 MIFARE NFC

Fejlesztők

Brother Solutions Interface (BSI)

Hozzon létre hatékony felhőalapú és helyszíni megoldásokat, amelyek közvetlenül integrálják a Brother eszközök fejlett nyomtatási, szkennelési és biztonsági funkcióit. További információkért látogasson el ide: www.brother.eu/developers

Kellékek¹, fejlesztések és kiegészítők	Kezdő toner 3,000 oldal (BK) 1,800 oldal (CMY)	Dobegység DR625CL kb. 50,000 oldal 3 oldal/nyomtatási feladat esetén Szíjegység BU635CL kb. 100,000 oldal 3 oldal/nyomtatási feladat esetén Hulladékfesték-tartály WT229CL kb 50,000 oldal 5 oldal/nyomtatási feladat esetén Fixálóegység FD-5000 kb. 100,000 oldal 5 oldal/nyomtatási feladat esetén Papíradagoló készlet többcélú tálcához PF-M5000 kb 50,000 oldal 5 oldal/nyomtatási feladat esetén	A doboz tartalma: Készülék, dobozban lévő tonerek, dob, szíj, hulladékfesték-tartály, fixáló, PF készlet, tápkábel, gyors telepítési útmutató, jótállási jegy (a PC interfészkábel NEM tartozék)
	Standard toner TN625 3,000 oldal (BK) 1,800 oldal (CMY)	Hulladékfesték-tartály WT229CL kb 50,000 oldal 5 oldal/nyomtatási feladat esetén Fixálóegység FD-5000 kb. 100,000 oldal 5 oldal/nyomtatási feladat esetén Papíradagoló készlet többcélú tálcához PF-M5000 kb 50,000 oldal 5 oldal/nyomtatási feladat esetén	Opcionális papírtálcák 250 lapos tálca (LT-350CL) Legfeljebb 2x LT-350CL kombinációja
	Nagykapacitású toner TN625XL 5,500 oldal (BK) 4,500 oldal (CMY)	Hulladékfesték-tartály WT229CL kb 50,000 oldal 5 oldal/nyomtatási feladat esetén Fixálóegység FD-5000 kb. 100,000 oldal 5 oldal/nyomtatási feladat esetén Papíradagoló készlet többcélú tálcához PF-M5000 kb 50,000 oldal 5 oldal/nyomtatási feladat esetén	Opcionális papírtálcák 250 lapos tálca: 404 x 446 x 100mm - 3.25kg
	Szupernagy kapacitású toner TN625XXL 7,500 oldal (BK) 6,500 oldal (CMY)	Hulladékfesték-tartály WT229CL kb 50,000 oldal 5 oldal/nyomtatási feladat esetén Fixálóegység FD-5000 kb. 100,000 oldal 5 oldal/nyomtatási feladat esetén Papíradagoló készlet többcélú tálcához PF-M5000 kb 50,000 oldal 5 oldal/nyomtatási feladat esetén	Opcionális papírtálcák 250 lapos tálca: 404 x 446 x 100mm - 3.25kg
Méretek és súly (SzéxMéxMa)	Nyomtató karton nélkül 404 x 473 x 338mm - 21.0kg inc. TN/DR/WT/BU/FD/PF	Opcionális papírtálcák 250 lapos tálca: 404 x 446 x 100mm - 3.25kg	Opcionális szekrény 410 x 484 x 400mm - 10kg
	Nyomtató kartonnal 606 x 561 x 501mm - 26.6kg		
Terhelhetőség	Havi javasolt nyomtatási mennyiség Max. 5,000 oldal	Havi maximum nyomtatási mennyiség Max. 60,000 oldal	
Környezet	Teljesítményigény AC 220-240V, 50/60Hz	Hangteljesítmény¹⁵ Nyomtatás: 6.54BA Csendes nyomtatási mód: 5.91BA Alapértelmezett készenléti mód: 4.48BA Mélyalvó mód: 3.38BA	Működési környezet Páratartalom 20 - 80% Hőmérséklet 10° - 32.5° Celsius 50° - 90.5° Fahrenheit
	Energiafogyasztás¹⁴ Nyomtatás - 540 W (330 W csendes módban) Készenlét 60 W Alvó mód 7,6 W Hálózati készenlét 7,1 W Mély alvás 0,4 W Kikapcsolt állapotban 0,04 W	TEC érték 0.43 kWh/hét	Tárolási környezet Páratartalom 35 - 85% Hőmérséklet 0° - 40° Celsius 32° - 104° Fahrenheit
	Hangnyomás¹⁵ Nyomtatás: 49 dBA Csendes nyomtatási mód: 44 dBA Alapértelmezett készenléti állapot: 31 dBA		Eco Mód A nyomtató ökovezérlő rendszere zökkenőmentes működésének köszönhetően alacsonyabb zajszintet, kevesebb energiát fogyaszt használaton kívül, és optimalizálja a tonerhasználatot, ami mind hozzájárul a teljes üzemeltetési költség csökkentéséhez.
HL-L8430CDW 9. oldal			

Számítógépes platformok	Windows Windows 11 (Home Pro Education Enterprise) Windows 10 (Home Pro Education Enterprise) (32 or 64 bit kiadás) Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016	Linux Supported Package management System: ²³ dpkg, rpm	ChromeOS™ Kompatibilis a Chromebook-okkal, beleértve a „Works with Chromebook” minősítésű nyomtatási támogatást és az integrált Chrome OS szkennelési funkciót
	Látogasson el a support.brother.com oldalra a támogatott operációs rendszerek teljes listájáért és a legújabb szoftverek letöltéséhez.		

Lemezterület-követelmények	50MB - csak Windows illesztőprogramok 1.8GB - Windows 11, 10, alkalmazások illesztőprogramokkal együtt	500MB - macOS applikációk	20MB – csak Linux driverek
-----------------------------------	---	---------------------------	----------------------------

Tanúsítvány	Blue Angel	Wi-Fi MINŐSÍTÉS: Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA3™ - Enterprise, Personal	Morpria minősítés Univerzális kompatibilitást biztosít illesztőprogram nélküli nyomtatáshoz Windows, Android és kompatibilis mobil operációs rendszereken
	Nordic Swan		
	GS Mark		AirPrint

1. Hozzávetőleges tonerkapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint. 2. 80 g/m² papírlapokkal számolva. 3. Windows és macOS. 4. Csak Windows. 5. Ingyenes letöltés a Brother Solutions Centre-ből: <http://solutions.brother.com>. 6. A havonta nyomtatott oldalak száma felhasználható a Brother termékek tervezett tartósságának összehasonlítására. A nyomtató maximális élettartama érdekében érdemes olyan nyomtatót választani, amelynek a terhelhetősége meghaladja a nyomtatási igényeit. 7. Brother szoftver szükséges. 8. Az ISO/IEC 24734 szabvány alapján. 9. Az ISO/IEC 17629 szabvány alapján. 10. Az ISO/IEC 24735 szabvány alapján. 11. Az ISO/IEC 17991 szabvány alapján. 12. Internetkapcsolat szükséges. 13. A Wi-Fi Direct csak a WPA2-PSK (AES) szabványt támogatja. 14. Az IEC 62301 2.0 kiadás szerint mérve. Minden érték hozzávetőleges; Az energiafogyasztás a használati környezettől vagy az alkatrészek kopásától függően változik. 15. Az ISO 7779 szabvány alapján. 16. További aktiválást igényel. 17. Előfordulhat, hogy az Ön régiójában nem érhető el. 18. Harmadik féltől származó USB-elosztók nem támogatottak. 19. Opcionális tálcák telepítését igényli. 20. Csak egyetlen lapot helyezzen be. 21. Csak macOS AirPrint rendszeren. 22. WIA esetén 1200 x 1200 felbontás. A Brother Scanner Utility lehetővé teszi a felbontás 19200 x 19200 dpi-re való növelését. 23. Red Hat Enterprise Linux 8.6 64 bites, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64 bites, Fedora 39 64 bites, Mageia 9 32 bites, Mageia 9 64 bites, openSUSE 15.5 64 bites, SUSE Enterprise15-SP4 64 bites, Debian 12.2.0 32 bites, Debian 12.2.0 64 bites, Ubuntu MATE 18.04 32 bites, Ubuntu 22.04 64 bites, Ubuntu 23.10 64 bites, Linux Mint 21.2 64 bites, Ubuntu 24.04 64 bites. 24. A Microsoft által az illesztőprogram nélküli nyomtatásra, mint preferált szabványra. A korábbi illesztőprogramok telepítése továbbra is támogatott a meglévő telepítési követelményekkel rendelkező ügyfelek számára. 25. Speciális beállítások csak a korábbi illesztőprogramon vagy a Nyomtatástámogatás alkalmazáson keresztül érhetők el. 26. A Brother korábbi, megfelelő modelljéhez képest. 27. A Brother belső elemzésén alapuló adat a kiadás időpontjában. Az adatok a gyártási módszerektől és az anyagok elérhetőségétől függően változhatnak. 28. Ezek az eredmények a Brother belső számításain alapulnak, egy korábbi, hasonló modellel összehasonlítva. A CO2-kibocsátási kategória a C1-et (Vásárolt áruk és szolgáltatások), a C11-et (Eladott termékek felhasználása) és a C12-t (Eladott termékek élettartamának végén történő kezelése) foglalja magában. A pontos értékek országonként vagy régióként, a gyártási módszerektől és az anyagok elérhetőségétől függően változhatnak.



brother
at your side



Dolgozzunk együtt, egy jobb környezetért

A Brother zöld programja egyszerű. Törekvéseink a felelősségvállalásra, környezetünk tiszteltére és a pozitív cselekvésre ösztönöznek, amellyel segíthetünk felépíteni egy olyan társadalmat, ahol a fejlődés fenntartható. Ez a Brother Earth.
www.brotherearth.com
www.brotherearth.com

A műszaki paraméterek a nyomtatás időpontjában megfeleltek a valóságnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett márkaneve. A felsorolt terméknevek bejegyzett védjegyek vagy az illetékes vállalat márkanevei.