

Polpos PS-200 2D olvasó használati útmutató

Perem fényjelzés

(üzemkész állapotban világít, sikeres olvasáskor felvillan)



Ravasz gomb

(a kódolvasás
kezdeményezéséhez)

USB kábel

(feszültség és adatátvitel)

Üzembe helyezés:

A készülék üzemeléséhez szükséges áramforrást a számítógép/pénztárgép biztosítja az USB csatlakozáson keresztül. Csatlakoztassa a kábelt a megfelelő porton keresztül számítógéphez vagy pénztárgéphez. (Megjegyzés: egyes pénztárgépeken a vonalkód olvasó használatát külön engedélyezni kell).

A számítógép automatikusan felismeri és telepíti az olvasót, miután csatlakoztattuk.

Beolvasáshoz a készüléket irányítsa a leolvasni kívánt vonalkódra, majd nyomja meg a markolaton lévő gombot. A beolvasott kód

a kurzor pozíciójában kerül rögzítésre. A készülék a helyes olvasást rövid hang- és fényjelzéssel nyugtázza.

Programozás:

Az olvasó optikája nagy felületet képes befogni, ezért a beállító kód sikeres beolvasása érdekében a környező kódokat érdemes kitakarni.


A vonalkód olvasó programozása egyszerű, csak a kívánt beállítást kell beolvasni a készülékkel. A konfigurációt az olvasó tárolja, kikapcsoláskor nem vész el. Gyárilag az olvasó magyar billentyű beállítással érkezik (így a vonalkódban található „0” karakter nem „ö” karakterként jelenik meg).

Gyári alapbeállítások:




Figyelem! Gyári alapbeállítások után a magyar nyelvet újból szükséges lehet beállítani!

Billentyűzet beállítás:

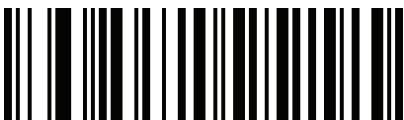

USA billentyűzet

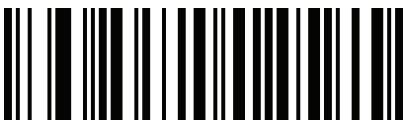

MAGYAR billentyűzet



Ékezetes karakterek olvasása

USB adatátviteli sebesség:



Gyors



Lassú

Lezáró karakter:



Nincs (folyamatos)



Enter (új sorba)



TAB-bal elválasztva

Automata olvasás:

Az automatikus olvasási mód bekapcsolásakor nem szükséges gombnyomás a vonalkód beolvasásához. Ilyenkor a készülék automatikusan beolvassa az olvasó elé helyezett kódot, akár állványban, akár kézben van használva.



Automata olvasás bekapcsolás



Automata olvasás kikapcsolás (alapbeállítás)

2D Vonalkódok engedélyezése/tiltása:




Összes 2D engedélyezése (alapbeállítás)




Összes 2D tiltása

Inverz vonalkódok engedélyezése:

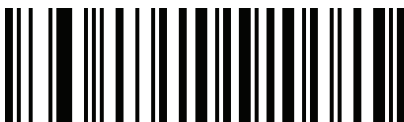


Inverz kódolvasás bekapcsolása

Hangerő beállítása:

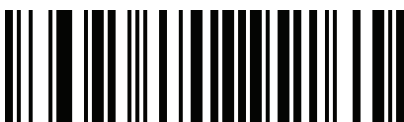

Hangerő alacsony

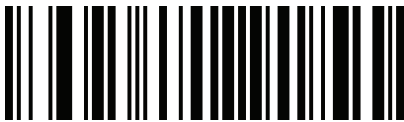

Hangerő magas

Polpos PS-200 USB Virtual COM (CDC mód) beállítása

A beállításhoz olvassa le az alábbi kódot:



USB Virtual Com