


Bérbeadásra és rendezvényekre készült installációs projektorok

Hozzon létre páratlan élményt



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Kiváló teljesítmény, nagyobb fényerejű kivetítés

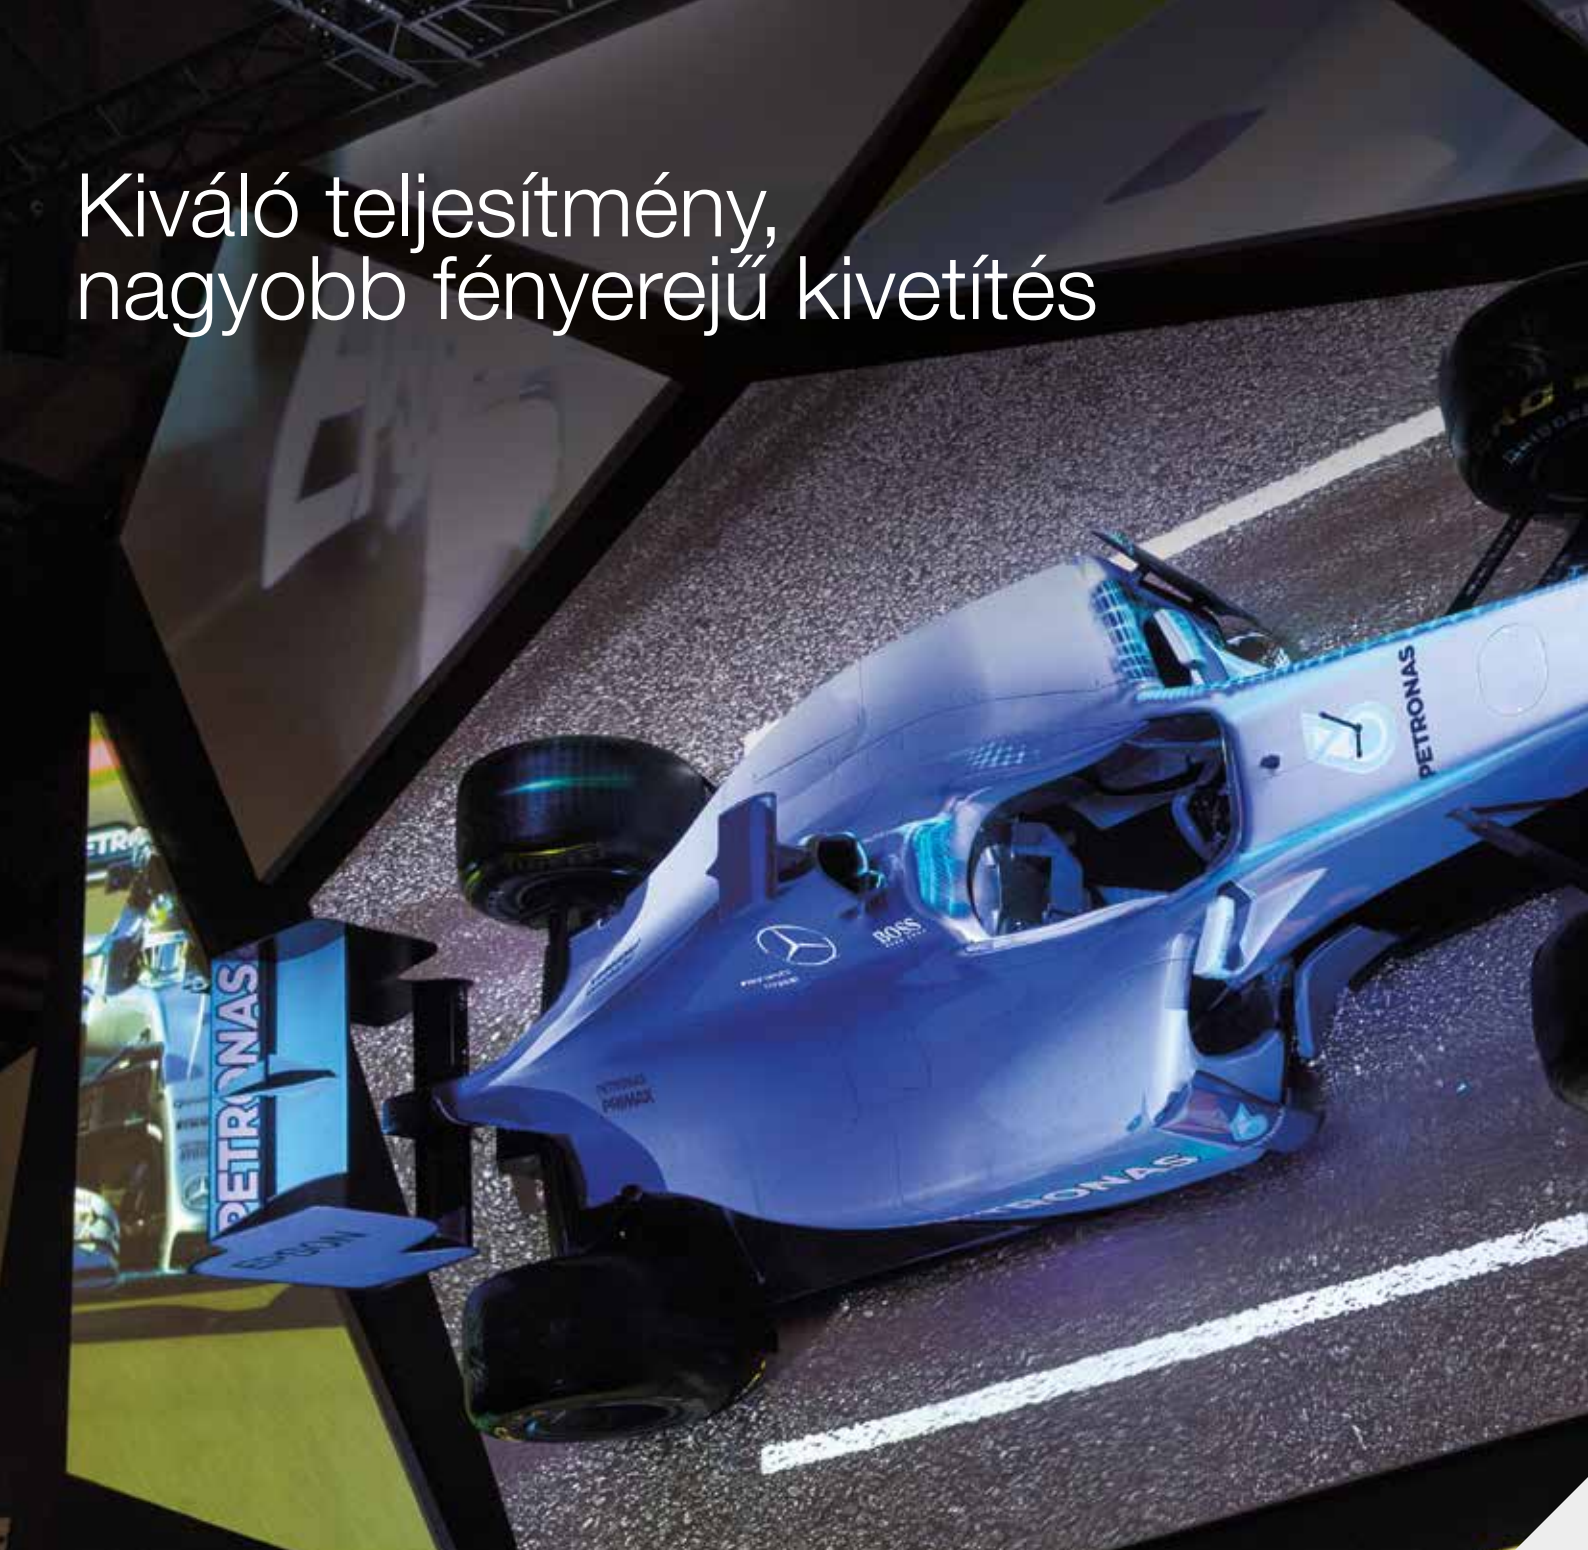

Egy valóban inspiráló esemény megalkotása több hónapnyi tervezést igényel, és sok mindent kell végiggondolni ahhoz, hogy minden tökéletes legyen. Az Epson nagy teljesítményű, fix telepítésű Pro AV projektoraival egy dologgal kevesebbért kell aggódnia.

Ezek a rendkívül nagy fényerejű, robusztus és megbízható projektorok kimagasló minőségű, kreatív képet vetítenek bármilyen felületre, és lenyűgöző vizuális hatást nyújtanak minden alkalommal. Ezeknek a rendkívül sokoldalú, megbízható projektoroknak a rövid távú bérlete tökéletes megoldás lehet az ideiglenes installációkhoz, hogy hosszú távú hatást érjen el.





Kreatív szabadság a szórakoztatáshoz és az inspirációhoz

Emelje a következő szintre vizuális kreativitását, és alakítsa át a nagy alapterületű helyiségeket lélegzetelállító lézer fényforrásunkkal és 4K hatást nyújtó technológiánkkal, amely jobb textúrát, kivételes élességet és részletgazdag képet biztosít. A 3D vetítési leképzés azt jelenti, hogy bármilyen felületet életre kelthet, és nem csak a sík felületekre vetíthet.

Az Epson fix telepítésű Pro AV projektorai kimagasló teljesítményt nyújtanak szinte minden helyszínen, beleértve a koncerteket, a vállalati, a színházi és a sporteseményeket.



A projektortechológia jövője

Elköteleztük magunkat a fejlesztés és a technikai kiválóság mellett, aminek köszönhetően innovatív, sokoldalú projektorokat fejlesztettünk ki, és 2001 óta a világ első számú projektorgyártója vagyunk¹.



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹

A projektorgyártó cégek közül elsőként ötvöztük a szervesetlen 3LCD paneleket szervesetlen foszforkerékkel a nagyobb fényerő és megbízhatóság elérése érdekében, ami elvezetett a világ legnagyobb fényerejű 3LCD lézerprojektoráig², az EB-L25000U készülékig. Fejlesztéseink, mint például a 4K hatást nyújtó technológia, bizonyítják azt, hogy a projektorokat a jövőnek is fejlesztjük.



Rugalmas elhelyezés bármilyen helyszínen

Az Epson fix telepítésű Pro Av projektorai rugalmasságot, minőséget és kreativitást nyújtanak bármilyen helyen; zökkenőmentesen illeszkednek bármilyen bérelhető flottába, megfelelnek az elvárásoknak, és a felhasználók könnyen kezelhetik őket.

Sokoldalú, egyszerűen cserélhető objektívválasztékunkkal könnyedén megtalálhatja azt a terméket, amely tökéletesen illeszkedik a témához és a rendezvényhelyszínhez, az objektívmemóriában pedig tárolhatók a korábbi beállítások a gyorsabb felszerelés érdekében. Az ultra rövid vetítési távolságú, offset nélküli objektív 1,5 méterről³ 200 hüvelykes képet vetít, ami szűk helyeken használható ideálisan. Az objektívek választéka megkönnyíti egy meglévő mennyezeti vagy fali konzol használatát.

A perspektíva módosítása

A széles tartományú lencsemozgatás azt jelenti, hogy a projektort bármilyen szögben felszerelheti, és bármilyen szögben vetíthet. Az egyszerű, 360°-os rögzítésnek köszönhetően szinte minden lehetséges.

Zökkenőmentes váltás

A portré mód segítségével az oldalára állítva is telepítheti a projektort a digitális reklámok álló megjelenítéséhez, valamint az álló kép- vagy videóvetítéshez anélkül, hogy ki kellene cserélni a lámpákat.

Továbbfejlesztett vezérlés

Vezéreljen gyorsan, pontosan és kényelmesen több edge-blending funkcióval készült, vagy ívelt képet tetszőleges méretű vetítési felületen.




Korlátlan vetítési lehetőségek

Epson Professional Projector Tool

Ingyenes szoftverünk (az EPPT) segítségével könnyedén és egyszerűen vetíthet meg kirakati felületeket, és akár 50 projektort is könnyedén beállíthat a geometriai igazításokkal és az Edge Blending technológiával.

Tökéletes eszköz a bérleti célokra és rendezvényekre használható EB-L1000 sorozathoz és az EB-L25000U modellhez.

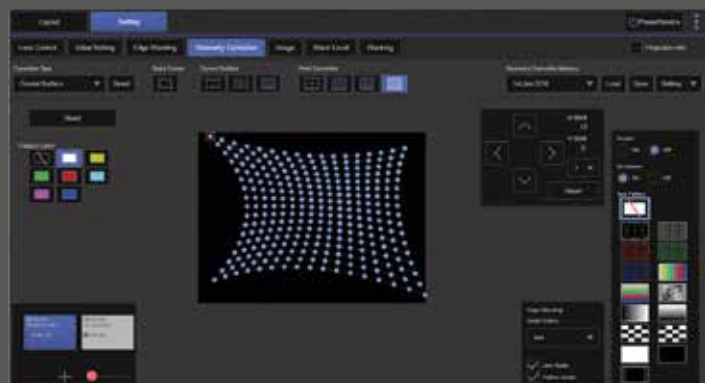



Az Epson nagytermi projektorok kínálata

A világ első, 25 000 lumenes², 4K enhancement technológiával rendelkező 3LCD lézerprojektora.

EB-L25000U

Az Epson csúcsmodellje, a dinamikus, lenyűgöző, élő produkciókra tervezett EB-L25000U lézerprojektor az Epson L sorozatának legnagyobb teljesítményű tagja. A bérleti célokra tervezett EB-L25000U könnyedén szállítható, gyorsan telepíthető, és rendkívül megbízható.

Prémium funkciók

25 000 lumen színes fényerő,
és 25 000 lumen fehér fényerő

4K minőségű objektívek

Natív WUXGA felbontás az Epson 4K
hatást nyújtó technológiájával

Szigetelt képalkotó egység a por
és füst ellen

3G-SDI és HDBaseT™
csatlakoztathatóság

A telepítők nyolc objektív
választhatnak, amelyek
objektívmozgatásra és az
objektívpozíció megőrzésére képesek

Nagyobb fényerő

Nagyobb fényerő – a világ első 25 000
lumenes WUXGA 3LCD projektora²

A 3LCD technológia dinamikusabb,
élénkebb színeket biztosít

4K enhancement funkció a kivételes
élességért, tisztaságért
és részletgazdagságért

Rugalmas elhelyezés

360°-os működés

Álló mód

Kompakt méret

Kiemelkedő megbízhatóság

A szervetlen foszforkelek biztosítja
a minimális beavatkozást igénylő,
megbízható működést

Akár 20 000 üzemóra karbantartás
nélkül a lézer fényforrással

Magnézium alapú fenéklemez és
masszív vázszerkezet a megnövelt
ellenállóképességért





Az Epson L sorozat lézerprojektorai új szintre emelik a nagy helyszíneken történő vetítést. Az élő események nehézségeinek kezelésére tervezett modellek továbbfejlesztett technológiával biztosítják a kivételes színekimenetet és tartósságot, ami hihetetlen hatást nyújt. Ezek a projektorok a legnagyobb terhelést és a szennyezett környezetet is könnyedén bírják, kivételes megbízhatóságuknak és minimális karbantartási igényüknek köszönhetően.

Sokféle objektív

Az objektívpozíció-mentés funkció tárolja a projektor beállításait

360°-os rugalmas elhelyezés

Beépített kamera a képkalibrációhoz

Sokféle bemenettel rendelkezik: HDBaseT™, HDMI, DVI, és 3G-SDI bemenettel. (A 3G-SDI nem áll rendelkezésre az EB-L1715S készüléken)

A légszűrő csereciklusa általában 20 000 és 30 000 óra között van

EB-L1755U

A világ első, 15 000 lumenes WUXGA 3LCD lézer modellje⁴. A beépített kamera új, távoli, diagnosztikai célú képrögzítést tesz lehetővé rugalmas csatlakozási lehetőségekkel, magas natív kontraszttal, a 360°-os telepítéssel és a bármilyen szögből történő vetítéssel.

EB-L1715S

Lenyűgöző kép erőfeszítés nélküli vetítése SXGA+ felbontásban, megfelelő rugalmassággal. Az EB-L1715S a legnagyobb terhelést is könnyedén bírja a kivételes megbízhatóságának és a minimális karbantartási igényének köszönhetően.

EB-L1505UH

A rendkívül nagy teljesítményű lézerprojektor 12 000 lumen fényerőt, valamint diagnosztikai célokra egy új távvezérelt állóképrögzítési funkciót, valamint objektív- és hátszínlehetőségeket biztosít, hogy többféle helyiségben is megfelelő teljesítményt nyújtson.

EB-L1405U

A nagy eseményekhez és előadótermekhez ideális, elegáns, fekete, 8000 lumenes projektor natív WUXGA felbontást biztosít az Epson 4K hatást nyújtó technológiával, valamint kiváló képminőséget, rugalmasságot és megbízhatóságot nyújt.

Megbízható, hosszan tartó képminőség (akár 83 000 óra)

Kiváló fénykibocsátás; egyedülálló fehéregyensúly; javított színkezelés

HD kép 4K felbontással

Kicsi és kompakt

Rugalmas 360°-os telepítés torzítás és fényerővesztés nélkül


Csatlakoztathatóság

- | | |
|---|---|
| 1. LAN port (RJ45: 100Base-TX) | 8. Távezérlés port (mini sztereó) |
| 2. HDBaseT port (HDBaseT™) | 9. Hangbemenet |
| 3. DVI-D | 10. Számítógép bemeneti port (Mini D-Sub, 15 tűs) |
| 4. HDMI bemenet port (HDMI) | 11. Monitor kimeneti port (Mini D-Sub, 15 tűs) |
| 5. Szervizport | 12. Hangkimenet |
| 6. SDI monitorkimenet | 13. BNC bemeneti port (5BNC) |
| 7. 3G-SDI (Kompatibilis a következőkkel: EB-L1405U, L1500UH, L1505UH, L1750U, L1755U, L25000U. Kivéve: EB-L1715S) | 14. RS-232C port (Mini D-Sub, 9 tűs) |

EB-L1405U/EB-L1505UH/EB-L1755U/EB-L1715S



EB-L25000U

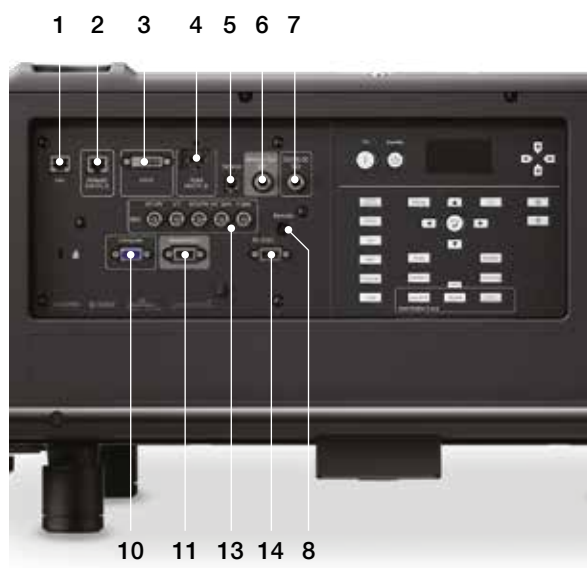

Tartozékok



ELPMB50 védő- és szállítókeret



ELPMB52 védő- és szállítókeret

Műszaki adatok

Típus	EB-L1405U	EB-L1505UH	EB-L1755U	EB-L1715S	EB-L25000U
					
Felbontás	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	SXGA+ (1400 × 1050)	WUXGA (1920 × 1200)
Natív képarány	16:10	16:10	16:10	4:3	16:10
Színesfény kibocsátás (lumenben) normál/eco üzemmódban	8000/5600	12 000/8400	15 000/10 500	15 000/10 500	25 000/17 500
Kontrasztarány	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Lámpa/lézer élettartama (óra) normál/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Kivetítési arány natív képarányban	1,44–2,32	1,57–2,56	1,57–2,56	1,62–2,65	1,74–2,35
Méretezhető képméret (átlós)	50–300"	60–500"	60–500"	60–500"	100–1000"
Zoom	1,6x optikai	1,6x optikai	1,6x optikai	1,6x optikai	1,4x optikai
Függőleges trapézkorrekció Vízszintes trapézkorrekció	Manuális ±45° Manuális ±30°	Manuális ±45° Manuális ±30°	Manuális ±45° Manuális ±30°	Manuális ±45° Manuális ±30°	Manuális ±45° Manuális ±30°
Objektívmozgatás	±67% függőleges ±30% vízszintes	±60% függőleges ±18% vízszintes	±60% függőleges ±18% vízszintes	±55% függőleges ±19% vízszintes	±65% függőleges ±30% vízszintes
Hangszórókimenet	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
Csatlakoztathatóság	HDBaseT, BNC bemenet, HDMI bemenet, DVI bemenet, VGA kimenet, VGA kimenet, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, BNC bemenet, HDMI bemenet, DVI bemenet, VGA kimenet, VGA kimenet, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, BNC bemenet, HDMI bemenet, DVI bemenet, VGA kimenet, VGA kimenet, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, BNC bemenet, HDMI bemenet, DVI bemenet, VGA kimenet, VGA kimenet, RS-232C	VGA bemenet, VGA kimenet, DVI bemenet, BNC bemenet, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)
Hangcsatlakozás	Stereo mini bemenet x3, Sztereó mini kimenet	Stereo mini bemenet x3, Sztereó mini kimenet	Stereo mini bemenet x3, Sztereó mini kimenet	Stereo mini bemenet x3, Sztereó mini kimenet	n. a.
Hálózat	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN egység
Epson-szoftvermegoldások	Epson Projector Management, EasyMP Vetítés egyszerre több számítógépről, Internetes irányítás	Epson Projector Management, EasyMP Vetítés egyszerre több számítógépről, Internetes irányítás	Epson Projector Management, EasyMP Vetítés egyszerre több számítógépről, Internetes irányítás	Epson Projector Management, EasyMP Vetítés egyszerre több számítógépről, Internetes irányítás	Epson Projector Management, EasyMP Vetítés egyszerre több számítógépről
További jellemzők	Lézer fényforrás, cserélhető objektívek, beleértve az offset nélküli UST objektíveket, motoros zoom, fókusz- és objektívtololás, osztott képernyő, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokfal-korrekció, objektívmemória, beépített kamera a szinkalibrációhoz és a diagnosztikai képrögzítéshez, 4K enhancement, 360°-os telepítés, Edge Blending technológia, álló tájolású vetítés.	Lézer fényforrás, cserélhető objektívek, beleértve az offset nélküli UST objektíveket, motoros zoom, fókusz- és objektívtololás, osztott képernyő, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokfal-korrekció, objektívmemória, beépített kamera a szinkalibrációhoz és a diagnosztikai képrögzítéshez, 4K enhancement, 360°-os telepítés, Edge Blending technológia, álló tájolású vetítés.	Lézer fényforrás, cserélhető objektívek, beleértve az offset nélküli UST objektíveket, motoros zoom, fókusz- és objektívtololás, osztott képernyő, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokfal-korrekció, objektívmemória, beépített kamera a szinkalibrációhoz és a diagnosztikai képrögzítéshez, 4K enhancement, 360°-os telepítés, Edge Blending technológia, álló tájolású vetítés.	Lézer fényforrás, cserélhető objektívek, beleértve az offset nélküli UST objektíveket, motoros zoom, fókusz- és objektívtololás, osztott képernyő, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokfal-korrekció, objektívmemória, beépített kamera a szinkalibrációhoz és a diagnosztikai képrögzítéshez, 4K enhancement, 360°-os telepítés, Edge Blending technológia, álló tájolású vetítés.	Lézer fényforrás, teljesen zárt optikai rendszer, cserélhető objektív opciók, beleértve az offset nélküli UST objektíveket, motoros zoom, fókusz- és objektívmozgatás, objektívmemória, beépített kamera a szinkalibrációhoz, 4K enhancement, 360°-os telepítés, Edge Blending technológia, álló tájolású vetítés.
Zajszint (dB) normál/eco üzemmódban	35/29	37/30	40/32	40/32	49/40
Súly (kg)	20,6	21,9	22,3	22,3	66,6
Méret, láb nélkül (Szé × Mé × Ma mm)	586 × 492 × 211	586 × 492 × 211	586 × 492 × 211	586 × 492 × 211	790 × 710 × 299
Teljesítményfelvétel normál/eco	625 W/417 W	908 W/597 W	1024 W/647 W	1024 W/647 W	2500 W/1850 W
Készenléti teljesítményfelvétel, komm. nélkül	0,28 W	0,33 W	0,30 W	0,30 W	0,39 W

Objektívek minden alkalmazáshoz

Bemutatjuk az új Epson ELPLX02 ultra rövid vetítési távolságú objektívet, amelyet az ultra nagy fényerejű EB-L1500 és EB-L1700 projektorcsaládhoz terveztünk. Az innovatív kialakításnak köszönhetően a projektor a képernyőhöz közel elhelyezhető, és akár 1000 hüvelyk méretű, kristálytisza, éles képeket vetít, még szűk térben is. A 0,35:1 vetítési arány azt jelenti, hogy 200 hüvelyk méretű képernyőre vetíthet mindössze 1,5 méter távolságból.



EB-L2500U

Objektívtípus	Hátulról történő vetítés	Széles zoom	Széles zoom	Közepes vetítési távolság	Közepes vetítési távolság	Közepes vetítési távolság	Nagy vetítési távolság	Nagy vetítési távolság
Referencia	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10
Objektív opció								
Rendelési szám	V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M0C	V12H004M0D	V12H004M0E	V12H004L09	V12H004L0A
Zoom arány	n. a.	1–1,21	1–1,37	1–1,35	1–1,52	1–1,50	1–1,50	1–1,50
Vetítési arány	0,63	0,90–1,09	1,29–1,76	1,74–2,35	2,28–3,46	3,41–5,12	4,79–7,20	6,96–10,45
Vetítőfelület mérete (hüvelykben)	100–1000	100–1000	100–1000	100–1000	100–1000	100–1000	100–1000	100–1000
Objektívmozgatás	Függ.: ±15% H: ±5%	Függ.: ±55%, H: ±25%	Függ.: ±65%, H: ±30%	Függ.: ±65%, H: ±30%	Függ.: ±65%, H: ±30%	Függ.: ±65%, H: ±30%	Függ.: ±55%, H: ±25%	Függ.: ±55%, H: ±25%

EB-G7000/EB-L1000 család

Objektívtípus	Ultra-rövid vetítési távolság	Ultra-rövid vetítési távolság	Rövid vetítési távolság	Rövid vetítési távolság	Széles vetítési távolság	Széles vetítési távolság	Közepes vetítési távolság	Közepes vetítési távolság	Közepes vetítési távolság	Közepes vetítési távolság	Nagy vetítési távolság
Referencia	ELPLX01*	ELPLX02**	ELPLU03	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW06**	ELPLM08*	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Objektív opció											
Rendelési szám	V12H004X01	V12H004X02	V12H004U03	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W06	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Vetítési arány											
EB-G7000/ EB-L1000 család	0,35:1	–	0,65–0,78:1	0,87–1,06:1	1,04–1,46:1	–	1,45–2,32:1	2,15–3,49:1	3,31–5,07:1	4,84–7,39:1	7,2–10,12:1
EB-L1500/ EB-L1700 család	–	0,35:1	0,47–0,57:1	0,64–0,77:1	0,76–1,12:1	1,19–1,62:1	–	1,57–2,56:1	2,42–3,71:1	3,54–5,41:1	5,27–7,41:1
Vetítőfelület mérete (hüvelykben)											
EB-G7000/ EB-L1000 család	100–400	–	80–300	50–300	50–300	–	50–300	50–300	50–300	50–300	50–300
EB-L1500/ EB-L1700 család	–	100 – 1000	80–500	60–500	60–500	60–500	–	60–500	60–500	60–500	60–500
Objektívmozgatás											
EB-G7000/ EB-L1000 család	Függ.: +17% H: ±10%	–	Függ.: ±67%, H: ±30%	Függ.: ±67%, H: ±30%	Függ.: ±67%, H: ±30%	–	Függ.: ±67%, H: ±30%	Függ.: ±67%, H: ±30%	Függ.: ±67%, H: ±30%	Függ.: ±67%, H: ±30%	Függ.: ±67%, H: ±30%
EB-L1500/ EB-L1700 család	–	Függ.: ±25% H: ±15%	Függ.: ±24% H: ±10%	Függ.: ±60% H: ±18%	Függ.: ±24% H: ±10%	Függ.: ±60% H: ±18%	–	Függ.: ±60% H: ±18%	Függ.: ±60% H: ±18%	Függ.: ±60% H: ±18%	Függ.: ±60% H: ±18%

*ELPLX01/ ELPLM08 objektívek EB-L1500UH, EB-L1505UH, EB-L1750U, EB-L1755U, EB-L1715S esetén nem elérhetők.

** ELPLX02/ ELPLW06 objektívek csak az EB-L1500UH, EB-L1505UH, EB-L1750U, EB-L1755U, EB-L1715S esetén elérhetők.

A jövő projektortekológiájának újratervezése


Hiszünk abban, hogy a legjobb kapcsolatok kétirányúak, így meghallgatjuk ügyfeleinket és az Ön közönségét is, és jövőbeli fejlesztéseink során felhasználjuk a hallottakat.

Iparágvezető szervizszolgáltatás

Az Epson projektorok támogatása iparágvezető szervizszolgáltatással és technikai támogatással segít, hogy a legtöbbet hozza ki projektorából. Ügyfeinkkel és partnereinkkel szoros munkakapcsolatban vagyunk, hogy termékeinket az Ön vállalkozásának és rendezvényeinek változó igényeihez igazíthassuk.

Teljes körű támogatás

Az Ön nyugalma és tartós, minőségi termékek gyártása az elsődleges célunk. Széles körű szolgáltatásokat és támogatást biztosítunk projektjei megvalósításához, az Ön feladata csupán annyi, hogy kreatív legyen.

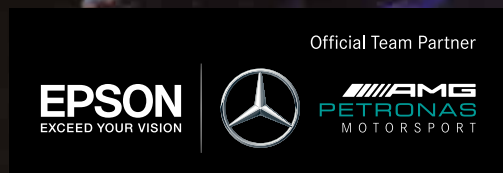

1. A felmérést a Futuresource Consulting Limited végezte 2001 és 2016 között
2. A legnagyobb fényerejű 3LCD projektor 2017 szeptembere óta. Egyes rövid és ultra nagy vetítési távolságú objektívekkel 25 000 lumen nem érhető el
3. Az L25000U esetén nem elérhető
4. 2017 szeptemberétől

További információért keresse fel az Epson magyarországi képviselőjét, vagy látogasson el a www.epson.hu webhelyre.
Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®